


Quatro-Universal-Speisesystem, digital

Anschlussbeispiel KEL 440 an EXR 158

Die vom Speisesystem abgehenden Kabelenden nummerieren und an den entsprechenden Eingängen der Umschaltmatrix anschließen.

Satellitenempfangsanlage ausrichten

Das Ausrichten der Kathrein Euroline-Satellitenempfangsanlage der Montageanleitung entnehmen, die der Parabolantenne beige packt ist. Bei Fremdfabrikaten das Ausrichten der Empfangsanlage der mitgelieferten Produktdokumentation entnehmen.

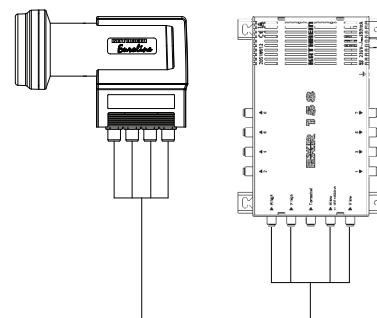

Technische Daten

Typ	Einheit	KEL 440
Best.-Nr.		20110029
		CE
Geeignet für Parabolspiegel		KEA 650W/G/R, KEA 750W/G/R, KEA 850W/G/R
Polarisation		4x (2 x horizontal und 2 x vertikal)
Eingangsfrequenz	GHz	10,70 – 11,70 und 11,70 – 12,75
Verstärkung	dB	typ. 55
Ausgangsfrequenz	MHz	Low-Band 950 – 1950 High-Band 1100 – 2150
Oszillatorfrequenz (L. O.)	GHz	9,750 10,600
Polarisationsentkopplung	dB	min. 20
Ausgang/Impedanz	-/ Ω	4 x F-Connector/75
Versorgungsspannung LNB	V	+11,5 – 19,0 (wahlweise über einen beliebigen Ausgang)
Stromaufnahme LNB	mA	max. 280
Abmessung Feed-Aufnahme ($\varnothing$)	mm	40
Abmessungen mit Kappe	mm	131 x 63 x 108
Gewicht ca.	kg/St.	0,34

Garantiebedingungen

- Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf den Ersatz des Produktes.
- Das LNB muss fachmännisch, unter Berücksichtigung der Vorgaben des beigelegten Anwendungshinweises, montiert werden.
- Das LNB darf nicht verändert werden, z. B. angebohrt.
- Das LNB darf mechanisch nicht beschädigt werden, z. B. Deformationen durch Absturz vom Dach.
- Das LNB darf nicht durch Chemikalien beschädigt werden, wie z. B. durch Lösungsmittel, Lacke, Reinigungsmittel o. Ä.
- Des Weiteren besteht keine Garantie für die Folgen höherer Gewalt, wie z. B. durch Blitzschlag, Sturm oder Hagel.
- Als Garantienachweis dient ausschließlich die Originalrechnung.

Servicestelle

Sollten Sie mit den Kathrein Euroline-Qualitätsprodukten wider Erwarten Probleme haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler bzw. mit unserer Servicestelle in Verbindung. Die Anschrift unserer Servicestelle lautet:

REP and MORE GmbH

Hauptstr. 2a, 35792 Löhneberg-Obershausen

Telefon: +49 6477 6123-101, Fax: +49 6477 6123-020



Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen – gemäß Richtlinie 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 – über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.