


MR2E230-Din

Funkempfänger 433,92 MHz

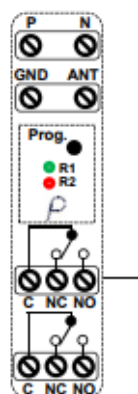

100-240VAC

Schirm / Antenne

Relais 1

Relais 2

Programmierung:

Spannung anlegen

Prog. -Taste drücken	grüne LED leuchtet	Programmiermodus für Relais 1
Einzulernende Sender nacheinander betätigen	grüne LED blinkt während des Einlernens	

Zum Einlernen von Sender auf Relais 2 **Prog.**-Taste zweimal drücken (rote LED leuchtet)

Am Ende des Programmiervorgangs **Prog.**-Taste erneut drücken
(Programmierungsvorgang endet automatisch, wenn 10 Sek. kein Sender eingelernt wird)

Alle Sender löschen:

Prog.-Taste gedrückt halten, bis beide LEDs blinken
Taste loslassen und innerhalb von 6 Sek. erneut drücken (LEDs blinken schneller)

Arbeitsmodus der Relais einstellen:

Mit **Prog.** Relais eins oder zwei auswählen, **Prog.**-Taste gedrückt halten

3 maliges schnelles Blinken	Monostabil (1,5 Sek.)
6 maliges schnelles Blinken	Monostabil (6 Sek.)
3 maliges langsames Blinken	Bistabil
6 maliges langsames Blinken	Bistabil für eine Stunde

Technische Daten:

Spannungsversorgung	100-240VAC (50-60Hz) 15mA max
Frequenz	433,92 MHz
Anzahl Sender	1000
Anzahl Relais	2
Art der Ausgänge	Mono-, Bistabil
Kontaktbelastbarkeit	1500VA max. (bei cos Phi = 1)
Arbeitstemperatur	-20/+55 °C
Lagertemperatur	-40/+85 °C
Größe	90 x 58 x 17,5 mm
Gewicht	80g