


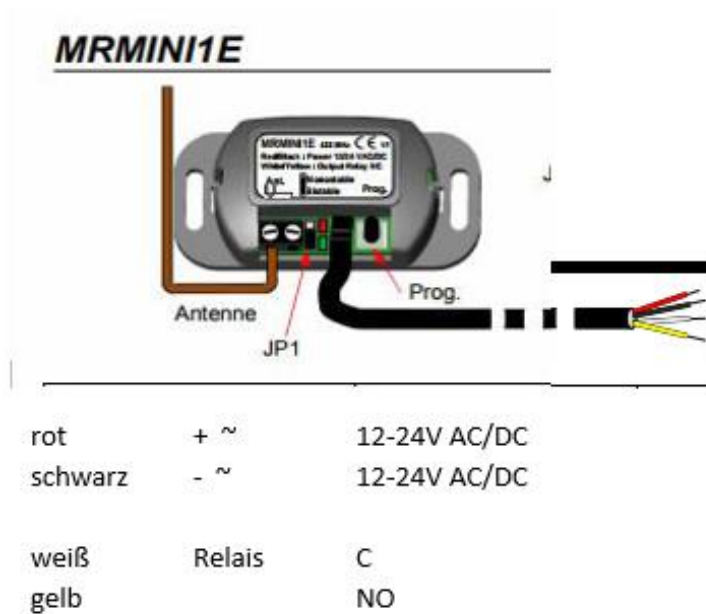

Programmierung:

Spannungsversorgung anschließen

Prog. -Taste drücken

Nacheinander die Taster der einzulernenden Sender betätigen

Zum Abschluss die **Prog.**-Taste erneut drücken

Die grüne LED leuchtet

Die rote LED leuchtet

Die rote LED blinkt während des Einlernens

Die LED erlischt (passiert automatisch nach 10 Sek.)

Die Sender bleiben eingelernt auch wenn die Spannung abgeschaltet wird

Alle eingelernten Sender löschen:

Prog.-Taste gedrückt halten, bis die rote LED blinkt

Taste loslassen und innerhalb von 6 Sek. erneut drücken

LED blinkt

LED blinkt schneller

Technische Daten:

Spannungsversorgung

12-24 V AC/DC

Leistungsaufnahme (Betrieb/Standby)

55mA/22mA

Frequenz

433,92 MHz

Anzahl Sender

1000

Anzahl Relaisausgänge

1

Art des Ausgangs

JP 1, Mono-, Bistabil (Monostabil 1 Sek. = Werkseinstellung)

Kontakt

0,5A bei 24V AC/DC

Programmiermodus

rote LED

Spannung vorhanden

grüne LED

Arbeitstemperatur

-20/+55°C

Lagertemperatur

-40/+85°C

Größe

72 x 35 x 21 mm

Gewicht

40g