

ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO BPEO ECAM D18 EASY INSTAL Doppelport-Abdichtungen für Kabel von 4 bis 8 mm Durchmesser

CORNING

Bestellnummer:
N721318A

Das ECAM Kabeleinführungssystem ist ein 100 % mechanisches System das zur Verarbeitung keine Wärmequelle oder andere Hilfsenergie benötigt. Für die Montage von Einfach- oder Doppel-Kabeleinführungen sind keine Spezialwerkzeuge notwendig und eine wasserdichte Kabeleinführung (IP68) ist ohne spezielles Training gewährleistet. Die Kabeleinführung ECAM ermöglicht es die Kabel außerhalb der Muffe abzusetzen und dann in die Muffe zu führen. Hierdurch werden Beeinträchtigungen bzw. Beschädigungen von bereits installierten oder in Betrieb befindlichen Fasern vermieden. Dies gilt insbesondere für die Installation von Kabeln mit Zentralelementen.

Eigenschaften und Vorteile

ECAM Externe Kabeleinführungen

Ermöglicht Kabelvorbereitungen außerhalb der Muffe und einfache, sichere Befestigung der Kabel in der BPEO Muffe

Einzel-Kabeleinführung für runde, Pixian, ROC(TM) und SST Kabel und unterschiedliche Durchmesser (S6/7, S9.5, S12, S18)


Einzelport-Abdichtungen sind flexibel einsetzbar und können für die gängigen Kabelkonstruktionen verwendet werden

Ovale Doppel-Kabeleinführung für ungeschnittene Kabel und unterschiedliche Durchmesser (D18, D27)

Doppelport-Abdichtungen ermöglichen den Zugang zu einzelnen Fasern und Bündeladern des Hauptkabels, während nicht benötigte Fasern ungeschnitten durchgeführt werden und so den Installationsaufwand reduzieren.

ECAM-Kits für Kabel mit Zentralelementen (z .B. MiniXtend® oder Altos® Kabel)

Ermöglicht das sichere Führen und Abfangen des Zentralelements in der BPEO Muffe

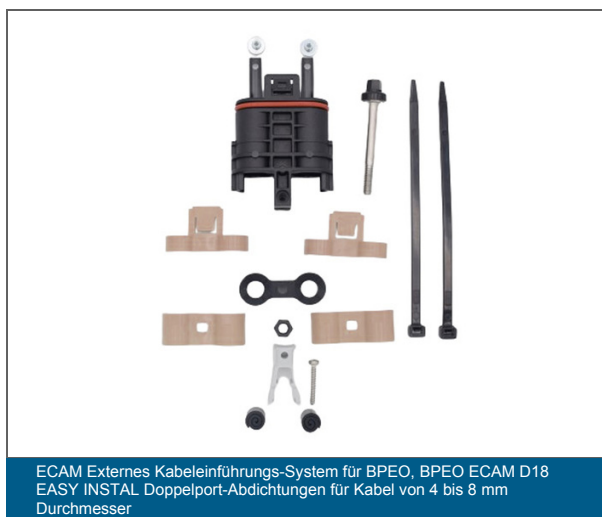

ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO BPEO ECAM D18 EASY INSTAL Doppelport- Abdichtungen für Kabel von 4 bis 8 mm Durchmesser

CORNING

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Marke	BPEO
Kabeltyp	Rund

Normen

RoHS	Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen	IEC61753-1_Ed02(2020)

Design

Durchmesser Hauptkabel	4 - 8 mm
Dichtungsart	Rubber O Ring
Aufteilungsportsanzahl	2



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Deutschland
00 800 2676 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2026 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten