

## Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wandleuchte

Bezeichnung: 219

Schutzart: IP 54

Anwendung: Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E  
Integriertes Hochvolt LED Modul 16 W  
Direktanschluss 230 V, 50 Hz  
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)  
Lichtstrom 1600 lm

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß

Aluminium-Profil

ESG-Glasscheibe, satiniert

Anschlußklemme 2 x 2,5mm<sup>2</sup>

2 Befestigungslöcher  $\varnothing 6$ mm im separaten Wandschild,

Abstand senkrecht 15mm, Abstand waagrecht 55mm

Schutzleiteranschluß


Schutzart IP 54

Spritzwassergeschützt

Staubgeschützt

Schutzklasse 1

CE – Konformitätszeichen

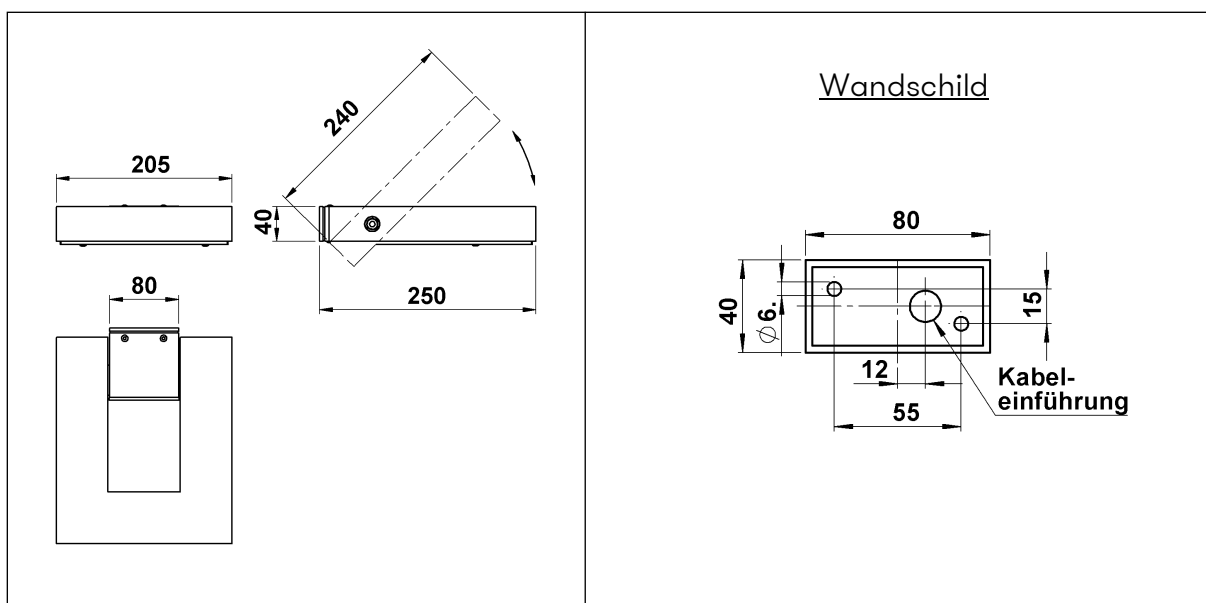

## Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

### Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der vier Schrauben im Wandarm der Leuchte, das Wandschild herausnehmen. Bauseits vorhandene Netzanschlußleitung durch das Wandschild ziehen. Wandschild mit Hilfe von zwei Schrauben auf einen festen Untergrund schrauben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit den vier Schrauben wieder befestigen.

Den Neigungswinkel des Leuchtenoberteils verändert man, indem man die im *Leuchtenkopf befindlichen Innensechskantschrauben* leicht löst, das Oberteil entsprechend dem gewünschten Winkel ausrichtet und die Schrauben wieder befestigt.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!