

Parallel- kondensatoren mit Anschluss- leitungen 250 V, 50/60 Hz

Kondensatoren Typ A


Gehäuse: Kunststoff, weiß

Befestigung: Gewindebolzen M8x10

mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe

Entladewiderstand

Leitungen: H05V2U 0,5 mm², Länge: 250 mm

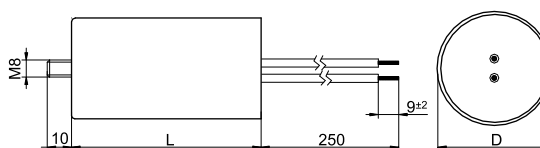

Best.-Nr.	Kapazität μF (±10 %)	Temperaturbereich °C	Ø (D) mm	Länge (L) mm	Gewindebolzen/ Länge (mm)	Gewicht g	Verp.-Einheit Stück
571653	2,5	-25 bis 85	30	55	M8x10	26	350
526169	4,0	-25 bis 85	30	55	M8x10	27	350
571654	4,5	-25 bis 85	30	55	M8x10	27	350
526170	6,0	-25 bis 85	30	55	M8x10	28	350
526171	8,0	-25 bis 85	30	55	M8x10	35	350
571655	9,0	-25 bis 85	33	63	M8x10	40	250
529665	10,0	-25 bis 85	33	63	M8x10	42	250
526172	12,0	-25 bis 85	33	63	M8x10	45	250
543402	13,5	-25 bis 85	33	63	M8x10	47	250
529666	16,0	-25 bis 85	40	63	M8x10	61	200
551644	18,0	-25 bis 85	40	63	M8x10	65	200
528552	20,0	-25 bis 85	40	63	M8x10	69	200
508484	25,0	-25 bis 85	40	63	M8x10	71	200
536743	30,0	-25 bis 85	45	88	M8x10	95	120
528554	35,0	-25 bis 85	45	88	M8x10	105	120
571656	40,0	-25 bis 85	45	88	M8x10	113	120
528555	45,0	-25 bis 85	45	88	M8x10	123	120
571657	50,0	-25 bis 85	45	88	M8x10	127	120
571658	55,0	-25 bis 85	50	94	M8x10	147	100
571659	60,0	-25 bis 85	50	94	M8x10	157	80
571660	65,0	-25 bis 85	50	94	M8x10	167	80