


Elektronische
Überlagerungs-
zündgeräte
für HS-Lampen
70 (DE) bis 400 W
und HI-Lampen
35 bis 400 W

Standardausführung oder mit Abschaltautomatik
Kompakte Form
Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS),
Halogen-Metall dampflampen (HI) und
Keramikkbrennerlampen (C-HI)
Zündspannung: 3,0-5,0
Phasenlage des Zündimpulses:
60–90 °el und 240–270 °el
Max. zul. Gehäusetemperatur: 105 °C
Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter
Zahnscheibe und Mutter
Für Leuchten der Schutzklasse I und II



PC-Gehäuse – K und K D20

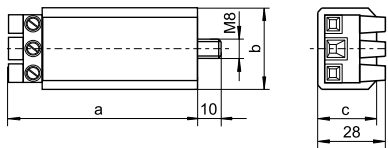

Typ	Best.-Nr.	Spannung AC	Max.	Verlust-	Eigener-	Zünd-	Belastungs-	Abschaltzeit	Gehäuse				Gewicht
		50–60 Hz V	Lampenstrom A	leistung W	wärmung K	spannung kV	kapazität pF	Sek./Hz	d (Ø) mm	a mm	b mm	c mm	
Kunststoffgehäuse (PC) mit Schraubklemmen: 0,75–2,5 mm²													
Z 400 M K	141624	220–240	4,5	< 1,8	< 20	3–5	20–100	–	–	78	34	27	130
Z 400 M K D20	141626	220–240	4,5	< 1,8	< 20	3–5	20–100	300/50–60	–	78	34	27	145

Empfohlen für die Außenbeleuchtung
** Nicht geeignet für C-HI-Lampen