

Elektronische Überlagerungs- zündgeräte für HI-Lampen bis 2000 W

Standardausführung

Für Halogen-Metall dampflampen (HI)

Phasenlage des Zündimpulses:

60–90 °el und 240–270 °el


Max. zul. Gehäusetemperatur: 105 °C

Schraubklemmen: 0,75–2,5 mm²

Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter

Zahnscheibe und Mutter

Für Leuchten der Schutzklasse I und II

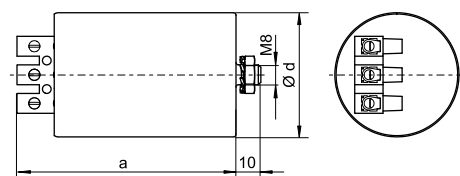

Typ	Best.-Nr.	Spannung AC 50–60 Hz V	Max. Lampenstrom A	Verlust- leistung W	Zünd- spannung kV	Belastungs- kapazität pF	Abschaltzeit Sek./Hz	Gehäuse				Gewicht g
								d Ø	a	b	c	
								mm	mm	mm	mm	
Aluminiumgehäuse (Al)												
Z 2000 S/400 V	141647	380–415	12	< 5	4–5	20–1500	–	50	100	–	–	340