

ZÜNDGERÄT Z 400 MK D20



ZÜNDGERÄT Z 400 MK D20

141626

Typische Anwendungsbereiche

Einbau in kompakte Leuchten

- Shopbeleuchtung
- Straßenleuchte



Zündgerät Z 400 MK D20

- **ANGEWANDTE NORMEN: EN 61347-1, EN 61347-2-1 UND EN 60927**
- **DIE ZÜNDGERÄTE EIGNEN SICH FÜR DEN EINSATZ IN LEUCHTEN DER SCHUTZKLASSE I UND II**
- **KOMPAKTE FORM**

Zündgerät
Z 400 MK D20

Produkteigenschaften

- Mit Abschaltautomatik
- Kompakte Form
- Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metall dampflampen (HI) und Keramikbrennerlampen (C-HI)
- Phasenlage des Zündimpulses:
60-90 °el und 240-270 °el
- Max. zul. Gehäusetemperatur: 105 °C
- Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter Zahnscheibe und Mutter
- Die Zündgeräte eignen sich für den Einsatz in Leuchten der Schutzklasse I und II
- Max. zulässiges Drehmoment: 0,8 Nm

Angewandte Normen

- EN 61347-1
- EN 61347-2-1
- EN 60927




Technische Daten

Technische Daten	Einheit	141626 Z 400 MK D20
Lampentyp		HS 70[DE]-400W; C-HI, HI 35-400W
Nennspannung	V	220 - 240V ± 10%
Nennfrequenz	Hz	50 - 60
Impulsspannung	kV	3,0 - 5,0
Impulsanzahl pro Netzperiode		≥ 6
Max. Zündzeit	min	5
Phasenlage der Zündimpulse	°el	60 - 90 240 - 270
Ab- und Einschaltspannung	V	160 - 198
Max. Lampenstrom	A	4,5
Belastungskapazität	pF	20 - 100
Verlustleistung bei P _L = 70W	W	≤ 3
Max. zul. Gehäusetemperatur t _{c+x}	°C	105 + 0
Min. zul. Umgebungstemperatur	°C	-30
Abmessungen	mm	PC: 78 x 34 x 27
Gewicht	kg	0,116
Schraubklemme	mm ²	0,75 - 2,5 ¹⁾
Befestigung (Metallbolzen)		M8 x 10

1) Max. zulässiges Drehmoment: 0,8 Nm

Zeichnungen

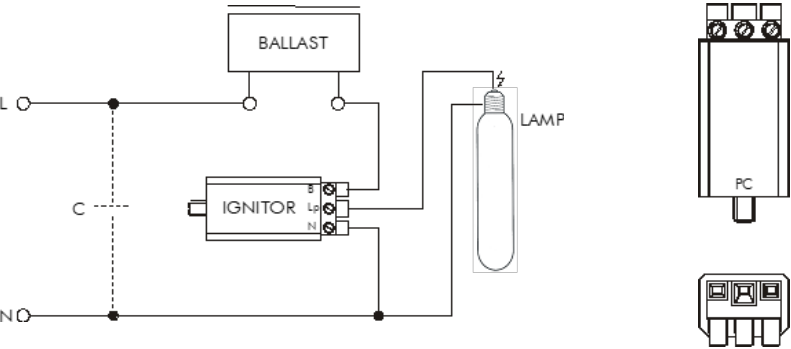

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.

