

Artikel-Nr: 1251243

Wannenleuchten

Leuchte LUNA-N 1x36W EVG, IP 66


Feuchtraum Wannenleuchte für T8 LL mit Wanne aus PC, Leuchtenunterteil aus grauem, glasfaserverstärktem Polyester, rundumlaufende Silikondichtung, Lieferung inkl. Deckenbefestigungsclip, Verschluss-Clip aus rostfreiem Edelstahl, Reflektor aus Metall, weiß lackiert, Durchgangsverdrahtung mit optionalem Set möglich, mit Leitungseinführung stirn- und deckenseitig, geeignet für Deckenmontage; Pendel-, Tragschienen und waagerechte Wandmontage mit Zubehör möglich.

EAN

4018098214687

 Statistische
Warennummer

94054940

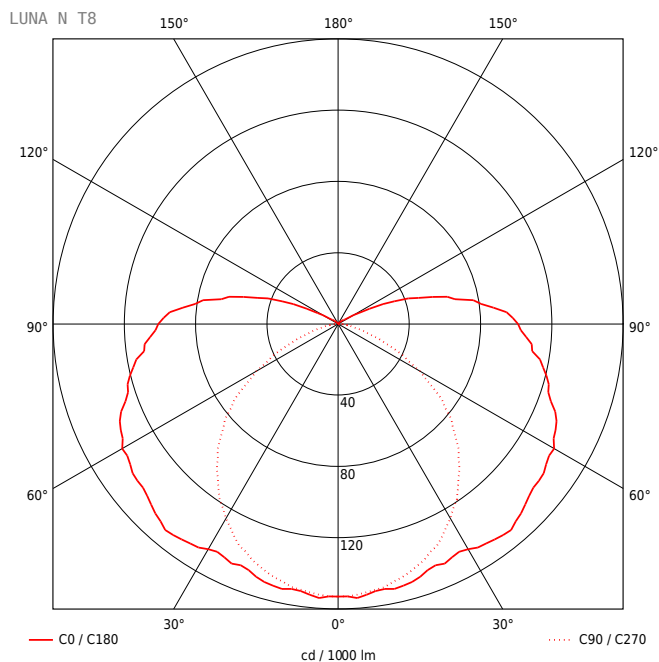

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LL T8-26mm
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Betriebsgerät tauschbar	ja
Lichtquelle tauschbar	ja

LEISTUNG

Lampenleistung W	36
------------------	----

LICHTTECHNIK

Lichtverteiler	ohne
Lichtlenkung	breitstrahlend
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	25.5 / 16.8

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	EVG on/off
Durchgangsverdrahtung mm²	als Zubehör erhältlich
Glühdrahtprüfung	650 °C
D-Kennzeichnung	ja
Prüfzeichen	ENEC
Spannungsart	AC/DC

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	06
Garantie in Jahren	2
Außenbereich	Geschützter Außenbereich*
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	66

MASSE UND GEWICHTE

Länge in mm	1278
Breite in mm	86
Höhe in mm	94
Nettogewicht in kg	2.2

VERPACKUNG

VPE 1 Stück	Karton
Länge m VPE	1.37
Breite m VPE	0.095
Höhe m VPE	0.1
Bruttogewicht kg VPE	2.5

MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke
Optionale Montageart	Pendel, Tragschiene, waagerechte Wand
LED-Platine austauschbar	nicht möglich

MATERIAL

Gehäusefarbe	Grau RAL 7035
Ausführung NaWaRoh möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	GFK-Polyester
Werkstoff der Abdeckung	PC

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 21.01.2022

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.