



Sicherheitstechnik für Sicherheitslichtvorhänge IM-T-11A

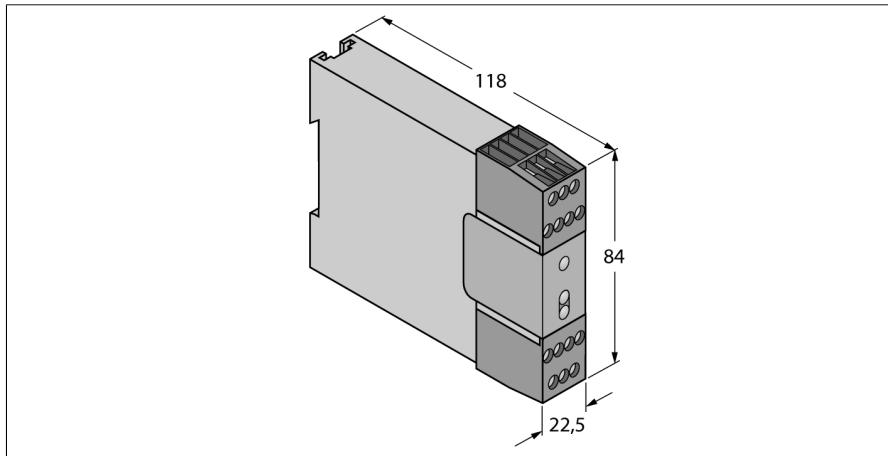

Typenbezeichnung	IM-T-11A
Ident-Nr.	3061424
Funktion	Sicherheitsrelais
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...90%
Betriebsspannung	21...28 VDC
Restwelligkeit	< 10 % U _n
Ausgangsfunktion	Schließer/Öffner, Relaisausgang
Schaltfrequenz	≤ 50 Hz
Ansprechzeit typisch	< 20 ms
Bauform	Klemmgehäuse
Abmessungen	118 x 22,5 x 84 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Elektrischer Anschluss	abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss
Schutzart	IP20
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED

- Sicherheitskategorie 4 per ISO 13849-1 (EN 954-1)
- 2 Sicherheitsschaltausgänge (Schließer)
- 1 Hilfsschaltausgang (Öffner)
- max. 6 A
- Betriebsspannung 24 VDC ±15%
- Schutzart IP20

Anschlussbild

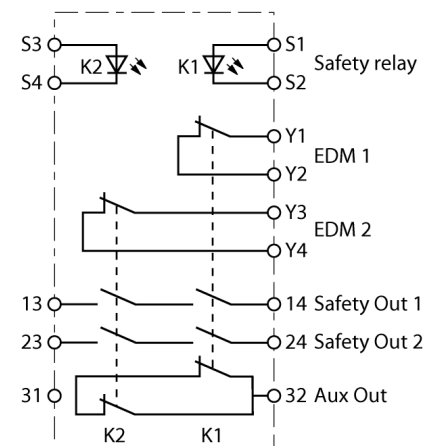

Funktionsprinzip

Die Interface-Module für den Bereich Sicherheitstechnik verfügen über 24-VDC-Eingänge sowie isolierte, redundante Ausgänge zum Anschluss von Gleichstrom-Sicherheitssteuerungen (z. B. Sicherheits-Lichtvorhänge) an Wechselstrom-Sicherheitskreise. Die Ausgänge des Interface-Moduls, die als Schließer ausgelegt sind, sind für bis zu 250 VUC und 6 A zugelassen und schalten mit einer Verzögerungszeit von 20 ms zu den primären Sicherheitsvorrichtungen. Über die zwei Ausgangskontakte Y1-Y2 und Y3-Y4, die als Öffner ausgelegt sind, wird ein Überwachungsstromkreis realisiert, mit dem Fehler des Interface-Moduls an die primären Sicherheitsvorrichtungen gemeldet werden. Diese Fehler werden auch für die internen Relaiskontakte des Interface-Moduls (K1 und K2) ausgewertet, die zum Anschluss an den Kontrolleingang (EDM) der primären Sicherheitsvorrichtung verwendet werden. Durch diesen Überwachungsstromkreis kann die primäre Sicherheitsvorrichtung Fehler des Interface-Moduls erkennen und daher in Anwendungen, die eine Zuverlässigkeit nach OSHA / ANSI oder den Kategorien 3 oder 4 gemäß ISO 13849-1 erfordern, eingesetzt werden. Diese Interface-Modul können auch zur Erhöhung der Schaltstromleistung von Sicherheitssteuerungen mit niedriger Stromausgangsleistung verwendet werden. Zwei grüne LEDs and der Vorderseite des Gerätes signalisieren den Ausgangsstatus der Relais K1 und K2.