

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Montage und der elektrische Anschluss darf nur durch entsprechend geschultes Fachpersonal durchgeführt werden (Elektrofachkraft gem. den örtlichen Sicherheitsvorschriften);
- Die Montage darf ausschließlich im spannungsfreien Zustand erfolgen (5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik beachten);
- Die Leuchte sowie deren elektronischen Bauteile wie Steckkontakte, LED's, Netzteil, Leiterbahnen, etc... im spannungsführenden Zustand nicht berühren;
- Bei Beschädigung des LED Moduls, Netzteils oder der Verdrahtung, darf diese nicht weiter betrieben werden;
- Die Leuchte bzw. das Netzteil darf ausschließlich an der im Datenblatt angeführten Netzspannung betrieben werden;
- Die Leuchte entsprechend ihrer Schutzart gem. Datenblatt in den dafür zulässigen Bereichen installieren;
- Achten Sie bei der Handhabung und Installation der LED Module auf Standard ESD Schutzmaßnahmen (Electrostatic Discharge). Elektrostatische Entladungen können die LEDs beschädigen;
- Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch, Handhabung, Installation oder von durchgeführten Veränderungen oder Umbauten verursacht wurden, sind von der Gewährleistung/Garantie und Haftung ausgeschlossen;
- Steckverbindungen dürfen nicht während des Betriebes oder unter Spannung zusammengesteckt, gelöst oder gewechselt werden. Eine Verbindung unter Spannung, zerstört oder beschädigt die LED;
- Dieses Produkt enthält ein LED Modul der Energieeffizienzklasse F

Max. Anzahl von Downlight bei Anschluss an einen Leitungsschutzschalter

LED Downlight MLM 8inch

B10 - 28 Stk. C10 - 41 Stk. B16 - 46 Stk. C16 - 66 Stk.

Einschaltstrom: <25A


LED Downlight MLM

7inch IP20/IP64


Bestell-Nr.: 10014245

Installationsanleitung und Sicherheitshinweise




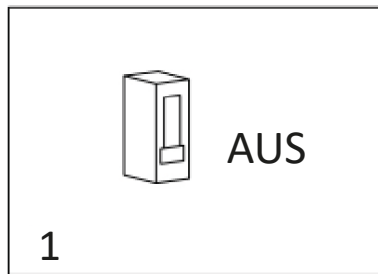


1
Stromversorgung
ausschalten!

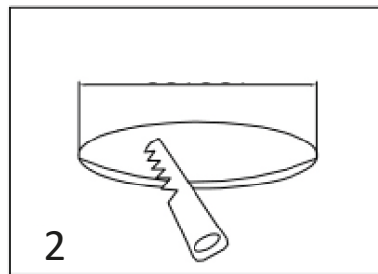


2
Montageloch an der
Decke ausschneiden!
Ausschnitt:
 $\varnothing = 165-180\text{mm}$

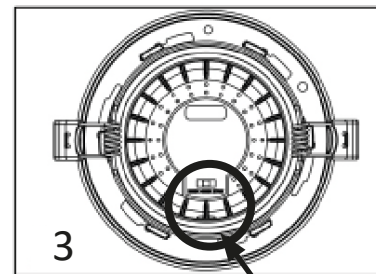


3
Mit dem DIP-Schalter
an der Rückseite die
gewünschte Farb-
temperatur
auswählen.

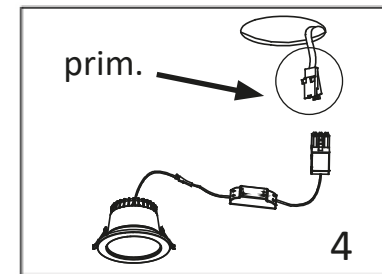

4
Primärseitig: das Netz-
Kabel (220-240 V) an
Schnellsteckverbinder
anschließen.

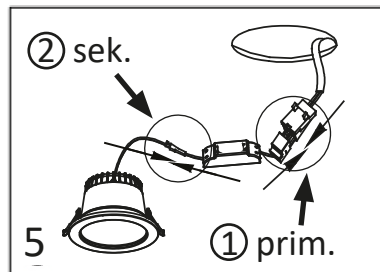

① Primärseitig: Steckver-
binder mit vormontierter
Steckbuchse vom Treiber
verbinden.
② Sekundärseitig: vor-
montierte Anschluß-
kabeln von Treiber und
Leuchte mittels Stecker
und Buchse verbinden.

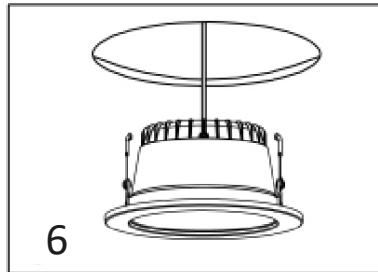

6
LED Treiber an eine
geeignete Stelle an der
Decke anbringen. An-
schließend beide Federn
aufklappen; die Leuchte
in den Deckenausschnitt
einführen und vorsichtig
einsetzen; die Federn
runterklappen lassen;



7
Stromversorgung
einschalten!

mA	Watt	DIP 1	DIP 2	DIP 3
350	13,31	OFF	OFF	OFF
400	15,31	OFF	OFF	ON
450	17,34	OFF	ON	OFF
500	19,38	OFF	ON	ON
550	21,45	ON	OFF	OFF
600	23,54	ON	OFF	ON
650	25,65	ON	ON	OFF
700	27,77	ON	ON	ON

**Watt-Einstellungen mittels
DIP 1/2/3 am LED Driver**