SICHERHEITSHINWEISE

- Die Montage und der elektrische Anschluss darf nur durch entsprechend geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.
  (Elektrofachkraft gem. den örtlichen Sicherheitsvorschriften)
- Die Montage darf ausschließlich im spannungsfreien Zustand erfolgen.
  (5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik beachten)
- Die Leuchte sowie deren elektronischen Bauteile wie Steckkontakte, LED's, Netzteil, Leiterbahnen, etc… im spannungsführenden Zustand nicht berühren.
- Bei Beschädigung des LED Moduls, Netzteils oder der Verdrahtung, darf diese nicht weiter betrieben werden.
- Die Leuchte bzw. das Netzteil darf ausschließlich an der im Datenblatt angeführten Netzspannung betrieben werden.
- Die Leuchte entsprechend ihrer Schutzart gem. Datenblatt in den dafür zulässigen Bereichen installieren.
- Achten Sie bei der Handhabung und Installation der LED Module auf Standard ESD Schutzmaßnahmen (Electrostatic Discharge). Elektrostatische Entladungen können die LEDs beschädigen.
- Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch, Handhabung, Installation oder von durchgeführten Veränderungen oder Umbauten verursacht wurden, sind von der Gewährleistung/Garantie und Haftung ausgeschlossen.
- Steckverbindungen dürfen nicht während des Betriebes oder unter Spannung zusammengesteckt, gelöst oder gewechselt werden. Eine Verbindung unter Spannung zerstört oder beschädigt die LEDs.

• Dieses Produkt enthält ein LED Modul der **Energieeffizienzklasse C.**

SpektraLED
MEHR LICHT FÜR WENIGER ENERGIE

LED Hallenleuchte Luxia G2

IP65 SKI 200W

Installationsanleitung und Sicherheitshinweise

Installationsanleitung

AC220-240V 50/60Hz | IP65





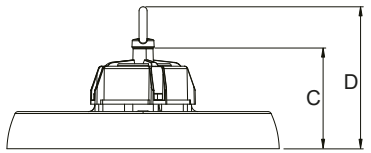

	A	B	C	D
LUXIA G2 200W	265	330	122	172

mm

Blinddeckel für den optionalen aufschraubbaren PIR- oder MW-Sensor.

ACHTUNG

Stromversorgung ausschalten!







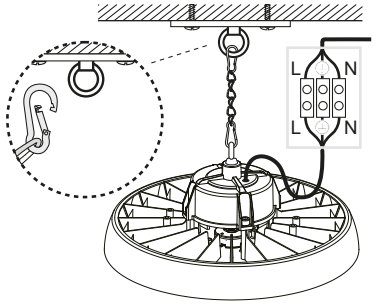



Abdeckung abschrauben, Leistung einstellen!

A	B	C
200 (W)	160 (W)	120 (W)

ACHTUNG

Stromversorgung einschalten!

Lichtsteuerungs-Optionen

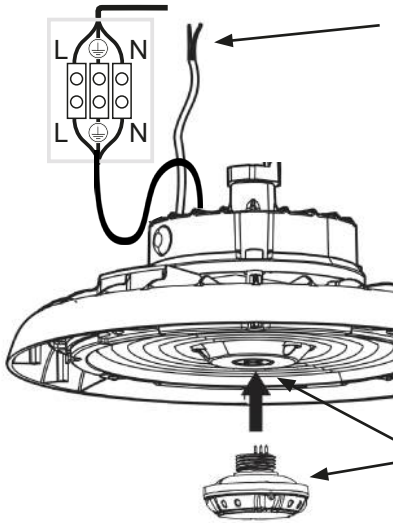

1. Option: Dimmen 0-10V

2. Option:
Aufschraubbarer PIR- oder MW-Sensor
für 3-PIN Schraubsockel

Sensor-Optionen:

PIR (Passiv Infrarot) - Sensor für Luxia G2
Bestell-Nr.: 10011780

MW (Mikrowellen) - Sensor für Luxia G2
Bestell-Nr.: 10011781

Einfache, wekzeuglose Montage;
Bewegungserkennung und Tageslichtsteuerung, einfach einstellbar bzw. bedienbar via Bluetooth SILVAIR APP;
Eingang: 12-24VDC
Ausgang: 0-10VDC
Schutzart: IP65
Maximale Höhe: 12m