


LED DRIVER DRC DS P



	EAN	l x w x h [mm]	W	IP	⌀ (°C)	V _{AC}	Hz
DRC DS P 20/150-500/42	4099854903724	139x44x26	20	20	-20...+45	220-240 V	50/60
DRC DS P 30/350-700/42	4099854903700	139x44x26	30	20	-20...+45	220-240 V	50/60
DRC DS P 40/700-1050/42	4099854903687	139x44x26	40	20	-20...+45	220-240 V	50/60

LED DRIVER DRC DS P

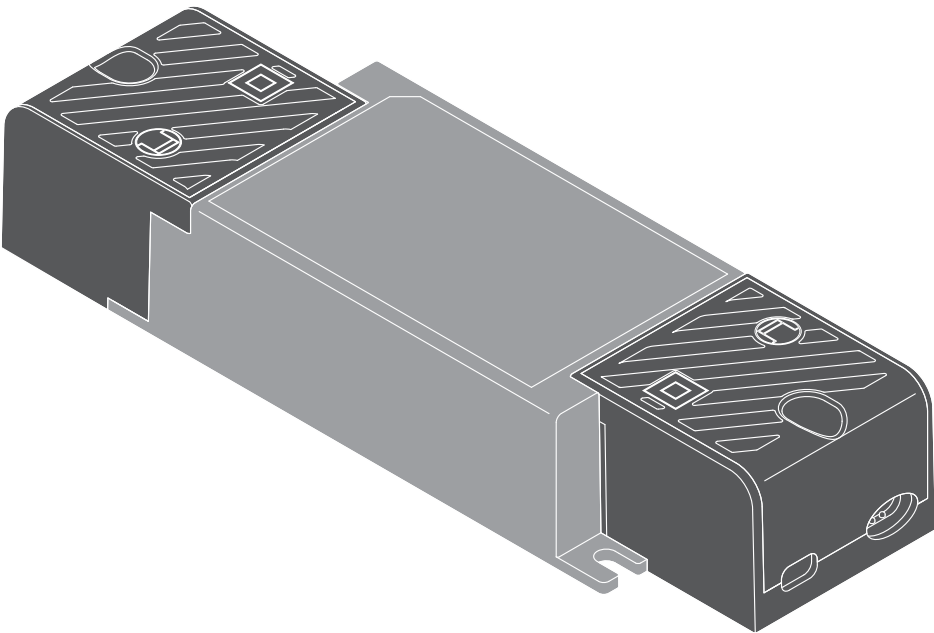

DRC DS P 20/150-500/42

**LEDVANCE**
www.ledvance.com
Made in China

DRC DS P 20/150-500/42
Constant Current
LED POWER SUPPLY

LEDVANCE SASU, COM, 5 rue d'Altorf 67120 Molsheim France
UN:220-240VAC 50/60Hz ta:-20°C...+45°C tc:70°C
Uout:23-42VDC Iout:150-500mA Uout max.:60VDC

LED + ●
LED - ●

wire preparation
8mm
PRI 0.5-1.5Ω
SECO 5-15Ω


OFF → ON
1 2 3




LED DRIVER DRC DS P



Dimensions²⁾

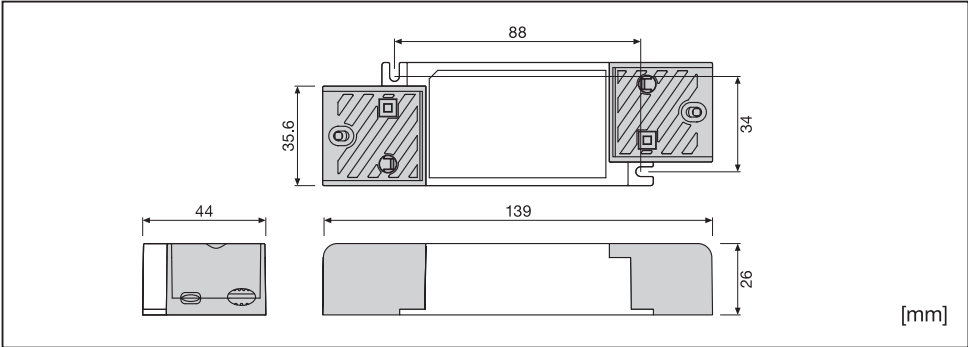

Wire diagram³⁾

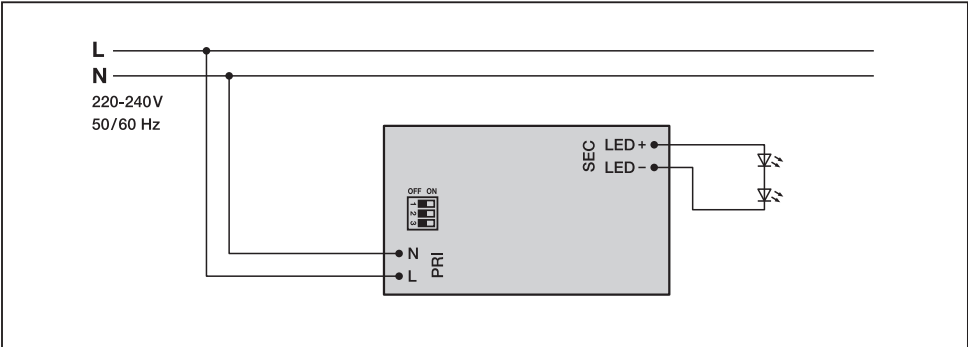

Technical tables⁴⁾

Product description ⁵⁾	GTIN10	GTIN40	Input voltage ⁶⁾ AC (V)	Inrush current ⁷⁾ (A)	T _H (μs)
DRC DS P 20/150-500/42	4099854903724	4099854903731	220...240	11.0	117
DRC DS P 30/350-700/42	4099854903700	4099854903717	220...240	13.8	180
DRC DS P 40/700-1050/42	4099854903687	4099854903694	220...240	19.5	182

Product description ⁵⁾	Max. ECG no. on circuit breaker ⁸⁾							
	32 A(B)	25 A(B)	16 A(B)	10 A(B)	32 A(C)	25 A(C)	16 A(C)	10 A(C)
DRC DS P 20/150-500/42	230	180	115	72	384	300	192	120
DRC DS P 30/350-700/42	118	92	59	37	197	154	99	62
DRC DS P 40/700-1050/42	84	65	42	26	139	109	70	44

LED DRIVER DRC DS P



IO (mA)	PIN1	PIN2	PIN3
150	-	-	-
200	-	-	ON
250	-	ON	-
300	-	ON	ON
350	ON	-	-
400	ON	-	ON
450	ON	ON	-
500	ON	ON	ON

IO (mA)	PIN1	PIN2	PIN3
350	-	-	-
400	-	-	ON
450	-	ON	-
500	-	ON	ON
550	ON	-	-
600	ON	-	ON
650	ON	ON	-
700	ON	ON	ON

IO (mA)	PIN1	PIN2	PIN3
700	-	-	-
750	-	-	ON
800	-	ON	-
850	-	ON	ON
900	ON	-	-
950	ON	-	ON
1000	ON	ON	-
1050	ON	ON	ON

Ⓔ Installing and operating information: Connect only LED load type. Flashing happens if U_{LED} above U_{rated}. Shut-down of load if U_{LED} under U_{rated}. Hot plug in/out the LED module is not allowed.

Wiring information: Do not connect together the outputs of two or more units. Lines max. 2.0m whole length excl. modules.

Technical support: www.ledvance.com

1) Picture only for reference, valid print on product; 2) Dimensions; 3) Wire diagram; 4) Technical tables; 5) Product description; 6) Input voltage; 7) Inrush current; 8) Max. ECG no. on circuit breaker

Ⓓ Installations- und Betriebshinweise: Schließen Sie nur LED-Lasttypen an. Blinken tritt auf, wenn U_{LED} über U_{rated} liegt. Abschaltung der Last, wenn U_{LED} unter U_{rated} liegt. Das Hot Plug Ein- und Ausstecken des LED-Moduls ist nicht zulässig.

Verdrahtungshinweise: Schließen Sie nicht die Ausgänge von zwei oder mehreren Geräten zusammen. Max. Gesamtlänge der Leitungen ohne Module 2.0m.

Technische Unterstützung: www.ledvance.com,

Kundenservicecenter: kundenservice@ledvance.com,

Deutschland: Tel.: +49 89 780673-660, Fax: +49 89 780670-665 Österreich: Tel.: +43 1 68068 118 oder 126, Fax: +43 1 68068 7

1) Bild nur als Referenz, gültiger Druck auf Produkt; 2) Abmessungen; 3) Drahtdiagramm; 4) Technische Tabellen; 5) Produktbeschreibung; 6) Eingangsspannung; 7) Einschaltstrom; 8) Max. EKG-Nr. am Leistungsschalter

Ⓔ Informations pour l'installation et le fonctionnement : Connecter uniquement un type de charge LED. Un clignotement se produit si U_{LED} est supérieur à U_{rated}. L'arrêt de la charge se produit si U_{LED} est inférieur à U_{rated}. Les connexion/déconnexion à chaud du module LED ne sont pas autorisées.

4

Informations de câblage : Ne pas connecter ensemble les sorties de deux unités ou plus. Lignes longueur totale max. 2.0m hors modules.

Support technique : www.ledvance.com

1) image seulement pour référence, impression valide sur le produit ; 2) Dimensions ; 3) Schéma de fils ; 4) Tableaux techniques ; 5) Description du produit ; 6) Tension d'entrée ; 7) Courant d'appel ; 8) Max. N° ECG sur disjoncteur

Ⓓ Informazioni su installazione e funzionamento: Collegare solo il tipo di carico LED. Il lampeggio si verifica se U_{LED} supera U_{nominale}. Spegnimento della ricarica se U_{LED} è inferiore a U_{nominale}. Collegare/scollegare a caldo il modulo LED non è consentito.

Informazioni sul cablaggio: Non collegare insieme le uscite di due o più unità. Linee max. 2.0m di lunghezza totale, moduli esclusi.

Supporto tecnico: www.ledvance.com

1) Immagine di riferimento, stampa valida sul prodotto; 2) Dimensioni; 3) Schema elettrico; 4) Tabelle tecniche; 5) Descrizione del prodotto; 6) Tensione di ingresso; 7) Corrente di spunto; 8) Max. ECG sull'interruttore

Ⓔ Indicaciones de instalación y funcionamiento: Conectar solo los tipos de carga LED. Si U_{LED} está por encima de U_{rated}, se producirá un destello intermitente. Si U_{LED} está por debajo de U_{rated}, se apagará. No se permite conectar o desconectar en caliente el módulo LED.

Indicaciones sobre cableado: No conecte juntas las salidas de dos o más unidades. La longitud total máxima de las líneas sin módulo es de 2.0m.

Soporte técnico: www.ledvance.com

1) imagen solo para referencia, impresión válida en el producto; 2) Dimensiones; 3) Esquema eléctrico; 4) Tablas técnicas; 5) Descripción del producto; 6) Tensión de entrada; 7) Corriente de irrupción; 8) Máx. N.º ECG en disyuntor

LED DRIVER DRC DS P



(P) Informação de instalação e funcionamento: Ligue apenas a LEDs. A intermitência acontece se ULED superior a Urated. Desligamento da carga se ULED inferior a Urated. Não é permitido o Hot-Plug de entrada e saída do módulo LED.

Informação sobre ligação dos cabos: Não ligue conjuntamente as saídas de dois ou mais transformadores. Linhas máx. 2.0m de comprimento total excluindo os módulos.

Apoio Técnico: www.ledvance.com

1) imagem apenas para referência, impressão válida no produto; 2) Dimensões; 3) Diagrama de fiação; 4) Tabelas técnicas; 5) Descrição do produto; 6) Tensão de arranque; 7) Corrente de arranque; 8) N.º máx. de ECG no disjuntor

(GR) Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού: Συνδέετε μόνο τύπο φορτίου LED. Η λυχνία αναβοσβήνει εάν η τάση ULED υπερβαίνει την ονομαστική τάση. Τερματισμός φορτίου εάν η τάση ULED δεν υπερβαίνει την ονομαστική τάση. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση/ αποσύνδεση του δομοστοιχείου LED σε ενεργοποιημένη κατάσταση.

Πληροφορίες καλωδίωσης: Μην συνδέετε μεταξύ τους τις εξόδους δύο ή περισσότερων μονάδων. Γραμμές 2.0 μέτρα μεγ. συνολικό μήκος, χωρίς τις μονάδες.

Τεχνική υποστήριξη: www.ledvance.com

1) εικόνα μόνο για λόγους αναφοράς, έγκυρη εκτύπωση στο προϊόν. 2) Διαστάσεις. 3) Διάγραμμα καλωδίωσης. 4) Τεχνικοί πίνακες. 5) Περιγραφή προϊόντος. 6) Τάση εισόδου. 7) Ρεύμα εκκίνησης. 8) Μέγ. αρ. HKΓ στον διακόπτη κυκλώματος

(NL) Installatie- en gebruiksinstructies: Sluit alleen het type voor LED-vermogen aan. Knippen gebeurt als de ULED hoger is dan de Uwaarde. Uitschakeling van de lading als ULED onder Uwaarde valt. De ledmodule via hot plug installeren en demonteren is niet toegestaan.

Informatie over bedrading: Sluit niet de uitgangen van twee of meer eenheden samen aan. Leidingen max. 2.0m totale lengte excl. modules.

Technische ondersteuning: www.ledvance.com

1) afbeelding alleen ter referentie, geldige afdruk op product; 2) Afmetingen; 3) Draaddiagram; 4) Technische tabellen; 5) Productbeschrijving; 6) Ingangsspanning; 7) In-schakelstroom; 8) Max. ECG-nr. op stroomonderbreker

(S) Installations- och bruksinformation: Anslut endast laster av LED-typ. Blinkar om ULED överstiger Urated. Stänger av belastning om ULED understiger Urated. Inkoppling av LED modulen under spänning är inte tillåtet.

Inkopplingsinformation: Koppla inte ihop utgångarna från två eller fler enheter. Den maximala totala längden på ledningarna är 2.0 m utan moduler.

Tekniskt stöd: www.ledvance.com

1) Bild endast för referens, giltigt tryck på produkten; 2) Mått; 3) Kopplingsschema; 4) Tekniska tabeller; 5) Produktbeskrivning; 6) Ingångsspänning; 7) Inkopplingsström; 8) Max. EKG-nr på effektbrytare

(FIN) Asennus- ja käyttötietoja: Kytke ainoastaan led-kuorimitustyyppiin. Vilkkuu, jos ULED ylittää Urated -arvon. Kuorman sammutus, jos ULED alittaa Urated -arvon. LED-moduulia ei saa asentaa eikä irrottaa katkaisematta virransyöttöä.

Kytkentätiëdot: Ei saa kytkeä kahta tai useampaa yksikköä lähtöihin tai. Linjat maks. 2.0m kokonaispituus.

Tekninen tuki: www.ledvance.com

1) kuva vain viitteellinen, oikea kuva tuotteesta; 2) Mitat; 3) Kytkentäkaavio; 4) Tekniset taulukot; 5) Tuotekuvaus; 6) Tulojännite; 7) Kytkentävirta; 8) Maks. ECG-numero virrankatkaisimessa

(N) Installasjons- og driftsinformasjon: Koble kun til LED-lasttyper. Blinking forekommer dersom ULED er høyere enn Urated. Belastning stenges dersom ULED er lavere enn Urated. Varmeplugg inn/ut av LED-modulen er ikke tillatt.

Kablingsinformasjon: Ikke koble sammen utgangene til to eller flere enheter. Ledningene maks. 2.0m full lengde ekskl. moduler.

Teknisk støtte: www.ledvance.com

1) Bilde kun til referanse, gyldig trykk på produktet. 2) Dimensjoner; 3) Ledningsdiagram; 4) Tekniske tabeller. 5) Produktbeskrivelse. 6) Inngangsspenning. 7) Innkoplingsstrømstøt. 8) Maks. EKG-nr på effektbryter.

(DK) Installations- og driftsoplysninger: Tilslut kun LED af belastningstypen. Lyset blinker, hvis ULED er over Unominel. Nedlukning af belastning, hvis ULED er under Unominel. Hot-plug ind/ud af LED-modulet er ikke tilladt. Anvisninger for ledningsføring: Forbind ikke udgangene til hinanden til to eller flere enheder. Linjerne maks. 2.0m fuld længde eksklusive moduler.

Teknisk assistance: www.ledvance.com

1) Billede kun til reference, gyldigt tryk på produktet; 2) Dimensioner; 3) Ledningsdiagram; 4) Tekniske tabeller; 5) Produktbeskrivelse; 6) Indgangsspænding; 7) Indgangsstrøm; 8) Maks. EKG-nr. på afbryder

(CZ) Informace k instalaci a provozu: Připojte pouze LED zátěž. Bliká, pokud je ULED vyšší než Urated. Vypne se, pokud je ULED nižší než Urated. Připojení/odpojení LED modulu za provozu není povoleno.

Informace k zapojení: Nepřipojujte výstupy ke dvěma nebo více jednotkám. Vedení max. 2.0 m plná délka bez modulu.

Technická podpora: www.ledvance.com

1) Obrázek slouží pouze pro informaci, platný tisk je na produktu; 2) Rozměry; 3) Schéma zapojení; 4) Technické tabulky; 5) Popis produktu; 6) Vstupní napětí; 7) Rozběhový proud; 8) Max. č. elektronického předřadníku na jističi

LED DRIVER DRC DS P



(US) Информация по установке и эксплуатации: Подключайте только тип нагрузки LED. Если мощность ULED превысит Urated, лампочка начнет мигать. Если мощность ULED меньше Urated, нагрузка будет отключена. Горячее подключение/отключение светодиодного модуля не допускается.

Информация о проводке: Не соединяйте вместе выходы двух или более блоков. Макс. длина провода — 2.0 м без учета модулей.

Техническая поддержка: www.ledvance.com

1) Изображение используется только в качестве примера. Актуальное изображение нанесено на продукт; 2) Размеры; 3) Схема соединений; 4) Технические таблицы; 5) Описание продукта; 6) Входное напряжение; 7) Пусковой ток; 8) Макс. кол-во ЭПРА на автоматический выключатель

(H) Beépítési és működtetési információk: Csak LED jellegű terhelést csatlakoztasson. Villogás történik, ha az ULED meghaladja az Urated-et. A terhelés lekapcsolása, ha az ULED az Urated alatt van. A LED modul üzemelés közbeni beillesztése/eltávolítása nem engedélyezett.

Vezetékezős információ: Ne párhuzamosítsa több egység LED kimenetét, A remínálokon lévő vezeték maximális hossza 2.0m.

Technikai támogatás: www.ledvance.com

1) A kép csak referencia, érvényes nyomtatás a terméken; 2) Méretek; 3) Huzaldíagram; 4) Műszaki táblázatok; 5) Termékleírás; 6) Bemeneti feszültség; 7) Bemeneti áram; 8) Max. EKG-szám a megszakítón

(PL) Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania: Podłączaj wyłącznie diodowe źródła światła. Miganie występuje, jeżeli wartość ULED jest wyższa niż Unominalne. Rozłączenie przeciążeniowe następuje, jeżeli wartość ULED jest niższa niż Unominalne. Podłączanie i odłączanie wtyczki włączonego modułu LED jest niedozwolone.

Wskazówki dotyczące okablowania: Nie łączyc ze sobą wyjść dwóch lub więcej urządzeń. Maksymalna łączna długość przewodów wynosi 2.0m bez modułów.

Wsparcie techniczne: www.ledvance.com

1) Ilustracja ma charakter poglądowy, obowiązuje nadruk na produkcie; 2) Wymiary; 3) Schemat połączeń; 4) Tabele techniczne; 5) Opis produktu; 6) Napięcie wejściowe; 7) Prąd rozruchowy; 8) Maks. liczba ECG na wyłączniku

(SK) Informácie o inštalácii a prevádzke: Pripájajte len zaťaženie typu LED. Prístroj začne blikať, ak je ULED vyššie ako Urated. Vypnutie záťaže, ak je ULED nižšie ako Urated. Zapájanie/odpájanie LED modulu za horúca nie je dovolené.

Informácie o zapojení: Nezapájajte spolu výstupy dvoch alebo viacerých zariadení. Vedenia môžu mať maximálnu celkovú dĺžku 2.0 m bez modulov.

Technická podpora: www.ledvance.com

1) obrázok len na referenciu, platí potlač na výrobku; 2) Rozmery; 3) Schéma zapojenia; 4) Technické tabuľky; 5) Opis výrobku; 6) Vstupné napätie; 7) Zapínací prúd; 8) Max. EKG č. na ističi

(SLO) Informacije o namestitvi in delovanju: Priključite samo LED vrsto obremenitve. Lučka utripa, če je ULED nad Urated. Izključite obremenitev, če je ULED pod Urated. Priklopjanje in odklopjanje LED-modula med delovanjem sistema ni dovoljeno.

Informacije o ožičenju: Ne priključujte skupaj izhode od dveh ali več enot. Največja skupna dolžina linija brez modulov je 2.0m.

Tehnična podpora: www.ledvance.com

1) slika je na voljo samo za ilustrativne namene, veljaven je tisk na izdelku; 2) Mere; 3) Shema ožičenja; 4) Tabele s tehničnimi podatki; 5) Opis izdelka; 6) Vhodna napetost; 7) Vhodni tok; 8) Najv. št. elektronske krmilne opreme na odklopniku

(TR) Kurulum ve işletim bilgisi: Sadece LED yük türünü bağlayın. ULED, nominal voltajın üzerindeyse yanıp söner. ULED nominal voltaj altına inerse yük bağlantısı kesilir. LED modülünün çalışırken takılması/çıkarılmasına izin verilmez.

Kablo bağlantısı bilgisi: Çıkışları iki veya daha fazla bağlamayın. Hatlar, modüller hariç tam olarak maks. 2.0 m'dir.

Teknik destek: www.ledvance.com

1) Resim sadece referans içindir; geçerli baskı ürün üzerinde; 2) Boyutlar; 3) Bağlantı şeması; 4) Teknik tablolar; 5) Ürün bilgileri; 6) Giriş voltajı; 7) Ani akım; 8) Devre kesici üzerinde izin verilen maksimum EKG sayısı

(HR) Informacije o ugradnji i rukovanju: Spojite samo LED vrstu opterećenja. Do treperenja dolazi ako je ULED iznad Urated. Isključivanje opterećenja ako je ULED ispod Urated. Vruće uključivanje/isključivanje LED modula nije dozvoljeno.

Informacije o ožičenju: Nemojte spajati zajedno izlaze dvi-je ili više jedinica. Maks. ukupna dužina vodova izuzev modula je 2.0 m.

Tehnička podrška: www.ledvance.com

1) Slika služi samo za referencu, važeći tekst na proizvodu; 2) Dimenzije; 3) Dijagram žica; 4) Tablice s tehničkim podacima; 5) Opis proizvoda; 6) Ulazni napon; 7) Ulazna struja; 8) Maksimalni broj elektroničkih pogonskih uređaja (ECG) na osiguraču

(RO) Instrucțiuni de montaj și operare: Conectați numai sarcini tip LED. Luminează intermitent dacă ULED-ul este peste Urated. Oprirea sarcinii dacă ULED-ul este sub Urated. Nu este permisă conectarea/deconectarea la cald a modului LED.

Indicații de cablare: Nu conectați împreună ieșirile a două sau mai multe unități. Lungimea maximă a conductelor este de 2.0m, fără module.

Asistență tehnică: www.ledvance.com

1) imagine numai pentru referință, imprimare valabilă pe produs; 2) Dimensiuni; 3) Diagrama firului; 4) Tabele tehnice; 5) Descrierea produsului; 6) Tensiune de intrare; 7) Curent de vârf; 8) Nr. max. ECG pe întreruptor

LED DRIVER DRC DS P



(GE) Информация за монтаж и работа: Свързвайте само светодиодни товари. Ако мощността на ULED надвиши Urated, светлината ще започне да мига. Ако мощността на ULED е по-малка от Urated, напрежението ще се изключи. Не е разрешено включването/изключването на светодиодния модул без прекъсване на работата (горещо включване/изключване).

Инструкция за окабеляване: Не свързвайте заедно изходите на две или повече устройства. Макс. 2.0 m без модула цялостна дължина на линии.

Техническа поддръжка: www.ledvance.com

1) снимка само за справка, валидна печатна информация върху продукта; 2) размери; 3) схема на проводниците; 4) таблици с технически параметри; 5) описание на продукта; 6) входно напрежение; 7) пусков ток; 8) макс. ЕКГ номер на прекъсвач

(EST) Teave paigaldamise ja kasutamise kohta: Ühendage ainult LED võimsustüübiga. Vilgub, kui ULED ületab Üreitingu. Koormuse väljalülitamine, kui ULED on Üreitingu kohane. Töötava LED-mooduli ühendamise ja selle ühenduse katkestamine on keelatud.

Juhtmete paigaldamine: Ärge ühendage kokku kahe või enama mooduli väljundeid. Juhtmete kogupikkus max 2.0 m, ilma mooduliteta.

Tehniline tugi: www.ledvance.com

1) Pilt on viiteks, kehtiv pilt tootel; 2) Mõõtmed; 3) Juhtmeskeem; 4) Tehnilised andmed; 5) Toote kirjeldus; 6) Sissendpinge; 7) Sisselülitusvool; 8) Suurim EKG nr kaitselülil

(LT) Instaliavimo ir naudojimo informacija: Pajunkite tik LED apkrovos tipą. Mirksi, jei ULED viršija Urated. Apkrova išjungiamą, jei ULED nesiekia Urated. Negalima naudoti karšto LED modulio prijungimo / atjungimo.

Laidų išvedžiojimas/pajungimas: Nejungti kartu dviejų įrenginių išėjimo. Maksimalus laidų ilgis neturi viršyti 2.0 m.

Techninė pagalba: www.ledvance.com

1) Paveikslėlis yra tik informacinio pobūdžio – vadovautis tuo, kad išspausdinta ant gaminio; 2) Matmenys; 3) Laidų schema; 4) Techninės lentelės; 5) Gaminio aprašymas; 6) Įėjimo įtampa; 7) Įėjimo srovė; 8) Maks. elektroninių valdiklių ant grandinės pertraukiklio skaičius

(LV) Uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas: Pievienojiet tikai slodzes tipa LED. Mirgošana notiek, ja ULED pārsniedz Urated vērtību. Slodzes izslēgšana notiek, ja ULED zem Urated vērtības. LED moduļa ienākošā/izejošā karstā spraudnēšana nav atļauta.

Elektroinstalācijas instrukcijas: Nesavienojiet divu vai vairāku ierīču iezājas. Maksimālais kopējais garums līnijai ir 2.0 m, neskaitot moduļus.

Tehniskais atbalsts: www.ledvance.com

1) Attēls tikai atsaucei, derīga izdruka uz produkta; 2) Izmēri; 3) Vada diagramma; 4) Tehniskās tabulas; 5) Produkta apraksts; 6) Ieejas spriegums; 7) Izsiensitrāva; 8) Maks. EKG Nr. uz jaudas slēdži

(SRB) Informacije za instalaciju i rad: Priključujte samo LED tip potrošača. Treptanje se dešava ako je U-LED iznad U-nominalne vrednosti. Opterećenje se isključuje ako je U-LED ispod U-nominalne vrednosti. Nije dozvoljeno stvarljanje/uklanjanje LED modula dok je svetiljka pod naponom. Informacije o ožičenju: Nemojte povezivati zajedno izlaze dve ili više jedinica. Maks. ukupna dužina vodova izuzev modula je 2.0 m.

Tehnička podrška: www.ledvance.com

1) slika je samo za referencu, važeći otisak na proizvodu; 2) Dimenzije; 3) Šema ožičenja; 4) Tehničke tabele; 5) Opis proizvoda; 6) Ulazni napon; 7) Upadna struja; 8) Maks. EKG broj na prekidaču

(UA) Інформація зі встановлення та експлуатації: Під'єднайте лише СВІТЛОДІОДНИЙ тип навантаження. Блимає, якщо компонент ULED піддається впливу напруги, що перевищує номінальне значення напруги U. Вимкнення навантаження відбувається, якщо компонент ULED піддається впливу напруги, що є нижчою за номінальне значення U. Гаряче під'єднання/від'єднання світлодіодного модуля не дозволене.

Інформація про електропроводку: Не з'єднуйте виводи двох або більшої кількості блоків. Лінії мають довжину макс. 2.0 м, не враховуючи модулів.

Технічна підтримка: www.ledvance.com

1) Зразок зображення; дійсне зображення надруковано на продукті; 2) Розміри; 3) Схема під'єднання; 4) Таблиці з технічними даними; 5) Опис продукту; 6) Вхідна напруга; 7) Пусковий струм; 8) Макс. № ЕГІА на вимикачі

(KZ) Орнату және пайдалану туралы ақпарат: Тек LED жүктеме түрін қосыңыз. Жыпылықтау орын алуы мүмкін, егер U жарықдиодты шамы U деңгейінен асып кетсе. Жүктеменің өшірілуі егер U жарықдиодты шамы U деңгейінен төмен болса. Жарықдиодты модульді ыстық түрінде қосуға/ажыратуға рұқсат етілмейді.

Сымдар туралы ақпарат: Екі немесе одан да көп құрылғының шығыстарын біріктірмеңіз. Модульдерді қоспағанда, бүкіл ұзындығы бойынша 2.0 m жолдар.

Техникалық көмек: www.ledvance.com

1) сурет тек анықтама ретінде берілген, жарамды баспа өнімінің бетінде; 2) Өлшемдер; 3) Сым диаграммасы; 4) Техникалық кестелер; 5) Өнімнің сипаттамасы; 6) Кіріс кернеуі; 7) Ағымдағы кіріс; 8) Макс. ECG № автоматты ажыратқышта



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com



PAP
Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.



C10449058
G11287273

24.04.26

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom