

Schalt-, Schalt-Dim/-Wechsel Eingang 4x



Sonepar Artikelnummer	120844403
EAN	9006210436883
Hersteller Artikelnummer	22176716
Hersteller Typ	ED-SxED
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,012
Zolltarif Nr.	85389099


Eingangsgerät mit vier adressierbaren Eingängen zur Integration eines konventionellen Licht-, Fenster-, Jalousien-, Leinwand-Tasters, Schalt-Wechsel-Schalters/-Tasters, Bewegungsmelders, einer Zeitschaltuhr oder eines anderen Kontaktgebers in ein busgeführtes Licht- und Raummanagement-System. Je nach Adressierung eines Eingangs können alle Aktoren eines Raumes oder eine Aktorengruppe des Raumes bedient werden. Verwendung als: - Schalteingang: kurze Betätigung eines der angeschlossenen Taster, Wechsel zwischen den zwei Stimmungen "Abwesend 0" und "Anwesend 1" - Schalt-Dim-Eingang: kurze Betätigung eines angeschlossenen Tasters, Wechsel zwischen den zwei Stimmungen "Abwesend 0" und "Anwesend 1". Lange Betätigung des Tasters: die Beleuchtung wird abwechselnd auf- bzw. abgedimmt. - Schalt-Wechseleingang: durch Schließung eines an die Eingänge "T1 / T2" angeschlossenen Kontaktgebers wird die Stimmung "Anwesend 1" aufgerufen werden bzw. durch die Öffnung eines an die Eingänge "T3 / T4" angeschlossenen Kontaktgebers wird die Stimmung "Abwesend 0" aufgerufen. Dauerkontaktgeber an die gebrückten Klemmen "ON" und "OFF" anschließen. Der Eingang des Geräts verfügt über je zwei Klemmen "ON" und "OFF". - Jalousien- oder Leinwandeingang: durch Betätigung eines an die Eingänge "T1 / T2" angeschlossenen Tasters können Behänge/Leinwände des Raumes aufgefahren und durch die Betätigung eines an die Eingänge "T<" angeschlossenen Tasters abgefahren werden. Betätigung länger (> 3s): Behänge/Leinwände fahren in die jeweilige Endposition bzw. Arbeitsstellung. Der Gerät verfügt über je zwei Eingänge "T>" und "T<". - Fenstereingang: durch Betätigung eines an die Eingänge "T>" angeschlossenen Tasters können Fenster des Raumes geöffnet und durch die Betätigung eines an die Eingänge "T<" angeschlossenen Tasters geschlossen werden. Betätigung länger (> 3s): Fenster fahren in Endposition. Das Gerät verfügt über je zwei Eingänge "T>" und "T<". Die Versorgung erfolgt über die DALI-Steuerleitung (kein Netzanschluss), die Strom-Aufnahme beträgt 4mA (2 DALI-Lasten). Der DALI-Eingang ist spannungsfest gegen 230/240V Fremdspannung. Die Busleitung ist an den Eingang des Gerätes anschraubbar. Montage in Unterputzdose (Durchmesser 53mm, Höhe 15mm), hinter Schalter oder Taster, flammwidriges Polycarbonat, halogenfrei, transparent. Die Kontaktgeber sind mit potentialfreiem Schaltkontakt auszuführen, ausgelegt für mindestens 15VDC, die an den Zuleitungen des Gerätes anschließbar sind. Abmessungen 41,2 x 28,2 mm, Gewicht: 0,03 kg

Technische Daten

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Farbe	weiß
Herkunftsland	SI
Zolltarifnummer	85389099
Gewicht	0.012 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

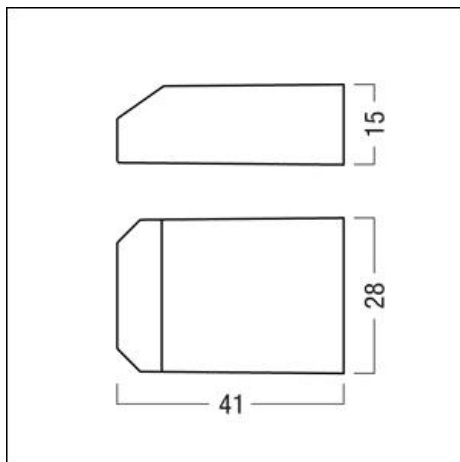

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)