


Artikel-Nr: 5291134

Wannenleuchten

## Leuchte LUNA PRO INDUSTRY 1200mm PCO 1x60W 120° 8700lm

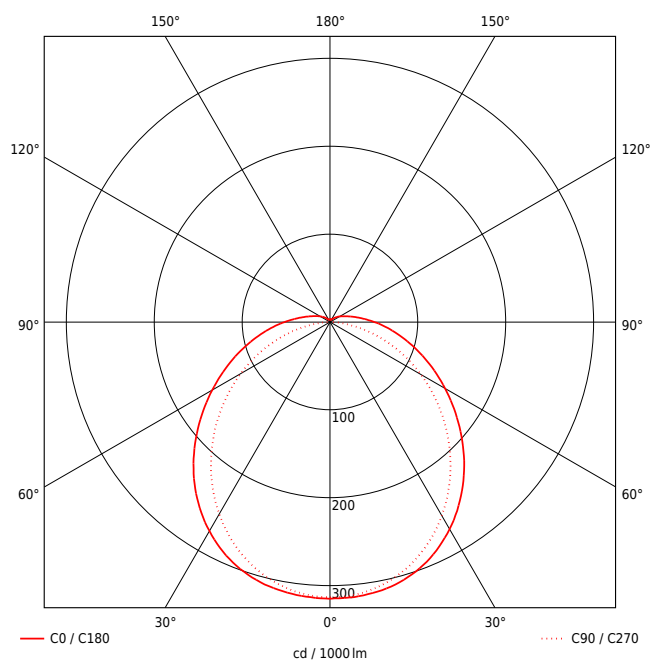

Vielseitige LED Feuchtraum Wannenleuchte aus weißem Polycarbonat (IK08, schlagfest) mit neuartiger, besonders schneller Montage. Speziell gefertigt für den Einsatz in Industrieumgebungen mit erhöhtem technischem Standard. Durch smarten Aufbau wird die Installationszeit um ein Drittel verkürzt. Der LED Träger ist in der Abdeckung integriert. Inklusive bewährter Silikondichtung. Geeignet für die Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage, Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Durchgangsverdrahtung mit optionalen Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANÜFAKTUR! Da es ein PRACHT PRO LINE Produkt ist, kann es vielseitig angepasst werden. Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN 4018098345527

Statistische  
Warennummer 94054231

## LEUCHTMITTEL

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Leuchtentyp                    | LED   |
| Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen | 1     |
| Farbtemperatur K               | 4.000 |
| Farbwiedergabeindex            | >80   |
| Anzahl LED                     | 144   |
| Farbtoleranz (initial MacAdam) | 3     |
| Betriebsgerät tauschbar        | ja    |
| Lichtquelle tauschbar          | ja    |

## LEISTUNG

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Effektiver Lichtstrom lm | 8700 |
| Systemleistung W         | 60   |
| Lichtstrom lm/W          | 145  |

## LICHTTECHNIK

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Lichtverteiler       | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtlenkung         | breitstrahlend              |
| Ausstrahlwinkel in ° | 120                         |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Notlicht tauglich (EL)          | ja                     |
| Nennspannung                    | 220-240V 0/50/60 Hz    |
| Schutzklasse SK                 | I                      |
| Betriebsgerät                   | LED-Konverter on/off   |
| Durchgangsverdrahtung mm²       | als Zubehör erhältlich |
| Glühdrahtprüfung                | 850 °C                 |
| D-Kennzeichnung                 | nein                   |
| Spannungsart                    | AC/DC                  |
| Leitungsschutz B10A             | 17                     |
| Leitungsschutz B16A             | 22                     |
| Leitungsschutz C10A             | 28                     |
| Leitungsschutz C16A             | 36                     |
| Spannungsspitzenschutz U (L-N)  | 4                      |
| Spannungsspitzenschutz U (L-PE) | 4                      |

## BELASTBARKEIT

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| IK-Stoßfestigkeitsgrad                 | 08                        |
| Garantie in Jahren                     | 5                         |
| Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h) |                           |
| L80/B50 25°C                           | 72000                     |
| L70/B50 25°C                           | 72000                     |
| Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h) |                           |
| L80/B10 25°C                           | 69000                     |
| L70/B10 25°C                           | 72000                     |
| Außenbereich                           | Geschützter Außenbereich* |
| max. Tiefsttemperatur in °C            | -20                       |
| max. Höchsttemperatur in °C            | 35                        |
| Schutzart IP                           | 65                        |

## MASSE UND GEWICHTE

|                    |      |
|--------------------|------|
| Länge in mm        | 1200 |
| Breite in mm       | 90   |
| Höhe in mm         | 80   |
| Nettogewicht in kg | 1.8  |

## VERPACKUNG

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VPE 1 Stück          | Karton |
| Länge m VPE          | 1.205  |
| Breite m VPE         | 0.091  |
| Höhe m VPE           | 0.083  |
| Bruttogewicht kg VPE | 2.1    |

## MONTAGE UND WARTUNG

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Standard Montageart      | Decke, Pendel, waagerechte Wand |
| Optionale Montageart     | Tragschiene                     |
| LED-Platine austauschbar | möglich                         |

## MATERIAL

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Gehäusefarbe               | weiß            |
| Ausführung NaWaRoh möglich | nein            |
| Werkstoff des Gehäuses     | PC-Polycarbonat |
| Werkstoff der Abdeckung    | PC-OPAL         |

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 21.01.2022

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.