

MONTAGEANWEISUNG

INSTRUCTION OF ASSEMBLY








KATLA ONE (DALI) PPCO (I) 21XY/ ..DD..

EINREIHIG - SINGLE LAMP

PRACHT®



Zertifiziert nach DIN ISO 9001

Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH
Am Seerain 3, 35232 Dautphetal-Buchenau, Germany
Tel. +49 6466 9140-0, Fax +49 6466 9140-444
info@pracht.com, www.praecht.com

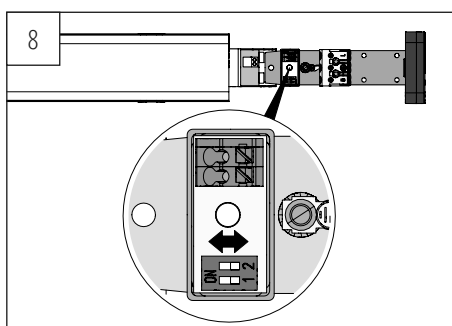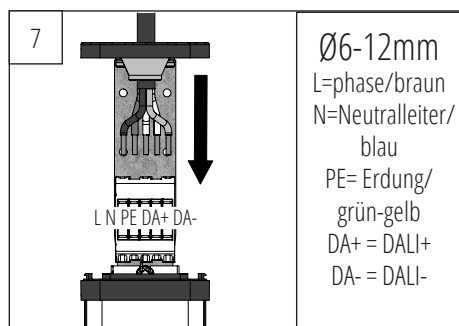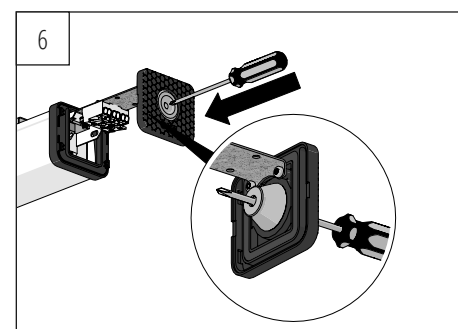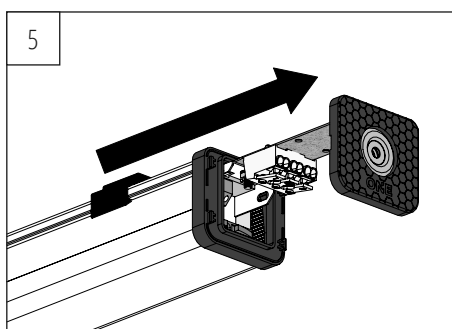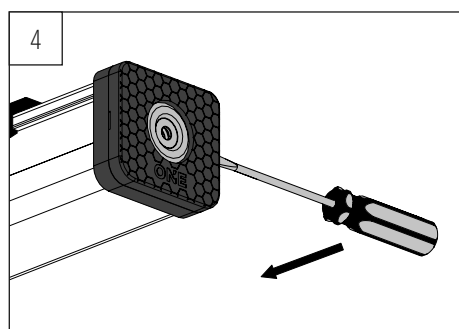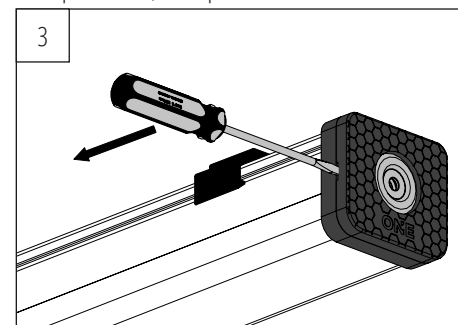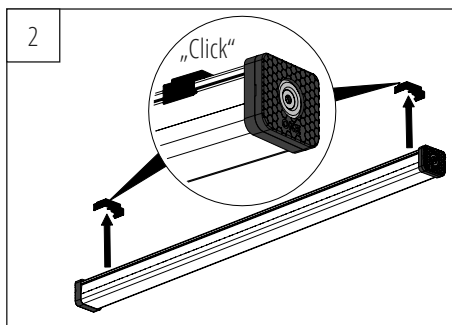

PIN 1	PIN 2	Iout [mA]	Leistung / Power [W]
OFF	OFF	180	17
OFF	ON	260	23
ON	OFF	360	32
ON	ON	430	38 ¹⁾

¹⁾38W nur für folgende Typen / allowed only for
PPCO I 2100/1-180 060L2 840 DD ...
PPCO I 2100/1-240 060L2 840 DD ...

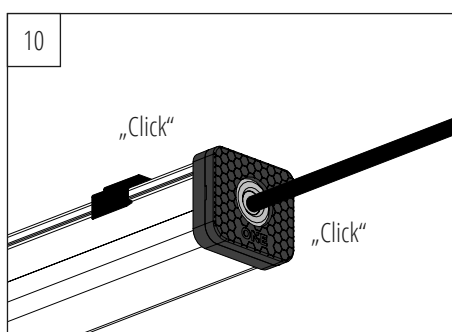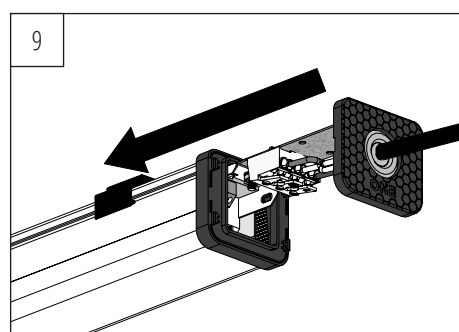

MONTAGEARTEN:

Decken-, Pendel-, waagerechte Wandmontage

INSTALLATION:

Ceiling, pendant, horizontal wall mounting

ENERGIEEFFIZIENZ:

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

ENERGY EFFICIENCY:

This product contains a light source of energy efficiency class D.



Zur Verwendung in einer Umgebung in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.
This luminaire is useable in an environment that is expected to deposit conductive dust.



Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte.
Do not cover this luminaire with thermal insulating material.



Achtung: Nicht direkt in den Lichtstrahl sehen.
Attention: Do not stare into light beam.




PRACHT® - KATLA ONE

PRACHT®
Zertifiziert nach DIN ISO 9001



ALLGEMEINE INFORMATIONEN / GENERAL INFORMATION			
Artikelnummer / Article number	9109008	9109009	9109000
GTIN	4018098432173	401809842289	401809842290
HS-Code	94054231		
Länge / Length	1000mm	1485mm	1965mm
Breite / Width	59mm		
Höhe / Height	58mm		
Weight	1kg	1,3kg	1,7kg
Schutzklasse / Protection class	I		
Ambient temperature	-20°C .. +35°C		
Housing material	Polycarbonate (PC)		
Light emitting surface	Polycarbonate (PC)		
Glow Wire Test according to IEC 60695-2-12	650°C		
Shock resistance	IK06		
Type of protection (NEMA)	IP65		
Type of protection (NEMA)	13		
ELEKTRISCHE DATEN / ELECTRICAL DATA			
Nominal wattage	17/23/32 W	17/23/32/38 W	17/23/32/38 W
Nominal voltage AC	220 - 240 V~		
Mains frequency	50 - 60 Hz		
Nominal voltage DC	176 - 260 V=		
Nominal current	0,14 - 0,18 A		
Inrush current	27 A		
Inrush current time	205 µs		
Power factor	0.95		
PHOTOMETRISCHE DATEN / PHOTOMETRICAL DATA			
Luminous flux	2400,3500,4700 lm	2400,3500,4700,5700 lm	2400,3500,4700,5700 lm
Luminous efficiency	141 - 152 lm/W		
Color temperature	4000K		
Light color	neutral white		
CRI Ra	>80		
Beam angle	120°		

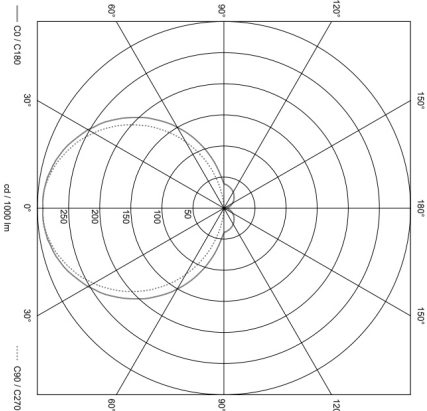

DE SICHERHEITSHINWEISE LED LEUCHTEN WICHTIG VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLÄGEN AUFBEWAHREN

SICHERHEITSGEZOGENE INFORMATIONEN:

- Die erworbene Leuchte ist nur von einer Fachkraft zu montieren, der elektrische Anschluss, sowie die Inbetriebnahme, muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Arbeiten unter Spannung an der Leuchte sind verboten. Der Anschluss, sowie Reinigung und Wartung, muss im spannungsfreien Zustand erfolgen.
- Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Der elektrische Anschluss muss nach nationalen geltenden Normen, sowie anderen nationalen und internationalen Vorschriften bezüglich Unfallverhütung und Personenschutz, sowie Brandschutz erfolgen.
- Schneiden Sie während der Montage, Reinigung und Wartungsarbeiten an der Leuchte den Bereich unter dem Installationsort ab, um Personen durch herabfallende Gegenstände nicht zu gefährden.
- Defekte oder beschädigte Leuchten dürfen nicht in Betrieb genommen werden.
- Es muss sichergestellt werden, dass die Boden- oder Wandkonstruktion und die daran montierten Halterungen bezüglich Tragfähigkeit geeignet sind und die Montage ordnungsgemäß durchgeführt wird; ein Absinken der Leuchte kann zum Tod führen!

WARNHINWEISE:

- Manipulationen jeder Art an der Leuchte sind verboten. Für durch Manipulationen ersandene Schäden kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.
- Die Leuchte darf nur in den dafür vorgesehenen Umgebungen verwendet werden. Alle Umgebungsparameter achten!
- Der Hersteller übernimmt keine Garantie für Beschädigungen an der Leuchte, die durch in der Atmosphäre schwelende Stoffe oder sonstige direkte chemische Einflüsse entstehen sind, für die Leuchte nicht explizit freigegeben wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personen oder Sachschäden, die durch unschuldigen Betrieb oder Falschverwendung der Leuchte entstehen sind.
- Die Leuchte sollte, sowie eine für nachfolgendes Installieren Anordnungsanleitung, dieser Leuchte, darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Sachverständigen oder einer regelmäßig qualifizierten Person ersetzt werden.
- Achten Sie darauf, dass Niederspannung und Reparatur nicht in angrenzenden Bereichen der Leuchte überestimmen! Andernfalls droht eventuel Sachschaden.
- Regelmäßige Reinigung! Materialverfärbungen müssen beachtet werden und können unter www.pracht.com eingesehen werden.



EN SAFETY INSTRUCTIONS LED LUMINAIRE IMPORTANT! READ CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP DOCUMENT FOR FUTURE REFERENCE

SECURITY RELATED INFORMATIONS:

- The purchased luminaire must only be mounted by a specialist; the electrical connection and commissioning must be carried out by a qualified electrician.
- Working under voltage on the lamp is prohibited. The connection, as well as cleaning and maintenance, must be carried out in a de-energized state. Danger to life due to electric shock!
- The electrical connection must be made in accordance with national standards and other national and international regulations regarding accident prevention and personal protection, as well as fire protection.
- During installation, cleaning and maintenance on the luminaire, keep the area below the installation as clear as possible in order to prevent danger to any person as a result of falling parts.
- Defective or damaged luminaires must not be put into operation.
- It must be ensured that the ceiling or wall construction and the fixtures mounted on it are suitable for the load and that the installation is carried out correctly. A crash of the lamp can lead to death!

WARNING NOTES:

- Any manipulation of the luminaire is prohibited. The manufacturer cannot be held responsible for damage caused by manipulation.
- The luminaire may only be used in the intended environment. Check ambient temperature!
- The manufacturer does not guarantee damage to the luminaire caused by substances floating in the atmosphere or other direct chemical influences for which the luminaire has not been explicitly approved!
- The manufacturer assumes no liability for persons if properly damaged caused by improper operation or use of the luminaires.
- The light source, as well as a permanently installed connecting cable of the luminaire, depending on the model, may only be replaced by the manufacturer or a service technician appointed by him or a similarly qualified person.
- Make sure that the mains voltage and frequency correspond to the specified nominal values of the luminaire. Otherwise, there may be material damage.
- Cleaning instructions regarding material compatibility must be observed and can be viewed at www.pracht.com

