


Artikel-Nr.	090100034A
Bezeichnung	Baustromverteiler Metall BV M-AVEV 50/321-6/FU2/A/TIWAG
Langbeschreibung	Versorgungsgebiet: TIWAG Baustromverteiler 50A nach ÖVE EN 61439/4 RAL 2000 / 65kg / 710x1270x360mm (BxHxT) m. Untergestell 300mm incl. Überspannungsableiter 3+1 (TT+TN) Kl."C" (25A - 125A) Anschlussklemmen 6-35 mm² Cu Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16mm² 400V AC Hauptsich.: Tarifschalter 40–50A 3p ü alle Ausg. im Vorzählerbereich plombierbar 1xCEE-Steckdose 63A 5p 400V ü. FI direkt ab Tarifschalter 2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 32A 3p C 3xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 3xLS 16A 3p C 6xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 6xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0,3A allstromsensitiver FI für CEE-Steckdose 63A 5p 400V 1xFI 63A/4/0,03A therm. fest für die restlichen Steckdosen
GTIN (EAN)	9003399558443
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	65,000 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1


<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=090100034A>

ETIM 8.0	EC000484
Ausführung	Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung	230/400 V
Bemessungsstrom	50 A
Anschlussleistung	35 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig	3
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig	2
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig	1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	6
Anzahl der Zählerfelder	1
Hauptschalter	ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter	11
Fehlerstrom-Typ	sonstige
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA	1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA	1
Schutzart (IP)	IP44
Werkstoff des Gehäuses	Stahlblech


www.manufacturer-safety.info

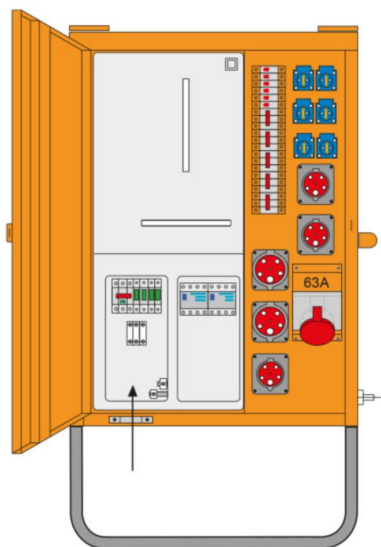

www.manufacturer-safety.info