Artikel-Nr: 7086619

Anbauleuchten

BERNINA F SKII DALI 1274mm PC 1x32W 090° 3400lm

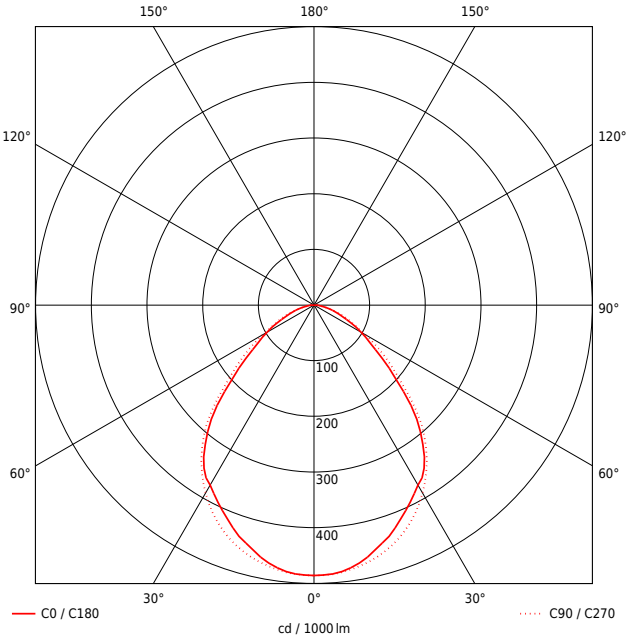

LED Leuchte in extrem flacher Bauweise mit effizienten MID-Power LEDs, LED Einheit komplett wechselbar, Konverter in Leuchte integriert, flaches, stabiles GFK-Polyestergehäuse, schlagzähe Abdeckung aus PRACHTOPAL, Ein-Mann-Montage mit variablen Befestigungsabständen durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN	4018098352938
Statistische Warennummer	94054231

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>90
Anzahl LED	192
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3
Betriebsgerät tauschbar	ja
Lichtquelle tauschbar	nein

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom lm	3400
Systemleistung W	32
Lichtstrom lm/W	106

LICHTTECHNIK

Lichtverteiler	Reflektor
Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	90

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	II
Betriebsgerät	LED-Konverter DIM DALI
Durchgangsverdrahtung mm²	5x2,5+2x1,5
Glühdrahtprüfung	850 °C
D-Kennzeichnung	ja
Prüfzeichen	ENEC
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	23
Leitungsschutz B16A	36
Leitungsschutz C10A	37
Leitungsschutz C16A	61
Spannungsspitzenschutz U (L-N)	1
Spannungsspitzenschutz U (L-PE)	2

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	08
Garantie in Jahren	5
Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h)	
L90/B50 25°C	56200
L80/B50 25°C	>100000
L70/B50 25°C	>100000
Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h)	
L80/B10 25°C	88200
L70/B10 25°C	>100000
Lebensdauer B50 bei 45°C in Stunden (h)	
L90/B50 45°C	52500
L80/B50 45°C	>100000
L70/B50 45°C	>100000
Außenbereich	Geschützter Außenbereich*
max. Tiefsttemperatur in °C	-25
max. Höchsttemperatur in °C	45
Schutzart IP	65

MASSE UND GEWICHTE

Länge in mm	1274
Breite in mm	215
Höhe in mm	85
Nettogewicht in kg	6.4

VERPACKUNG

VPE 1 Stück	Karton
Länge m VPE	1.35
Breite m VPE	0.22
Höhe m VPE	0.1
Bruttogewicht kg VPE	6.6

MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke, waagerechte und senkrechte Wand
LED-Platine austauschbar	möglich

MATERIAL

Gehäusefarbe	Weiss RAL 9010
Ausführung NaWaRoh möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	GFK-Polyester

Werkstoff der Abdeckung	PC

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 21.01.2022

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.