

WOHNKOMFORT
UND SICHERHEIT
DURCH INTELLIGENTE
JALOUSIESTEuerung


Jalousieaktor für Markenschalter – International

HmIP-BBL-I

Der Jalousieaktor für Markenschalter – International von Homematic IP macht die Steuerung von elektrischen Jalousien smart. Die unsichtbare Unterputzlösung lässt sich flexibel nachrüsten. So können vorhandene Schalterserien einfach weiter verwendet werden. Anschließend lassen sich die Jalousien komfortabel per Smartphone, vollautomatisch per Zeitprofil oder wie gewohnt manuell per Taster steuern.



homematic 
Smart wohnen. einfach komfortabel

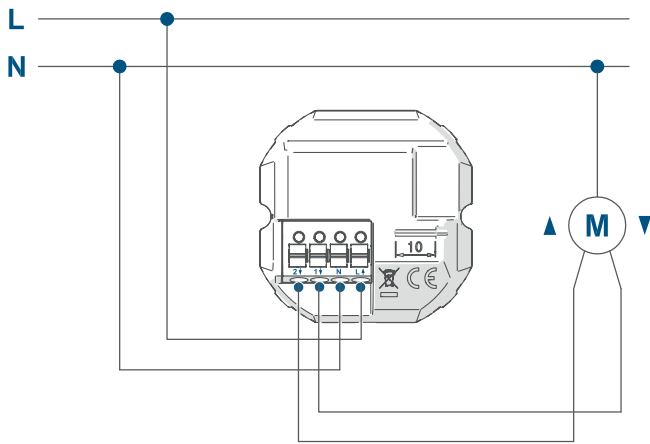

Für die Installation ist ein Neutraleiter notwendig.

SMARTE STEUERUNG ZU JEDER TAGESZEIT

Durch einstellbare Zeitprofile fahren Jalousien, Raffstores, Rollläden oder Markisen automatisch hoch oder runter und lassen sich so an die Tagesabläufe der Bewohner oder an Wetterverhältnisse anpassen. Bei Jalousien und Raffstores kann zusätzlich die gewünschte Lamellenposition exakt eingestellt werden. Die Steuerung erfolgt flexibel per Smartphone, über Funk-Taster oder Fernbedienungen, über die vorhandene Schalterserie oder bequem per Sprachsteuerung.

ROLLADENSTEUERUNG NACH SONNENSTAND

Entspanntes Aufwachen in den Morgenstunden oder eine Sicherung des Zuhauses in der Dämmerung: Jalousien oder Rollläden können automatisch in Abhängigkeit von Sonnenauf- und Sonnenuntergang

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Partnerlösungen von Drittanbietern

TECHNISCHE DATEN


Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	2,2 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,2 W
Max. Schaltleistung	500 VA
Lastart	Motorlast
Relais	1x Wechsler, 1x Schließer
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung, 0,75-2,5 mm ²
Schutzart	IP20
Installation	nur in Schalterdosen gemäß DIN 49073-1, des Herstellers Legrand Typ Batibox, Agro Einlasskästen
Umgebungstemperatur	-5 bis +40 °C
Abmessungen (B x H x T)	52 x 52 x 31 mm
Gewicht	55 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	175 m

gesteuert werden. Der intelligente Wärmeschutz verhindert ein Überhitzen der Räume im Sommer durch automatische Beschattung.

UNSICHTBAR INSTALLIERT IM VORHANDENEN DESIGN

Die Integration in bestehende Schalterserien ist durch die Nutzung der vorhandenen Rahmen und Wippen ganz einfach möglich. Mit einem entsprechenden Adapter* lässt sich der Jalousieaktor in viele gängige Schalterserien führender Hersteller integrieren (z. B. Legrand, Schneider Electric und Feller). Eine Übersicht der kompatiblen Hersteller steht unter www.homematic-ip.com zur Verfügung.

*Adapter muss separat erworben werden

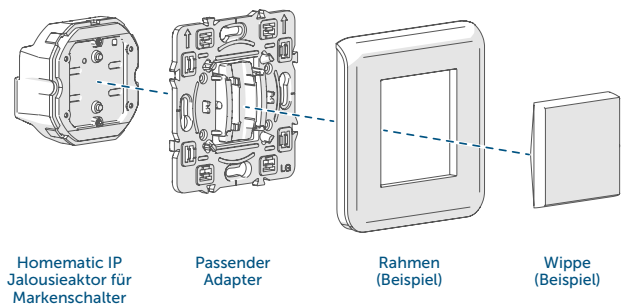

ERHÖHTE SICHERHEIT

Automatisches Herunterfahren bei Dunkelheit oder Abwesenheit sichert Fenster und Türen im Zuhause und kann gleichzeitig Anwesenheit suggerieren.

EINFACH INSTALLIEREN

Einfache Inbetriebnahme dank automatischer Kalibrierfahrt über die App. Kompakte Bauform ermöglicht den Einbau in Standard-Unterputzdosen. Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren.

FLEXIBLE BEDIENUNG

- ✓ Direkt über die vorhandene Schalterserie
- ✓ Per Funk über Homematic IP Taster bzw. Fernbedienungen oder Bewegungsmelder
- ✓ Jederzeit über die Homematic IP App
- ✓ Über einstellbare Zeitprofile für ein automatisches Schalten der Beleuchtung zur gewünschten Zeit
- ✓ Bequem per Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Assistant)

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	158682A0
EAN-Code	4047976586820
Kurzbezeichnung	HmlP-BBL-I
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48
Gewicht inkl. Verpackung	144,1 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Jalousieaktor für Markenschalter – International
Bedienungsanleitung