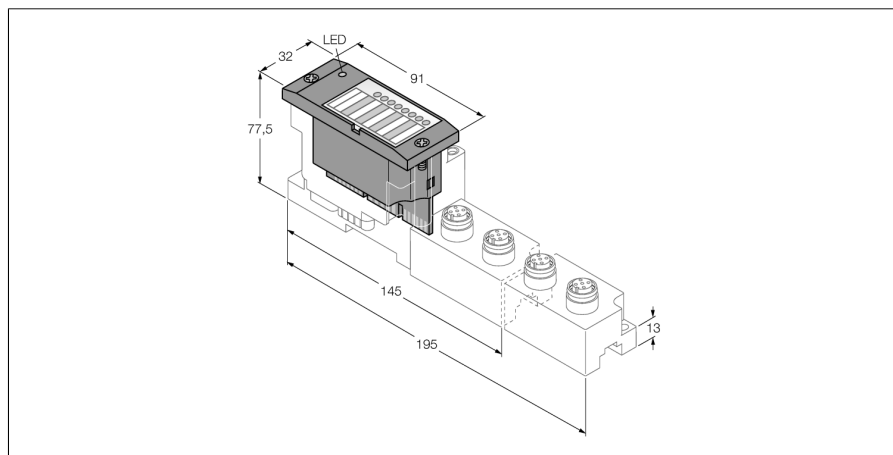


BL67 Elektronikmodul

16 digitale Eingänge, PNP

BL67-16DI-P



- Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlußtechnik
- Schutzart IP67
- LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
- Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
- 16 digitale Eingänge, 24 VDC
- plus-schaltend
- Modul unterstützt ab der Version VN 01-01 beschleunigten Hochlauf für Fast Start-Up (FSU) und QuickConnect (QC) Applikationen

Typenbezeichnung	BL67-16DI-P
Ident-Nr.	6827383
Anzahl der Kanäle	16
Versorgungsspannung	24 VDC
Nennspannung V_i	24 VDC
Nennstrom aus Modulbus	≤ 30 mA
max. Sensorversorgung I_{sens}	4 A via Gateway oder Power Feed elektronisch kurzschlussbegrenzt
Eingangstyp	pnp
Signalspannung Low Pegel	< 4.5 V
Signalspannung High-Pegel	7 ... 30 V
Signalstrom Low-Pegel	< 1.5 mA
Signalstrom High-Pegel	2.1 ... 3.7 mA
Eingangsverzögerung	0.3 ms
Potenzialtrennung	Elektronik zur Feldebene
Anschlusstechnik Ausgang	M8, M23
Gleichzeitigkeitsfaktor	1
Abmessungen (B x L x H)	32 x 91 x 59mm
Zulassungen	CE, cULus
Betriebstemperatur	-40...+70 °C
Funktionseinschränkung Betriebstemperatur	
> 55 °C in ruhender Umgebungsluft	Gleichzeitigkeitsfaktor 0.5
Lagertemperatur	-40...+85 °C
Relative Feuchte	5 bis 95 % (innen), Level RH-2, keine Kondensation (bei 45 °C Lagerung)
Schwingungsprüfung	gemäß EN 61131
Erweiterte Vibrationsfestigkeit	
- bis 5 g (bei 10 bis 150 Hz)	Bei Montage auf Tragschiene ungelocht nach EN 60715, mit Endwinkeln
- bis 20 g (bei 10 bis 150 Hz)	Bei Festmontage auf Trägerplatte oder Maschinenkörper. Dabei min. jedes zweite Modul mit je zwei Schrauben befestigen
Schockprüfung	gemäß IEC 68-2-27
Kippfallen und Umstürzen	gemäß IEC 68-2-31 und freier Fall nach IEC 68-2-32
Elektromagnetische Verträglichkeit	gemäß EN 61131-2
Schutzart	IP67
Anziehdrehmoment Befestigungsschraube	0.9...1.2 Nm

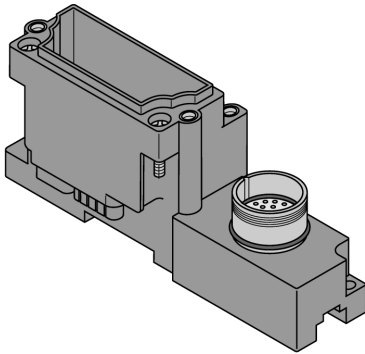

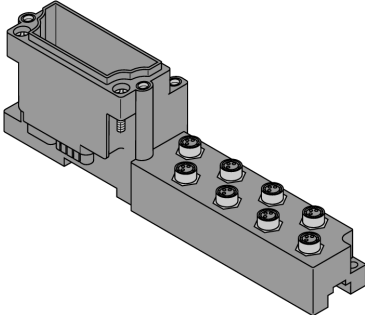
Funktionsprinzip

BL67-Elektronikmodule werden auf die rein passiven Basismodule, die zum Anschluss der Feldgeräte dienen, aufgesteckt. Durch die Trennung der Anschlussebene von der Elektronik wird der Wartungsfall erheblich vereinfacht. Ferner wird die Flexibilität erhöht, da zwischen Basismodulen mit unterschiedlicher Anschlusstechnik gewählt werden kann.

Durch den Einsatz von Gateways sind die Elektronikmodule vollkommen unabhängig vom übergeordneten Feldbus.

BL67 Elektronikmodul
16 digitale Eingänge, PNP
BL67-16DI-P

Kompatible Basismodule

Maßbild	Typ	Anschlussbelegung																				
	BL67-B-1M23-19 6827216 1 x M23, 19-polig, female Bemerkung Konfektionierbarer Steckverbinder (Beispiel): FW-M23ST19Q-G-LT-ME-XX-10 Ident-Nr. 6604208	Pinbelegung  <table><tr><td>1 = Input 14</td><td>11 = Input 12</td></tr><tr><td>2 = Input 10</td><td>12 = PE</td></tr><tr><td>3 = Input 6</td><td>13 = Input 11</td></tr><tr><td>4 = Input 3</td><td>14 = Input 7</td></tr><tr><td>5 = Input 2</td><td>15 = Input 0</td></tr><tr><td>6 = GND</td><td>16 = Input 4</td></tr><tr><td>7 = Input 1</td><td>17 = Input 8</td></tr><tr><td>8 = Input 5</td><td>18 = Input 15</td></tr><tr><td>9 = Input 9</td><td>19 = V_{SENS}</td></tr><tr><td>10 = Input 13</td><td></td></tr></table>	1 = Input 14	11 = Input 12	2 = Input 10	12 = PE	3 = Input 6	13 = Input 11	4 = Input 3	14 = Input 7	5 = Input 2	15 = Input 0	6 = GND	16 = Input 4	7 = Input 1	17 = Input 8	8 = Input 5	18 = Input 15	9 = Input 9	19 = V _{SENS}	10 = Input 13	
1 = Input 14	11 = Input 12																					
2 = Input 10	12 = PE																					
3 = Input 6	13 = Input 11																					
4 = Input 3	14 = Input 7																					
5 = Input 2	15 = Input 0																					
6 = GND	16 = Input 4																					
7 = Input 1	17 = Input 8																					
8 = Input 5	18 = Input 15																					
9 = Input 9	19 = V _{SENS}																					
10 = Input 13																						
	BL67-B-8M8-4-P 6827384 8 x M8, 4-polig, female, paired	Pinbelegung  <table><tr><td>1 = V_{SENS}</td></tr><tr><td>2 = Signal A</td></tr><tr><td>3 = GND</td></tr><tr><td>4 = Signal B</td></tr></table>	1 = V _{SENS}	2 = Signal A	3 = GND	4 = Signal B																
1 = V _{SENS}																						
2 = Signal A																						
3 = GND																						
4 = Signal B																						

BL67 Elektronikmodul

16 digitale Eingänge, PNP

BL67-16DI-P

LED Anzeigen

LED	Farbe	Status	Bedeutung
D		AUS	Keine Fehlermeldung oder Diagnose aktiv.
	ROT	AN	Ausfall der Modulbuskommunikation. Prüfen Sie, ob mehr als zwei benachbarte Elektronikmodule gezogen wurden. Relevant sind Module, die sich zwischen Gateway und diesem Modul befinden.
	ROT	BLINKEND (0.5 Hz)	Anstehende Moduldiagnose.
DI Kanäle 0...7		AUS	Status des Eingang x = „0“ (AUS)
	GRÜN	AN	Status des Eingang x = „1“ (EIN)
DI Kanäle 8...15		AUS	Status des Eingang x = „0“ (AUS)
	ORANGE	AN	Status des Eingang x = „1“ (EIN)

Hinweis:

Die Nummerierung der LEDs entspricht der Nummerierung der Kanäle.