


Artikel-Nr: 7a043420

Rundrohrleuchte

## Leuchte TUBIS LED INDUSTRY DALI 1540mm PC 1x36W 065°raum 5800lm

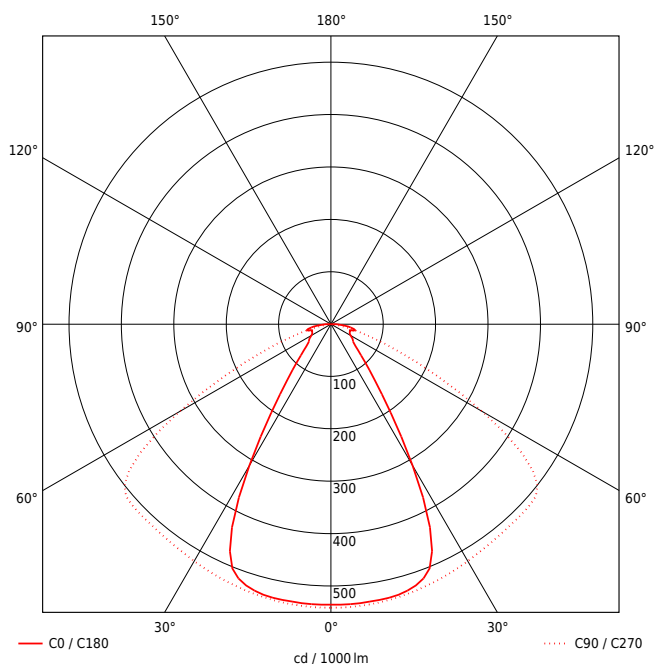

Rundrohrleuchte speziell für höchste Industrieanforderungen aus schlagzähem PRACHTOPAL® oder schlagfestem klarem Polycarbonat. Druckwasserdichtes, weitestgehend säure- und laugenbeständiges Rohrgehäuse (Durchmesser) 90mm. Mit widerstandfähigem Industrie-LED Treiber. Die MID-Power LED Anordnung sorgt für einen homogenen Lichtaustritt. Verschiedene Lichtaustrittswinkel durch lineares Linsen System möglich. Optimiertes Thermomanagement durch X-Wing Kühlprofil. Durchgangsverdrahtung bis maximal 5x2,5mm² möglich. Kurze alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon. Schutzart IP66/IP68(2m)/IPX9K. Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-Edelstahl-Schellen, geeignet für Decken-, waagerechte- und senkrechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN

4018098286837

 Statistische  
Warennummer

94054231

## LEUCHTMITTEL

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Leuchtentyp                    | LED   |
| Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen | 1     |
| Farbtemperatur K               | 4.000 |
| Farbwiedergabeindex            | >80   |
| Anzahl LED                     | 140   |
| Farbtoleranz (initial MacAdam) | 3     |
| Betriebsgerät tauschbar        | ja    |
| Lichtquelle tauschbar          | nein  |

## LEISTUNG

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Effektiver Lichtstrom lm | 5800 |
| Systemleistung W         | 36   |
| Lichtstrom lm/W          | 161  |

## LICHTTECHNIK

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Lichtverteiler                   | Refraktorlinse |
| Lichtlenkung                     | raumstrahlend  |
| Ausstrahlwinkel in °             | 65             |
| Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90 | 18.5 / 23.5    |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Notlicht tauglich (EL)          | ja                     |
| Nennspannung                    | 220-240V 0/50/60 Hz    |
| Schutzklasse SK                 | I                      |
| Betriebsgerät                   | LED-Konverter DIM DALI |
| Durchgangsverdrahtung mm²       | ohne                   |
| Glühdrahtprüfung                | 650 °C                 |
| D-Kennzeichnung                 | ja                     |
| Prüfzeichen                     | ENEC                   |
| Spannungsart                    | AC/DC                  |
| Leitungsschutz B10A             | 11                     |
| Leitungsschutz B16A             | 18                     |
| Leitungsschutz C10A             | 18                     |
| Leitungsschutz C16A             | 30                     |
| Spannungsspitzenschutz U (L-N)  | 2                      |
| Spannungsspitzenschutz U (L-PE) | 4                      |

## BELASTBARKEIT

|                                        |                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IK-Stoßfestigkeitsgrad                 | 08                                                                                             |
| Garantie in Jahren                     | 5                                                                                              |
| Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h) |                                                                                                |
| L90/B50 25°C                           | 82000                                                                                          |
| L80/B50 25°C                           | >100000                                                                                        |
| L70/B50 25°C                           | >100000                                                                                        |
| Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h) |                                                                                                |
| L90/B10 25°C                           | 80000                                                                                          |
| L80/B10 25°C                           | >100000                                                                                        |
| L70/B10 25°C                           | >100000                                                                                        |
| Außenbereich                           | Ungeschützter Außenbereich in direkter Gebäudenähe bei Kabeleinführung von unten oder seitlich |
| max. Tiefsttemperatur in °C            | -30                                                                                            |
| max. Höchsttemperatur in °C            | 50                                                                                             |
| Schutzart IP                           | 66/68(2m)/X9/X9K                                                                               |

## MASSE UND GEWICHTE

|                        |      |
|------------------------|------|
| Länge in mm            | 1540 |
| Breite in mm           | 90   |
| Höhe in mm             | 105  |
| Außendurchmesser in mm | 90   |
| Nettogewicht in kg     | 4.6  |

## VERPACKUNG

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VPE 1 Stück          | Karton |
| Länge m VPE          | 1.85   |
| Breite m VPE         | 0.1    |
| Höhe m VPE           | 0.09   |
| Bruttogewicht kg VPE | 4.8    |

## MONTAGE UND WARTUNG

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Standard Montageart      | Decke, waagerechte und senkrechte Wand |
| Optionale Montageart     | Pendel, Tragschiene                    |
| LED-Platine austauschbar | möglich                                |

## MATERIAL

|              |      |
|--------------|------|
| Gehäusefarbe | klar |
|--------------|------|

Ausführung NaWaRoh      nein  
möglich

Werkstoff des Gehäuses      PC-Polycarbonat

Werkstoff der Abdeckung      PC

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen  
vorbehalten. 21.01.2022*