



Messender Lichtvorhang Empfänger EA5R600PIXMODSRLCQ

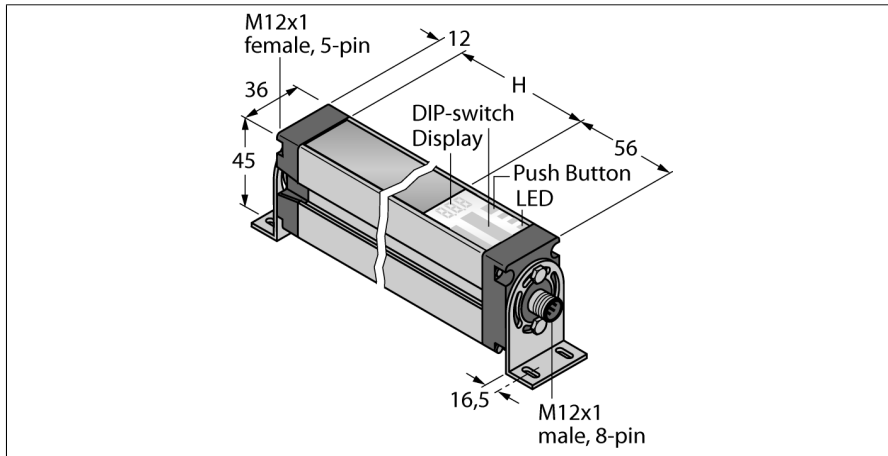

- Stecker M12x1, 8 polig
- Messfeldhöhe 600 mm
- Schutzart IP65
- Auflösung 5 mm
- Max. Reichweite 4 m
- Verringerte Reichweite
- Geringes Kontrastverhältnis zur Klarobjekterkennung
- 2 x EZA-MBK-11 Haltewinkel im Lieferumfang enthalten
- Betriebsspannung 12...30 VDC
- 2 x PNP Schaltausgang
- 2 x Analogausgang 4...20 mA
- Modbus RTU über RS485, M12 x 1 Kupplung, 5-polig
- Unterstützte Baudraten: 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 und 115.200 Bd

Typenbezeichnung	EA5R600PIXMODSRLCQ
Ident-Nr.	3010346
Funktion	Einweglichtschranke (Empfänger)
Optische Auflösung	5 mm
Reichweite	400...1500 mm
Überwachungsfeldhöhe	600 mm
Anzahl der Strahlen	120
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Betriebsspannung	12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 375 mA
Leerlaufstrom I_0	≤ 400 mA
Kommunikationsprotokoll	Modbus RTU
	RS485
Ausgangsfunktion	2x Schließer, PNP/Analogausgang
Ausführung des Analogausgangs	4...20 mA
Stromausgang	4...20 mA
Lastwiderstand	≤ 1350 Ω
Bereitschaftsverzug	≤ 2 s
Ansprechzeit typisch	< 9.3 ms
Ausblendung möglich	Ja
Zulassungen	CE
Bauform	Quader, EZ-Array
Abmessungen	45.2 x 36 x 678 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL, eloxiert
Linse	Kunststoff, Acryl
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Schutzart	IP65
Betriebsspannungsanzeige	LED, rot
Fehlermeldung	LED, rot (Zweifarb-LED)
Anzeige der Funktionsreserve	LED, rot

Anschlussbild


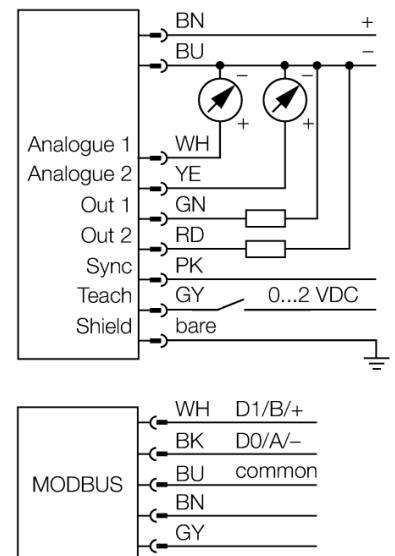


Funktionsprinzip

Der messende Lichtvorhang EZ-Array ist ideal für Anwendungen wie Größen- und Profilerfassung von Produkten während des Betriebs, Kantenführung und Mittenführung, Durchhangkontrolle, Locherkennung, Teilezählung u.Ä. Der zweiteilige Lichtvorhang ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme. Im Empfängergehäuse ist die gesamte Auswertelektronik integriert, die über 6 DIP-Schalter konfiguriert werden kann. Für spezielle Funktionen kann das System über den PC mittels der beige-fügten Software eingestellt werden. Zur Synchronisation von Sender und Empfänger wird lediglich der Sync-Ausgang beider Elemente miteinander verbunden.

Messenger Lichtvorhang
Empfänger
EA5R600PIXMODSRLCQ

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
EZA-MBK-11	3071470	Montagewinkel, schwarz, Stahl, für EZ-ARRAY und EZ-SCREEN Standard und Kaskade 14 & 30 mm	
EZA-MBK-12	3071756	Montagewinkel, schwarz, Stahl, für EZ-ARRAY und EZ-SCREEN Standard und Kaskade 14 & 30 mm	
EZA-MBK-20	3072587	Montagewinkel, schwarz, Stahl, für EZ-ARRAY und EZ-SCREEN Standard 14 & 30 mm	