



Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

Optischer Overlight Sender CWDM

Innenbereich, DAB/UHF/SAT, 1310nm, Po 10dBm

Fernsehen in Lichtgeschwindigkeit – volle Programmauswahl und zukunftssicher

CWDM optischer Sender speziell für die Installation in Innenbereichen. Dieses Gerät empfängt ein Satellitensignal von einem HF-WideBand-LNB und terrestrischem Band und verteilt es über einen Glasfaserausgang im 1310nm-Fenster mit 10dBm optischer Leistung an bis zu 64 Nutzer.

Dank der optimierten Technologie und der geringen Verluste kann die Anzahl der benötigten Verstärker reduziert werden, was den Einsatz in Gemeinschaftsanlagen vereinfacht, wobei die Signalqualität während des gesamten Prozesses erhalten bleibt.

Dieses Gerät ist Teil des Overlight-Systems, das Satelliten- und terrestrische Signale über eine einzige Glasfaser an mehrere Nutzer verteilt.

Es kann auch verstärkt werden.

Art.Nr OLT1310K

Ref.Nr	237503
EAN13	8424450271858

Highlights

- Hoher Ausgangspegel, ideal für Gemeinschaftsanlagen mit bis zu 64 Splits
- Geringe Verluste
- Optimierte Elektronik
- Sehr kompakt in Abmessungen (137x126x45mm) geringes Gewicht
- Für Anwendung in Innenräumen


- Speisung durch eine externe Stromversorgung, über den Stromeingang (F-Stecker)
- 100% europäisches Design, Qualität und Herstellung


Merkmale

- SC/APC Anschluss für optische Komponenten
- F-Anschluss für HF Eingang
- Hochabschirmendes Zamak-Gehäuse
- Wand- und Mastbefestigung
- Inklusive Netzteil und Adapterkabel
- LED-Signalstatusanzeige

Anwendungsbeispiel

(Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen)

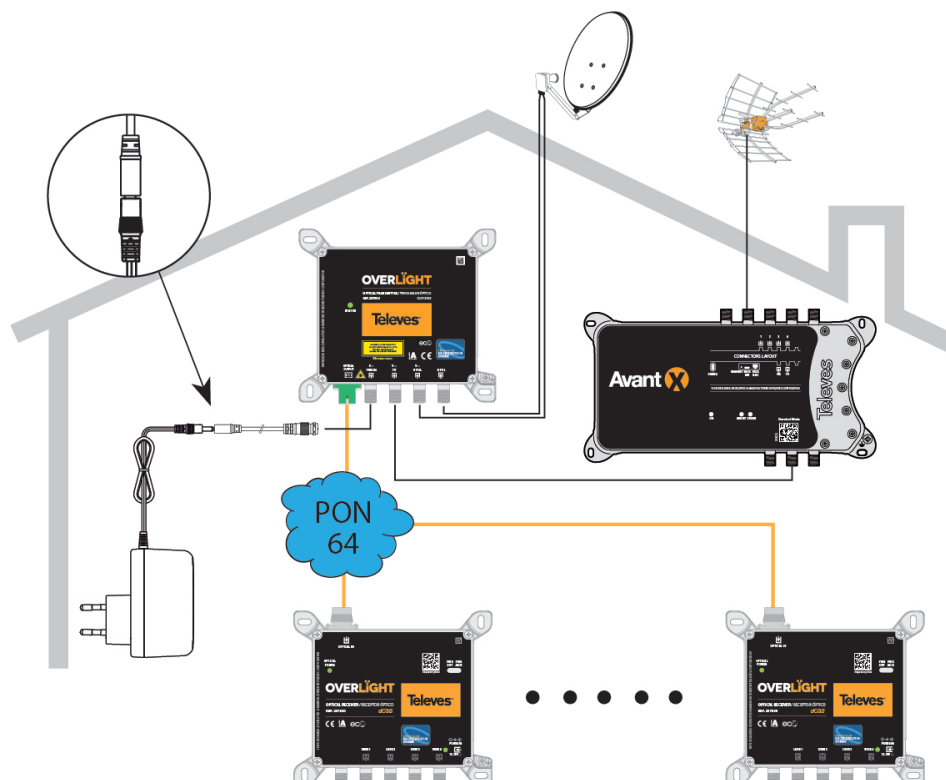

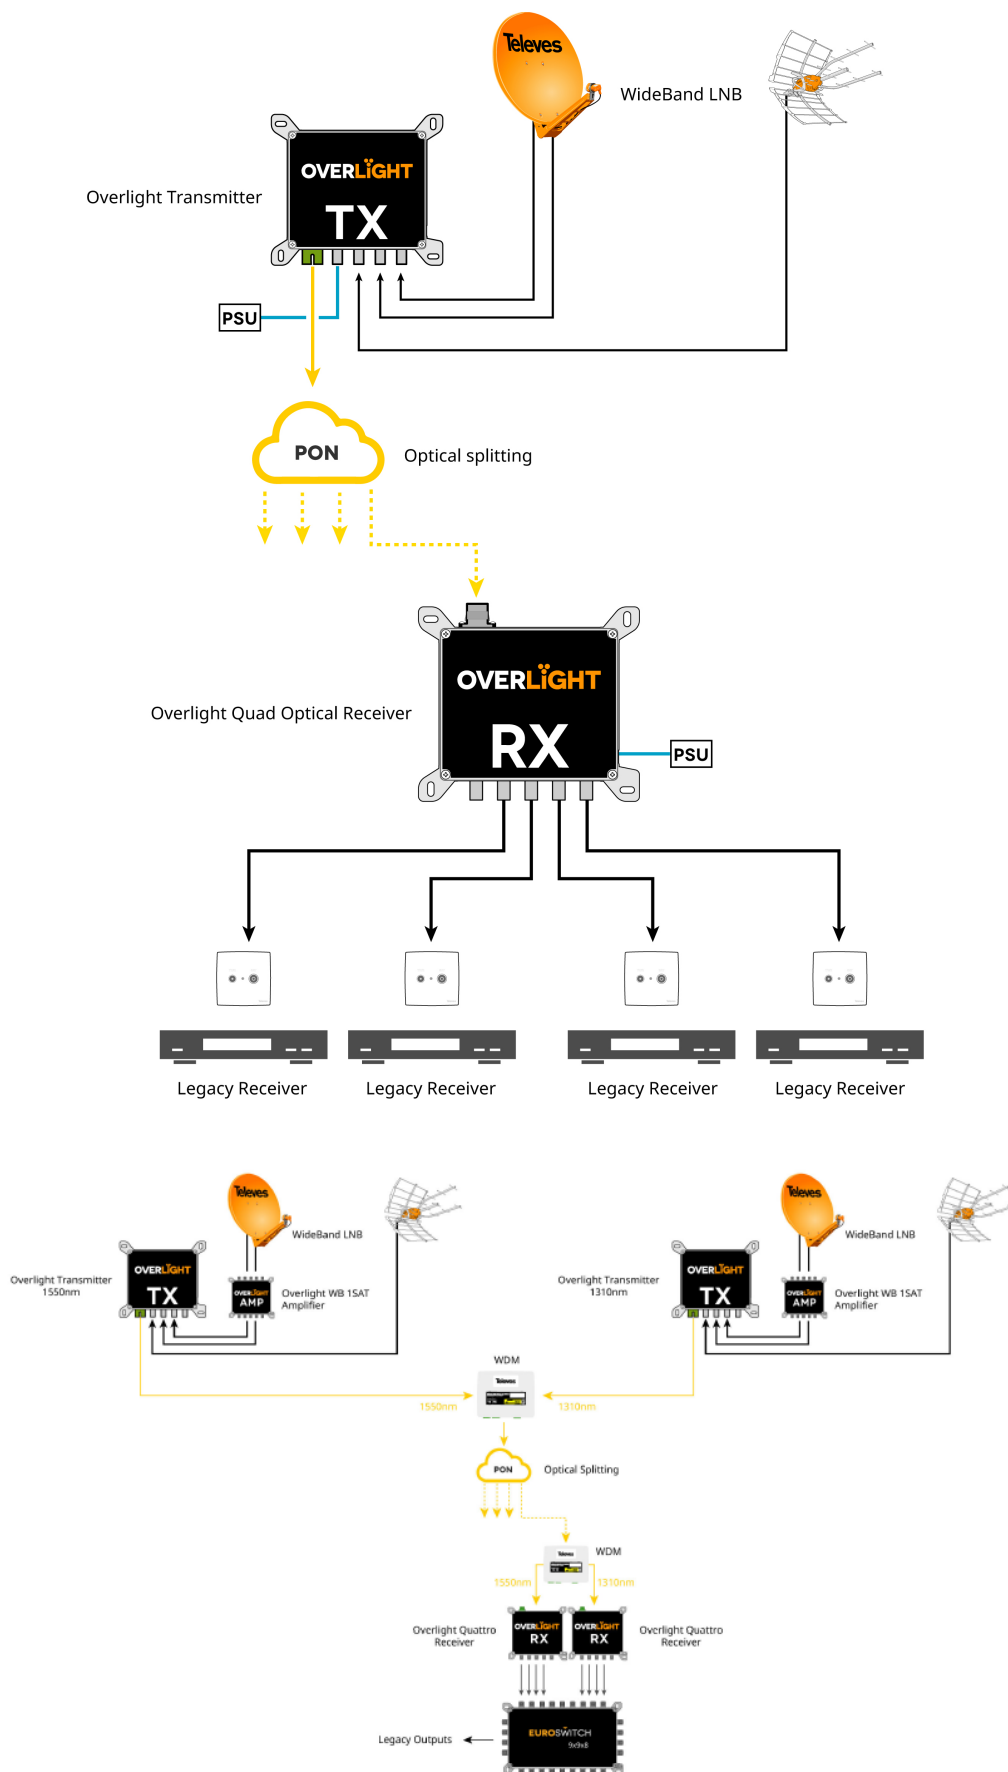

Technische Spezifikationen

Eingänge/Frequenzbande			TERR	V	H	
Frequenzbereich	MHz	47 ... 694	290 ... 2340	290 ... 2340		
Eingangsspegel	dBμV	83 ... 95	70 ... 85	70 ... 85		
Spannungsversorgung Eingänge	Vdc	11,7 ... 17,7	11,7 ... 17,7	--		
Max. Stromaufnahme	mA	500	500	--		
Max. Stromdurchlass über die alle Eingänge	mA	720				
Impedanz	Ω	75				
Laser		MQW-DFB uncooled				
Wellenlänge	nm	1310				
Optische Ausgangsleistung	dBm	10				
HF-Anschlüsse		F-Buchse				
Optische Anschlüsse		SC/APC				
Spannungsversorgung	Vdc	12 ... 18				
Max. Stromverbrauch	W	5,6				
Stromaufnahme	mA	< 430				
Betriebstemperatur	°C	-5 ... 45				
Netzteileingangsspannung	Vac	100 ... 240				
Max. Strom Eingänge des Netzteils	mA	600				
Netzteilausgangsspannung	Vdc	12				
Max. Ausgangsstrom des Netzteils	A	1,5				