


Kompaktzentralen RZ25 / RZ50 / RZ75

für Treppenhäuser und kleinere Objekte

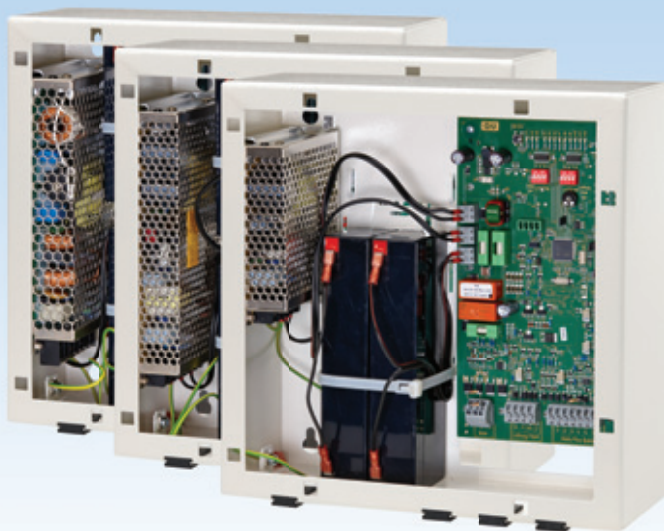

Produktmerkmale

- Kompaktes, stabiles Stahlgehäuse
- Geregelte Ausgangsspannung
- Verknüpfung von bis zu 5 Zentralen, mit echter Leitungsüberwachung
 - bis zu 5 örtlich, voneinander getrennte Lüftungsgruppen
 - zentrale Lüftertasterfunktion für die verknüpften Zentralen
- Komfortable und übersichtliche Zustands-, Fehler- und Störungsmeldungen über LED-Anzeigen
- Umfangreiche Einstell- und Anwendungsfunktionen:
 - Lüftungsautomatik <ZU>: mit voreinstellbarer Zeitauswahl
 - Totmannfunktion in <AUF> und <ZU> -Richtung
 - Laufzeitbegrenzung für den Lüftungsfall, einstellbar
 - Integrierter abschaltbarer akustischer Alarmgeber
 - Automatisches Schließen der Fenster bei Spannungsabfall
 - Laufrichtungsauswahl der Antriebe bei Alarm
- Relaisausgänge für Alarm und Störung
- RZ50/RZ75: Anschluss von Wind-/Regenmelder ohne Zusatzmodul, mit integrierter Auswertung und Windmessung (einstellbare Windgeschwindigkeit)
- Einfache und servicefreundliche Montage, Inbetriebnahme und Wartung
- Wartungsintervall: Signal für jährliche Instandhaltung / Inspektion
- Anschluss an BKS-NET-Bus
- TÜV- und in Anlehnung an EN 12101-9/10 geprüft

Technische Daten

Zentralentyp		RZ25	RZ50	RZ75
Elektrisch				
Betriebsspannung		100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Nennspannung		26 V DC (22 – 27 V)	26 V DC (22 – 27 V)	26 V DC (22 – 27 V)
Ausgangsstrom		3,2 A	6,5 A	8,4 A
Anschlussquerschnitt für Netz- / Antriebsleitung		2,5 mm² / 4 mm² [2]	2,5 mm² / 4 mm² [2]	2,5 mm² / 4 mm² [2]
Notstromversorgung (Akkumulatoren)		2,3 Ah	3,2 Ah	3,2 Ah
RWA- und Lüftungsgruppen				
Max. Anzahl RWA-Gruppen		1	1	1
Max. Anzahl Lüftungsgruppen		1	1	1
Koppelung mehrerer Zentralen [1]		bis zu 5 Zentralen = 1 RWA- und bis zu 5 Lüftergruppen möglich		
Alarmauslösung und Lüftungssteuerung				
Alarmlinie 1: Manuelle Auslösung	Max. Anzahl RWA-Taster HSE	10	10	10
Alarmlinie 2: Automatische Auslösung	Max. Anzahl Rauch-/Wärmemelder	10	10	10
	Auslösung über BMA [5]	optional	optional	optional
Lüftungssteuerung	Lüftungstaster	beliebig (ohne LED) 10 (mit LED)	beliebig (ohne LED) 10 (mit LED)	beliebig (ohne LED) 10 (mit LED)
	Anschluss von Wind-/Regenmelder	■ [3]	■ [4]	■ [4]
Allgemeine Angaben				
Schutzart		IP 20 / IP 54 [6]	IP 20 / IP 54 [6]	IP 20 / IP 54 [6]
Abmessungen (B x H x T)		296 x 296 x 112 mm	296 x 296 x 112 mm	296 x 296 x 112 mm
Abmessungen (B x H x T) mit IP 54-Montageset		335 x 296 x 116 mm	335 x 296 x 116 mm	335 x 296 x 116 mm
Aufputz-Gehäuse		Stahlblech; RAL 9010	Stahlblech; RAL 9010	Stahlblech; RAL 9010
Umgebungstemperaturbereich		-5 °C bis +40 °C	-5 °C bis +40 °C	-5 °C bis +40 °C

[1] alle Varianten sind untereinander in beliebiger Kombination verknüpfbar | [2] mit steckbaren Klemmen | [3] über Wind-/Regen-Auswertegerät WRAG 2
[4] ohne Zusatzmodul, mit integrierter Auswertung und Windmessung (einstellbare Windgeschwindigkeit) | [5] über Leitungsendmodul/Anschaltmodul für BMA
[6] mit Set Schutzklasse IP 54

Bestellinformationen – Kompaktzentralen

Bezeichnung	Akkumulatoren	Bestellnummer
RZ25	inklusive	K-18328-00-0-7
RZ50	inklusive	K-18329-00-0-7
RZ75	inklusive	K-18433-00-0-7

Bestellinformationen – Zentralenerweiterungen

Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer
Koppelmodul BKS-NET	für die Verknüpfung mehrerer Zentralen	9-48897-00-0-0
IP-Montageset (für Schutzart IP 54) bestehend aus: – Wandmontageplatte – Deckel	zur Erreichung der Schutzart IP 54	K-18830-00-0-7
Leitungsendmodul/Anschaltmodul für BMA	zur optionalen Alarm-Auslösung über eine Brandmeldeanlage	9-48836-00-0-0
Ein-/Ausgabemodul IO10	stellt Ein- und Ausgänge zur zentralen Steuerung zur Verfügung	B 5580 0321
Schlüsseltaster ST10 [1]	zentrale Bedieneinheit für die über die BKS-NET-Schnittstelle vernetzten Zentralen (ohne LEDs)	B 5580 0311
Schlüsseltaster ST20 [1]	zentrale Anzeige- und Bedieneinheit für die über die BKS-NET-Schnittstelle vernetzten Zentralen (mit LEDs)	B 5580 0312

[1] Schließzylinder, Rahmen und Abdeckungen sind separat zu bestellen.