SICHERHEITSHINWEISE

- Die Montage und der elektrische Anschluss darf nur durch entsprechend geschultes Fachpersonal durchgeführt werden (Elektrofachkraft gem. den örtlichen Sicherheitsvorschriften);
- Die Montage darf ausschließlich im spannungsfreien Zustand erfolgen (5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik beachten);
- Die Leuchte sowie deren elektronischen Bauteile wie Steckkontakte, LED's, Netzteil, Leiterbahnen, etc… im spannungsführenden Zustand nicht berühren;
- Bei Beschädigung des LED Moduls, Netzteils oder der Verdrahtung, darf diese nicht weiter betrieben werden;
- Die Leuchte bzw. das Netzteil darf ausschließlich an der im Datenblatt angeführten Netzspannung betrieben werden;
- Die Leuchte entsprechend ihrer Schutzart gem. Datenblatt in den dafür zulässigen Bereichen installieren;
- Achten Sie bei der Handhabung und Installation der LED Module auf Standard ESD Schutzmaßnahmen (Electrostatic Discharge). Elektrostatische Entladungen können die LEDs beschädigen;
- Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch, Handhabung, Installation oder von durchgeführten Veränderungen oder Umbauten verursacht wurden, sind von der Gewährleistung/Garantie und Haftung ausgeschlossen;
- Steckverbindungen sowie div. Einstellmöglichkeiten an DIP-Schaltern (Watt/ Farbtemperatur) dürfen nicht während des Betriebes oder unter Spannung zusammengesteckt, gelöst oder gewechselt werden. Eine Verbindung unter Spannung, zerstört oder beschädigt die LED;
- ***Umwelt- und Entsorgungshinweis:*** Elektro-Altgeräte dürfen gemäß gesetzlicher Bestimmungen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte nutzen Sie die offiziellen Sammelstellen oder Recyclinghöfe Ihrer Gemeinde/Stadt. Weitere Informationen zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Fachhändler.

HINWEISE:

- Die Lichtquelle (LED-Platine) und das Vorschaltgerät sind austauschbar! *(Darf nur von einer geschulten Fachkraft durchgeführt werden)*
- ***Bitte beachten:*** Der LED-Treiber in dieser Leuchte ist nicht für den Betrieb im Leerlauf (ohne Last) ausgelegt.
- Zulässige Umgebungstemperatur: -10°C bis +50°C
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der **Energieeffizienzklasse C**

SpektraLED
MEHR LICHT FÜR WENIGER ENERGIE

Effekta PRO

LED Leuchte

IP44

600mm / 1200mm / 1500mm

Installationsanleitung und Sicherheitshinweise

Bestell-Nr.: 10103000 / 600mm

Bestell-Nr.: 10103020 / 1200mm

Bestell-Nr.: 10103040 / 1500mm

MONTAGEANLEITUNG:

1. Schieben Sie die Abdeckungs-Verschlüsse an beiden Enden auf OPEN, drücken Sie die Abdeckung an den Seitenflächen vorsichtig zusammen bis Sie diese abheben können.
2. Drücken Sie die beiden fixier Bleche des LED-Einsatzes zusammen - und ziehen diesen heraus.
3. ***Stromversorgung ausschalten!*** Führen Sie das Netzkabel durch die Gummimembrane und fixieren Sie das Leuchtengehäuse mit den Schrauben und den zugehörigen Metallscheiben an der vorgesehenen Position.
4. Schließen Sie das Netzkabel korrekt an der Klemme an. (Achtung: Erdungskabel muss fest verbunden sein.)
5. Schließen Sie das Erdungskabel am LED-Einsatz an und achten Sie auf eine feste, dauerhafte Verbindung. Clipsen Sie den Einsatz anschließend wieder sicher in die vorgesehenen Fixierbleche ein
6. Verbinden Sie die LED-Platine mit dem Treiber, indem Sie das Verbindungskabel in den dafür vorgesehenen Steckplatz am Treiber einstecken, bis dieses spürbar einrastet.
7. Nehmen Sie die Abdeckung, drücken Sie sie an den Seitenflächen wiederum vorsichtig zusammen und rasten diese im Leuchtengehäuse ein. Anschließend noch die Abdeckungs-Verschlüsse an beiden Enden auf CLOSE schieben. ***Stromversorgung einschalten!***

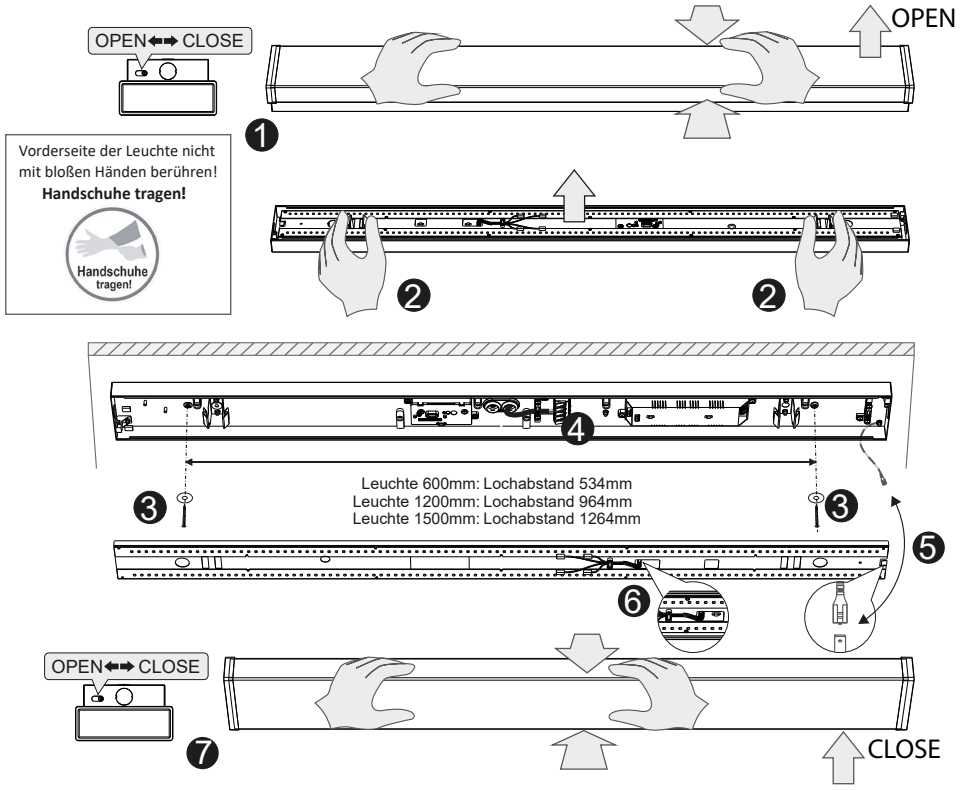

NETZANSCHLUSS:

Schließen Sie die Netzversorgung wie gezeigt an! *Spannung: 220-240V AC/DC - 0/50Hz.*

ACHTUNG! Belassen Sie den Drahtbügel in 1 und 2 um eine normale EIN/AUS Schaltung herzustellen. *(der Drahtbügel wird nur dann entfernt, wenn die Leuchte mit einem Notlichteinsatz nachgerüstet wird! 1=L-Dauer / 2=L'-geschalten)*

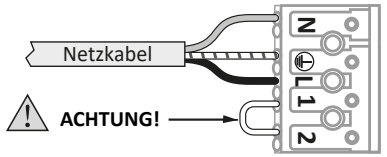

HELLIGKEIT einstellen:

Verschiedene Helligkeitsstufen per DIP-Schalter wählbar.

FARBTEMPERATUR einstellen:

Verschiedene Farbtemperaturen per DIP-Schalter wählbar.

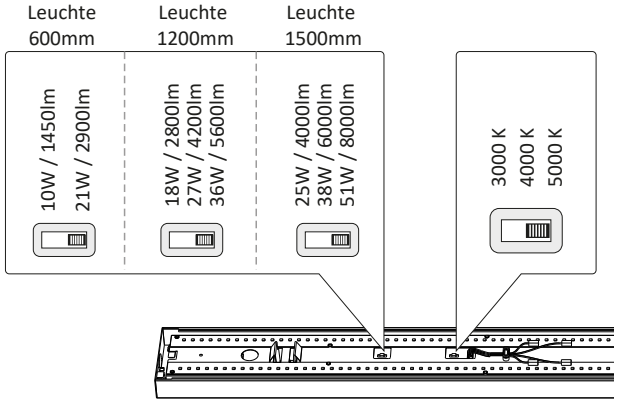

WARTUNG:

Keine chemischen Reinigungsmittel vewenden – nur weiches Tuch benutzen.