



Drive Dim IP Outdoor

BL DRIVE DIM IP 100W 24V IP67 DALI Netzteil Outdoor

Artikel-Nr.: 172042

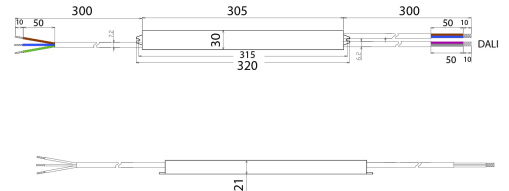

Ausgangsspannungsbereich
h




Ausgangsleistungsbereich



Schutzart (IP)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Netzteil Dimmbar für Außenbereich, Max. Ausgangsleistung 100W, Maximale Eingangsspannung 220-240VAC, Ausgangsspannung 24V, SELV, Schutzart IP67. Schutzklasse I, DALI, Abmessungen L x B x H = 320 x 30 x 21 mm BILTON LEDON Technology Netzteil Drive Dim IP Outdoor Artikel 172042 Das Netzteil ist bis zu 0 - 100 W Ausgangsleistung und 24 V Ausgangsspannung verwendbar. Die Versorgungsspannung des Netzteiles liegt bei 176 - 264 V und hat eine IP67 Schutzart sowie Schutzklasse I. Abmessung (L x B x H): 305,0 mm x 30,0 mm x 21,0 mm



Drive Dim IP Outdoor

BL DRIVE DIM IP 100W 24V IP67 DALI Netzteil Outdoor

Artikel-Nr.: 172042



MECHANISCHE DATEN

Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Breite [mm]	30,0
Länge [mm]	305,0
Höhe [mm]	21,0
Farbe	weiß
Steuersignal	DALI
Mit Überhitzungsschutz	ja
Geeignet für Außengebrauch	ja
Schutzart (IP)	IP67

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	I
Steuersignal	DALI
Mit Überhitzungsschutz	ja
Eingangsspannungsbereich [V]	176 - 264
Ausgangsspannungsbereich [V]	24
Ausgangsleistungsbereich [W]	0 - 100
Frequenz der Versorgungsspannung (Bereich) [Hz]	50 - 60
Ausgangsstrombereich [mA]	4170
Überlastschutz	ja
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W]	0.5
Geeignet für Konstantspannung	ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja
Leistungsfaktor	0.95
Dimmung DALI	ja

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungs-/Lagertemperatur [°C]	- 40 ... + 85
Betriebstemperatur am T _c [°C]	- 25 ... + 45
Lebensdauer bei 20 °C [h]	50000

VERPACKUNGSMITTEL INFORMATION

EAN	4250716951479
Artikel-Nr.	172042
Nettogewicht [g]	420
Bruttogewicht [g]	420
Zolltarifnummer	85044083
Nettobreite [mm]	320,0
Nettohöhe [mm]	21
Nettolänge [mm]	30

Drive Dim IP Outdoor

BL DRIVE DIM IP 100W 24V IP67 DALI Netzteil Outdoor

Artikel-Nr.: 172042



Ursprungsland

CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at