

Anleitung | User Guide



Ø 4,5 - 10 mm | 3/16" - 3/8"

Zum Entmanteln aller gängigen PVC-isolierten Datenkabel mit dünner Außenisolation wie z. B. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel. Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich.

Stripper for all standard PVC-insulated data cables with thin sheathing such as Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Cable. No cutting depth adjustment required.



A

Sperre lösen und Werkzeug öffnen.

Release the catch and open the tool.




B

Abmanteln:

- 1 Kabel in Messerpaar 1 einlegen.
- 2 Werkzeug schließen und mit angemessenem Druck um das Kabel drehen.
- 3 Werkzeug öffnen und neu ansetzen.
- 4 Kabel leicht abknicken und Mantel nach hinten abstreifen.
- 5 Geflechtschirm nach hinten legen.
- 6 Alle abgeschirmten Adernpaare in Messerpaar 2 einlegen, Folienabschirmung mit Werkzeug anritzen.
- 7 Werkzeug absetzen.
- 8 Folie mit den Fingern abknicken, Paarabschirmung entfernen.

Remove sheathing:

- 1 Insert the cable in blade set 1.
- 2 Close the stripper and turn the tool with the required amount of force.
- 3 Open and realign the stripper.
- 4 Bend the cable slightly and pull back the insulation jacket.
- 5 Fold the braid shielding back.
- 6 Insert the shielded cable pairs in blade set 2, cut the foil shielding with the tool.
- 7 Put down the tool.
- 8 Fold back the foil shielding and remove the pair shielding.

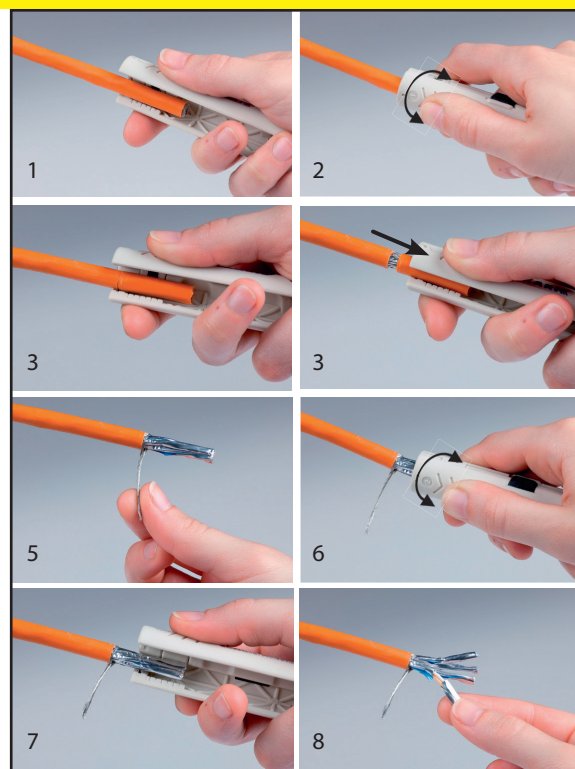

Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!

Warning: Never use tool on or near live electrical circuits!



Video scan