



Einfacher und Praktischer

Warum jedes Mal das Elektroautokabel mit der Hand aufrollen und abrollen ?
Mit diesem Aufroller mit Feder, rollt das Kabel sich automatisch ab und auf.



Sauberer und sicherer

Das Kabel liegt keineswegs auf dem Boden:
Keiner Schmutz, weniger Abnutzung und keine Beschädigung. Kein Sturzgefahr.

2 Steckertypen

Type 1

SAE J1772-2009



Steckertyp 1 mit 5 Kontakte:

- 3 für die Leistung : L1, N und PE
- 2 für die Übertragung: PP (Nahbereich) und CP (Steuerskontrolle).

Die entspricht den Nordamerikanischen und Japanischen Standards. Die ist auf den Fahrzeuge vorherrschend, aber wird nur selten auf den Ladestationen installiert. Dieser Stecker darf nur für das einphasige Laden verwendet werden. Max 32A 230V.

Type 2

VDE-AR-E 2623-2-2




Steckertyp 2 mit 7 Kontakte:

- 5 für die Leistung : L1, L2, L3, N und PE
- 2 für die Übertragung: PP (Nahbereich) und CP (Steuerskontrolle).


Die entspricht des Europäischen Standards für die Wechselstromladestationen. Dies wird bei Elektrofahrzeughersteller vorherrschend verwendet. Dies kan für das einphasige oder das dreiphasige Laden verwendet werden. Max 32A 230V / 32A 400V.

2 Aufrollersortimenten

Aufwickler nach dem WALL BOX zu montieren

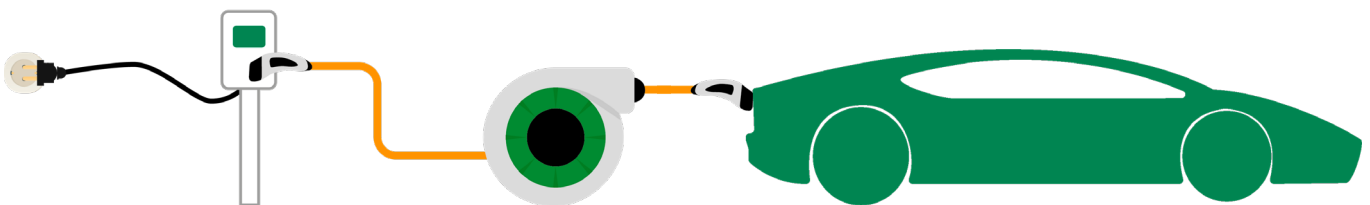


Aufwickler mit WALL BOX integriert (3,7 kW)

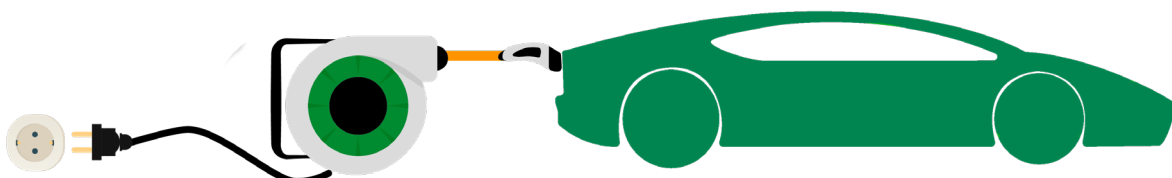

Aufwickler mit WALL BOX integriert (3,7 kW)

Dedizierte Steckdose




NEU



Komfortabler, sauberer, sicherer

- Zum Aufladen Ihres Elektroautos machen Sie wie an der Tankstelle:
 - 1 - Das Kabel ziehen, das Kabel rollt sich ab
 - 2 - Einschalten, das Auto auflädt
 - 3 - Ausschalten, das Kabel wiederrollt sich ab
 - 4 - Reise starten
- Das Kabel liegt keineswegs auf dem Boden: keiner Schmutz und keine Beschädigung.
- Entsprechend dem Modus 3 der internationalen Norm IEC 61851-1

Muss von einem Fachmann installiert werden.
Erfordert einen Differenzialschutzschalter.

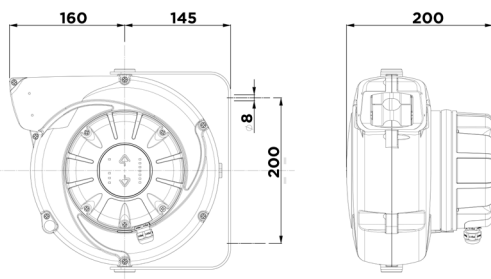

Betriebsmodus

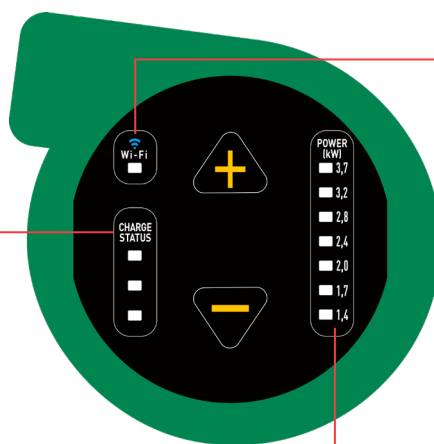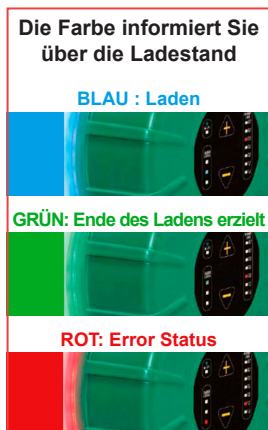

WI-FI Status

7 Leistungsstufen sind vorhanden:


kW	3,7	3,2	2,8	2,4	2,0	1,7	0,14
A	16	14	12	10	8,5	7,5	6



Version mit WI-FI




Noch komfortabler: Sie managen Ihre Autolade von Ihrem Sofa aus dank der WI-FI Version

Code	Gesamtlänge	Kabeltyp	Lade	Ausgangstecker	WI-FI
ERVWB-P6-1	4 m	3G2,5 ² + 1x0,5 ²	Einphasig 16A	Typ 1 SAE J1772-2009	-
ERVWB-P6-1-WF					
ERVWB-P6-2				Typ 2 VDE-AR-E2623-2-2	-
ERVWB-P6-2-WF					

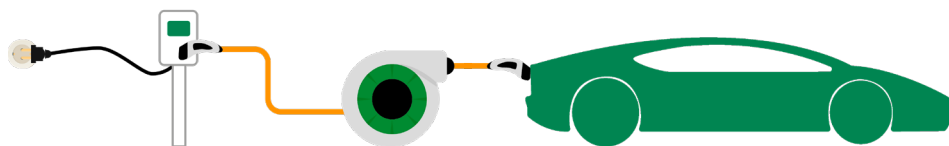

VPLT 600 Sortiment


- Weisse Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, grüne Kappe
- Schwenkbarer Bügel
- Schutzgrad IP42
- Horizontaler und vertikaler Lauf.
- Rücklaufsperre alle 50cm, einfach herhebbar für ein ständig gespanntes Kabel
- Doppel Erdungskontakt
- Isolationsspannung des Kollektors 2,5 kV
- Kabelführung mit Rollen
- Kollektor mit Ringen aus Messing und Bürsten
- Verwendungstemperatur: -5°C/+50°C
- Höhe 280 mm, Länge (Bügel inbegriffen) 305 mm, Breite 145 mm
- Für vertikalen Lauf, kostenfreie Option (**code ERXP6A7V**)

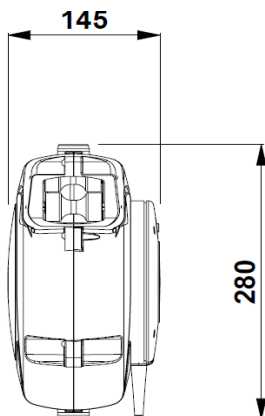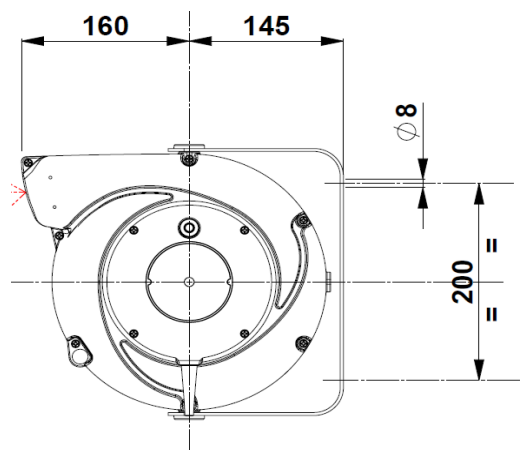

Anzahl Drähte	Ø (mm²)	Gesamtlänge	Kabeltyp	Modell	Lade	Eingangstecker	Ausgangstecker	Code
3G	2,5	4 m	3G2,5 + 1x0,5	VP6M16-21	Einphasig 16A	Typ 2 VDE-AR-E 2623-2-2	Typ 1 SAE J1772-2009	ERV-P6-M16-21
				VP6M16-22			Typ 2 VDE-AR-E 2623-2-2	ERV-P6-M16-22

VSTEEL 500 Sortiment

- Gehäuse aus lackiertem Stahl und Polymer
- Schutzgrad IP65
- Optionale Bügel
- Horizontaler und vertikaler Lauf (siehe Optionen)
- Feder aus höherem Qualitätsstahl (langfristige Leistung)
- Ohne Bügel, Kabelführer und Rücklaufperre geliefert (siehe Optionen)
- Optionen werden demontiert geliefert
- Benutzungstemperatur: -5°C/+50°C
- Max. aufwicklungsgeschwindigkeit: 30 Meter/Minute
- Isolationsspannung des Kollektors 2,5 KV

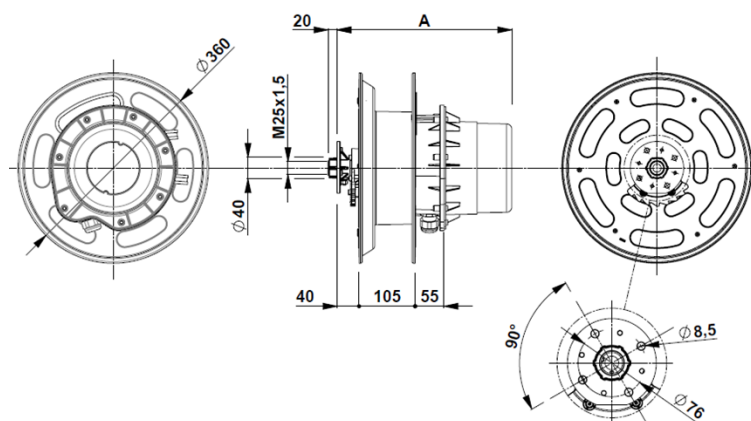

EN 61242 EN 61316
EN 60335-1




2014/35/UE 2006/42/CE
2011/65/UE

Anzahl Drähte	Ø (mm²)	Gesamt-länge	Kabeltyp	Modell	Lade	Eingangstecker	Ausgangstecker	Code
3G	6	8 m	3G6 + 1x0,5	VS5M32-21	Einphasig 32A	Typ 2 VDE-AR-E 2623-2-2	Typ 1 SAE J1772-2009	ERV-S5-M32-21
				VS5M32-22				ERV-S5-M32-22
5G	2,5		5G2,5 + 1x0,5	VS5T16-22	Dreiphasige 16A		Typ 2 VDE-AR-E 2623-2-2	ERV-S5-T16-22
	6		5G6 + 1x0,5	VS5T32-22	Dreiphasige 32A			ERV-S5-T32-22

Schwenkbare Bügel


- Für horizontalen Lauf
- Geeignet nur für Benutzung mit Hand

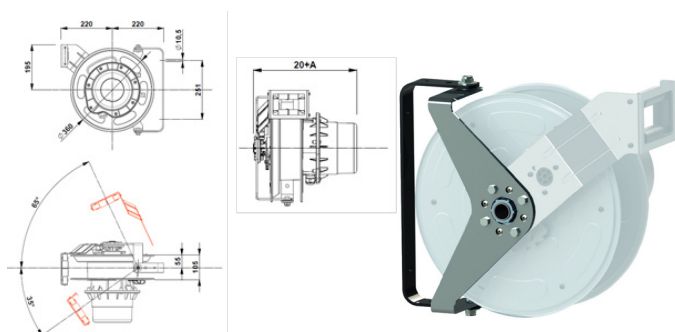

Code ERXS5-01

Feste Bügel

- Für vertikalen Lauf verbindlich
- Zur Befestigung an der Wand, auf dem Boden oder an der Decke

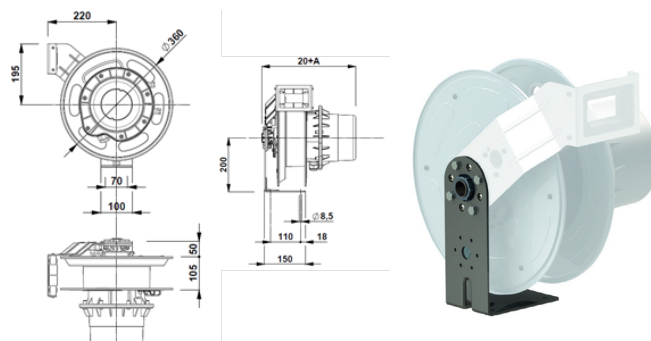

Code ERXS5-03