


Hilfsschütz, 208 V 60 Hz, 3 S, 1 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung

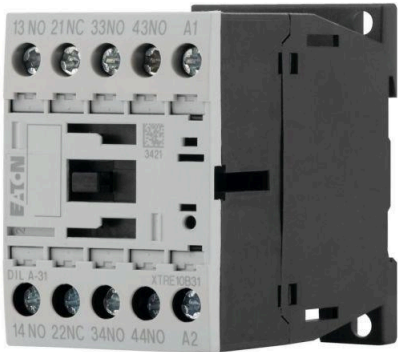

Sonepar Artikelnummer	120209094
EAN	4015082763589
Hersteller Artikelnummer	276358
Hersteller Typ	DILA-31(208V60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,237
Zolltarif Nr.	85364900

Hilfsschütz, Sortiment: DILA Relais, Anwendung: Hilfsschütze, Beschreibung: Grundgeräte mit positiven Betriebskontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontakte S = Schließer: 3 S, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Codenummer und Version der Kombination Unterscheidungsnummer: 31E, Kombinierbar mit Hilfsschaltermodul: DILA-XHI(V)..., Betätigungsspannung: 208 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Kontaktnummern gemäß EN 50011, Markierungen Spulenanschluss gemäß EN 50005

Technische Daten

Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	208 V	Bemessungsbetriebsstrom	16 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V	4 A
Montageart	DIN-Schiene/ Schraube	Mit LED-Anzeige	Nein	Geeignet für Handbedienung	Nein
Schnittstelle	Nein	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Betriebsspannung AC 50 Hz	17 .. 500 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	17 .. 500 V
Betriebsspannung DC	24 .. 220 V	Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	Bemessungsschaltstrom	16 A
Anschlussart Hilfsstromkreis	Schraubanschlus s	Breite	45 mm	Höhe	68 mm
Tiefe	75 mm	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.237 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Flussdiagramm