


Kondensatorschütz, mit Vorwiderständen, 12,5 kVar, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz

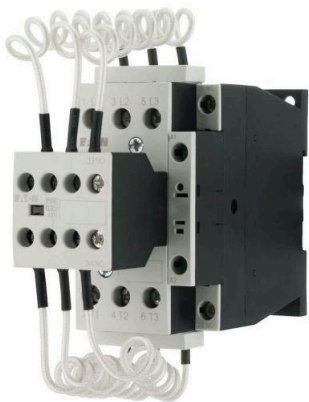

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120505667                  |
| EAN                      | 4015082939847              |
| Hersteller Artikelnummer | 293984                     |
| Hersteller Typ           | DILK12-11(42V50HZ,48V60HZ) |
| Hersteller Name          | EATON                      |
| Gewicht (Kg)             | 0,51                       |
| Zolltarif Nr.            | 85364900                   |

Zum Schalten in zentralen Kompensationssystemen mit 180-fachen transienten Spitzen. Die Kondensatoren werden über die voreilenden Hilfsschalter und die eingebauten Drahtwiderstände vorgeladen, wodurch der Einschaltstoßstrom reduziert wird.

Technische Daten

|                                          |                      |                                          |              |                                        |              |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz  | 42 V                 | Bemessungssteuerspeisespannung DC        | 0 V          | Spannungsart zur Betätigung            | AC           |
| Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz | 12.5 kvar            | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner      | 1            | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 1            |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz  | 48 V                 | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte      | 0            | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | 3            |
| Anschlussart Hauptstromkreis             | Schraubanschlus<br>s | Betriebsspannung AC 50 Hz                | 230 .. 690 V | Betriebsspannung AC 60 Hz              | 230 .. 690 V |
| Bemessungsschaltstrom                    | 18 A                 | Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz | 12.5 kvar    | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler  | 0            |
| Breite                                   | 45 mm                | Höhe                                     | 135 mm       | Tiefe                                  | 138 mm       |
| Herkunftsland                            | RO                   | Zolltarifnummer                          | 85364900     | Gewicht                                | 0.510 kg     |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild