



**Zubehör**  
**SmartPlug**  
**PNP auf NPN Umsetzer**  
**SPN1-AP6-ARN6X**

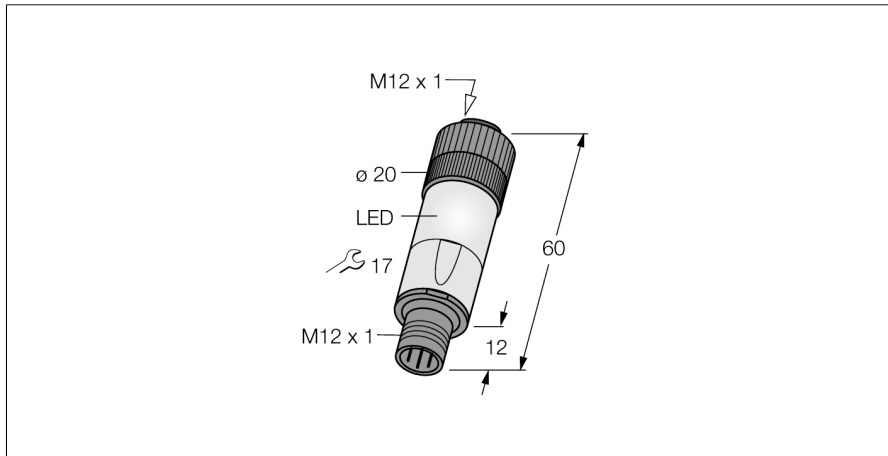

- universelles Adapterstück zum Anschluss an Standard-Sensoren
- Schutzart IP67
- 4-pin M12 x 1; Kupplung
- 4-pin M12 x 1; Stecker
- 4-Draht, 10...30 VDC
- Verstärkung der Schaltleistung
- Max. Ausgangsstrom 400 mA

**Anschlussbild**

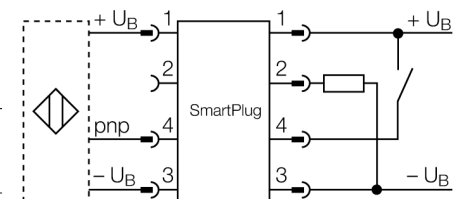

**Funktionsprinzip**

Der SmartPlug Inverter SPN1-AP6-ARN6X wandelt das Signal des angeschlossenen Sensors von PNP nach NPN. Über die Steuerleitung kann die Ausgangsfunktion zusätzlich umgeschaltet werden (NO/NC).

**Typenbezeichnung** SPN1-AP6-ARN6X  
**Ident-Nr.** A0624


**Umgebungstemperatur** 0...+60 °C

**Betriebsspannung** 10...30 VDC  
**Ausgangsfunktion** Vierdraht  
**Schutzklasse** □

**Abmessungen** 60 mm  
**Gehäusewerkstoff** Kunststoff  
**Schutzart** IP67

Zubehör
  
SmartPlug
  
PNP auf NPN Umsetzer
  
SPN1-AP6-ARN6X

Funktionszubehör

| Typ     | Ident-Nr. | Maßbild      |                                                                                     |
|---------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VB2-SP1 | A3501-29  | Teachadapter |  |