


Artikel-Nr: 5272004
Wannenleuchte

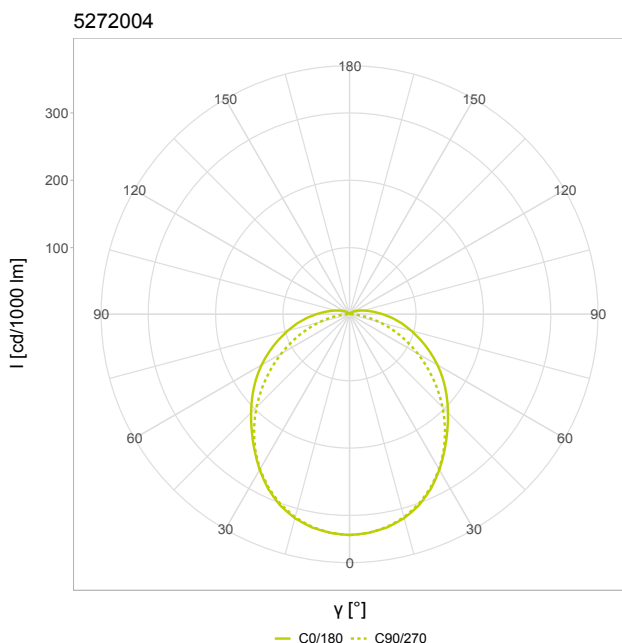

Wannenleuchte BL FLEX 1.2m PCO 1x23/28/34/41W 100° 3800/4500/5400/6300lm 840 DVals Zubehör erhältlich SK I

BL FLEX 1200mm PCO 1x23/28/34/41W 100° 3800/4500/5400/6300lm, 4.000K, SK I, ohne DV. Mit BL FLEX wird die Wannenleuchte zum modularen System. Die Basisleuchte kann auf Lager gehalten und je nach Projektanforderung flexibel erweitert werden. Funktionsmodule werden ganz einfach aufgesteckt und eingeklickt – nach dem Prinzip eines Baukastensystems.

- DIP-Switch mit 4 Leistungsstufen inklusive Boost-Funktion
- Wireless AI vernetzbare Sensoren
- 3h Notlicht-Akku
- 5 Jahre Garantie.
- DALI- und PWM-Modul
- Ein Lagerplatz - zahlreiche Möglichkeiten

GTIN 4018098479925
Statistische Warennummer 94054231

MASSE UND GEWICHTE

Länge	1200 mm
Breite	86 mm
Höhe	82 mm
Nettogewicht	1,58 kg

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom	6300 lm
Systemleistung	41 W
Lichtausbeute	154 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	D

MONTAGE UND WARTUNG

Optionale Montageart	Pendel, Tragschiene, waagerechte Wand, senkrechte Wand
Standard Montageart	Decke

MATERIAL

Werkstoff der Abdeckung	PCO - Polycarbonat OPAL
Werkstoff des Gehäuses	PC-Polycarbonat
Gehäusefarbe	weiß

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel LED-Reihen lampig	1
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	168
Farbtoleranz (initial MacAdam)	5
Betriebsgerät austauschbar	ja, durch Fachperson(al)
Lichtquelle austauschbar	ja, durch Fachperson(al)

LICHTTECHNIK

Ausstrahlwinkel	100 °
Lichtlenkung	breitstrahlend
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	0 / 0

BELASTBARKEIT

Außenbereich (Leuchte)	Geschützter Außenbereich*
IK-Stoßfestigkeit	IK08
Schutzart (IP)	IP65
Garantie	5 Jahre
max. Tiefsttemperatur	-20 °C
max. Höchsttemperatur	35 °C

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Glühdrahtprüfung	850 °C
Schutzklasse	SK I
Leitungsschutz B10A	20 Leuchten
Leitungsschutz B16A	32 Leuchten
Leitungsschutz C10A	33 Leuchten
Leitungsschutz C16A	53 Leuchten
Spannungsspitzenschutz U (L-PE)	4,0 kV
Spannungsspitzenschutz U (L-N)	4,0 kV
Durchgangsverdrahtung mm²	als Zubehör erhältlich
Notbeleuchtungstauglich	nein
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz

WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN

REACH-Info	nein
REACH-Listdate	2026-02-04
Kennzeichnung Markt	CE
Kennzeichnung Produkt	RoHS, WEEE

* Geschützter Außenbereich:

Die Leuchte ist durch eine Überdachung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Montage unterhalb der Dachkante ist zu gewährleisten, dass die Leuchte nicht direktem Schlagregen ausgesetzt ist. Typischerweise sollte hier eine Höhen-Differenz zur Unterkante der Leuchte von mehr als 0,5 fache des Dachüberstand nicht überschritten werden.

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 18.06.2026

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.