

Produktinformation

25 06 160 T BK

Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



⚡ 1000 V   




Allgemein

Artikel-Nr.	25 06 160 T BK
EAN	4003773081784
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	156 g
Abmessungen	160 x 57 x 26 mm
Norm	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6 mm
Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,0 mm
Spitzenbreite (W4)	3,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,5 mm
Backenlänge (L3)	50,0 mm
Kopfbreite (W3)	16,5 mm

Technische Attribute

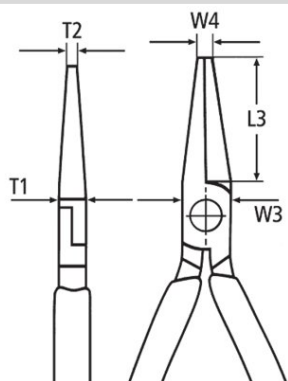

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112134

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten