

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED


Artikelnummer:	E44061302
EAN:	4037293023368
Zolltarif:	94054099900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

P-LED Deckeneinbau ■ rund ■ schwenkbar ■
EDS-Optik ■ IP44 ■ 200-240V ■ 6W ■ 3000K ■
683lm ■ inkl. Netzgerät ■ L80B10 für
50000 Std.

Mit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr realisieren. Da außerdem die MM-Kennzeichnung gegeben ist, lässt sich diese sogar im Möbelbau verwenden. Aufgrund der rückseitig angebrachten Dichtung erreicht die Leuchte beim Einbau in geschlossene Decken die Schutzart IP44. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Des Weiteren ist das System zusätzlich auch über Phasenabschnitt dimmbar. Der Schwenkwinkel beträgt 25°.

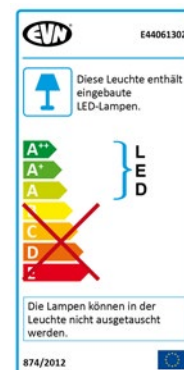

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	II	Mit Leuchtmittel	ja
Außendurchmesser (mm)	83,00	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Reflektor	hochglänzend	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Mit Bewegungsmelder	nein	Geeignet für Wandmontage	nein
Einbautiefe (mm)	30,00	Geeignet für Einbaumontage	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	ja
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Einbaudurchmesser (mm)	68,00	Geeignet für Anbaumontage	nein
Mit Lichtsensor	nein	Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 20-40°
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Art der Dimmung	Phasenanschnitt
Höhe/Tiefe (mm)	30,00	Notlichtkomponente integriert	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Nennstrom (mA)	350,00 bis 350,00
Umgebungstemperatur (°C)	-20,00 bis 40,00	Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 3.000,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung (W)	6,00
Lichtaustritt	direkt	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	683,00
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtfarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff	Verstellbarkeit	schwenkbar
Nennspannung (V)	200,00 bis 240,00	Geeignet für Deckenmontage	ja
Schutzart (IP)	IP44		