

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Hutmutter
Dichtring
Zwischenstutzen
O-Ring
Anschlussgewinde

Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Elastomer
Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Nitrilkautschuk NBR
metrisch, nach ISO 724

Eigenschaften

• Sondergrößen für sehr kleine Kabeldurchmesser
• montagefreundlich

Temperaturbereich
Schutzart

-30 °C / +100 °C
IP65

TECHNICAL DATA:

Configuration

Dome nut
Sealing ring
Gland body
O-ring
Connecting thread


Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Elastomer
Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Nitrile rubber NBR
metric, as per ISO 724

Properties

• special sizes for very small cable diameter
• easy-to-install

Temperature range
Protection grade

-30 °C / +100 °C
IP65

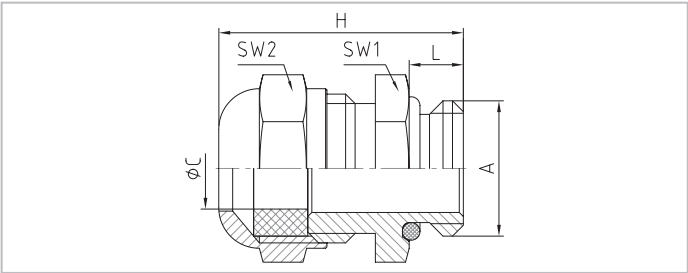

Merkmale							Characteristics	
Anschlussgewinde Standardlänge							Connecting thread standard length	
A	ØC mm	 L mm	SW1 mm	SW2 mm	H mm		Art.-Nr. / Part No.	
M6x1,0	2 - 3	6	8	8	16,5	100	111005	
M8x1,25	3 - 5	6	11	11	19	100	111006	
M10x1,5	4 - 6	6	12	12	21	100	111010	