

**TECHNISCHE DATEN:**

**Aufbau**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Druckschraube    | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
| Druckringe       | Stahl, verzinkt                     |
| Dichtring        | SBR/NBR, ausschneidbar              |
| Winkel           | Zinkdruckguss                       |
| O-Ring           | Nitrilkautschuk NBR                 |
| Anschlussgewinde | Pg, nach DIN 40430                  |

**Eigenschaften**

- Einsatz in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen durch kompakte Baumaße

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Temperaturbereich | -20 °C / +100 °C |
| Schutzart         | IP55             |

**TECHNICAL DATA:**


**Configuration**

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Pressure screw    | Brass CuZn39Pb3, nickel-plated |
| Washers           | Steel, zinc-plated             |
| Sealing ring      | SBR/NBR, multiple perforation  |
| Elbow             | Zinc die-cast                  |
| O-ring            | Nitrile rubber NBR             |
| Connecting thread | Pg, as per DIN 40430           |

**Properties**

- for application in installation areas with small amounts of space due to construction dimensions

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Temperature range | -20 °C / +100 °C |
| Protection grade  | IP55             |

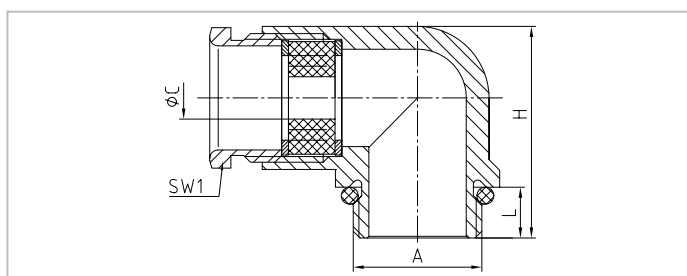

**Merkmale**

**Characteristics**

**Anschlussgewinde Standardlänge**

**Connecting thread standard length**

| A       | ØC*     | L   | SW1 | H    |  | Art.-Nr. / Part No. |
|---------|---------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| mm      | mm      | mm  | mm  | mm   |                                                                                     |                     |
| Pg 9    | 4 - 10  | 6   | 15  | 25   | 100                                                                                 | 21.109              |
| Pg 11   | 6 - 12  | 6   | 18  | 28   | 50                                                                                  | 21.111              |
| Pg 13,5 | 6 - 13  | 6,5 | 20  | 30,5 | 50                                                                                  | 21.113              |
| Pg 16   | 6 - 16  | 6,5 | 22  | 33,5 | 50                                                                                  | 21.116              |
| Pg 21   | 9 - 20  | 6,8 | 28  | 38,8 | 25                                                                                  | 21.121              |
| Pg 29   | 17 - 28 | 8   | 37  | 52   | 10                                                                                  | 21.129              |

\* Der maximale Dichtbereich ist abhängig von der Kabel- und Montageart.

\* The maximum sealing range is dependent on type of cable and assembling.