

Datenblatt Verdrahtungskanal DIN

Geprüft und zertifiziert nach: VDE 0604 2-3 EN 50085-2-3
Underwriter Laboratories

Stand: 07.2013

Der Verdrahtungskanal DIN wird im Extrusionsverfahren aus Hart- PVC gefertigt und anschließend gestanzt.

Eigenschaften:

Material:	PVC blei-, silicon- und cadmiumfrei (RoHS konform)		
Einsatztemperatur:	statisch:	-20°C...+65°C (dauerhaft)	
		-30°C...+75°C (kurzzeitig)	
	dynamisch:	-5°C...+60°C	
Verarbeitungstemperatur:	>0°C		
Brandverhalten:	schwer entflammbar	DIN 4102	Stufe B1
	Selbstverlöschend	UL94	V0
	Brandlast		5,2 kWh/kg
Spannungsfestigkeit:	>30kV/mm		
UV Beständigkeit:	PVC ist bedingt UV- beständig, Farbänderungen bei UV- Belastung sind nicht auszuschließen.		
Farben:	RAL 7030 grau		
Lieferlängen:	2000 mm inkl. Deckel		

Besondere Eigenschaften:

- Deckelkontur 90°
- Optimaler Deckelsitz, leichte Montage und Demontage
- Gratfrei geprägt, keine Verletzungsgefahr für den Monteur und die Kabel
- Drahrückhaltenasen ab Bauhöhe 75 mm
- Stegbreite 7,5 mm; Schlitzbreite 5 mm
- Sollbruchstellen an den Stegen und am Boden
- Bodenlochungen nach DIN 50085-2-3, Stanzbild immer im gleichen Abstand zum Kanalende
- 3- Spuren Lochbild ab Breite 75 mm
- Klebeband K9 als Fixierhilfe am Kanalboden
- Zubehör und weitere Informationen finden Sie unter www.licatec.de



RoHS
konform






Datenblatt Verdrahtungskanal F2000

Geprüft und zertifiziert nach: VDE 0604 2-3 EN 50085-2-3
Underwriter Laboratories

Stand: 07.2013

Abmessungen:

DIN	Höhe (H) in mm	Breite (B) in mm						
	25	25						
	37,5	25	37,5	50				
	50	25	37,5	50	75	100		
	75	25	37,5	50	75	100	125	

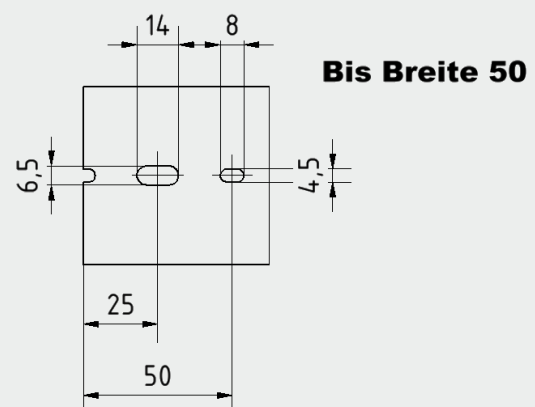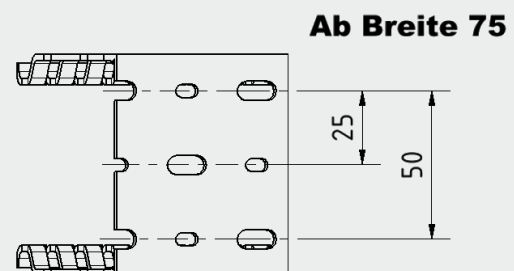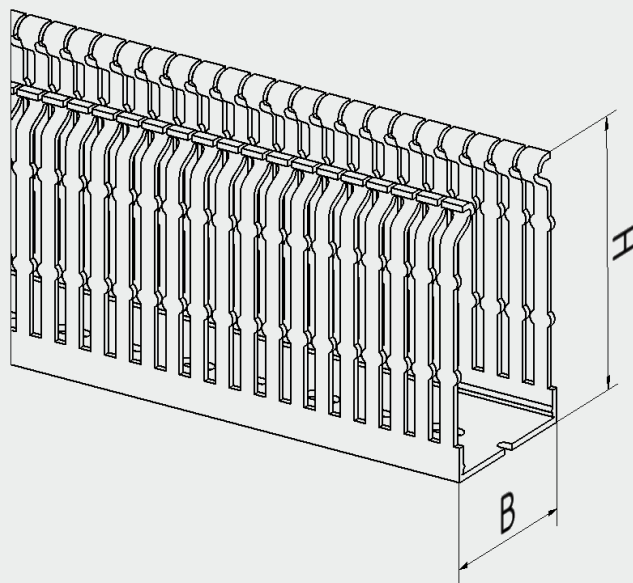

RoHS
konform

