

Datenblatt Verdrahtungskanal F 2000 halogenfrei

entspricht EN 50085-2-3

Stand: 07.2013

Der Verdrahtungskanal F 2000 halogenfrei wird im Extrusionsverfahren aus einem Blend Polycarbonat und ABS gefertigt und anschließend gestanzt.

Eigenschaften:

Material:	PC/ ABS Blend; silikon-, cadmium- und halogenfrei		
Einsatztemperatur:	statisch:	-25°C...+90°C (dauerhaft)	
		-30°C...+110°C (kurzzeitig)	
	dynamisch:	-5°C...+60°C	
Verarbeitungstemperatur:	>0°C		
Brandverhalten:	schwer entflammbar	DIN 4102	Stufe B1
	Selbstverlöschend	UL 94	V0
	Brennbarkeitsklasse	DIN 5510-2	S4
	Brennbarkeitsklasse	NF F 16-101	M1
	Rauchentwicklungsklasse	DIN 5510-2	SR-2
	Rauchentwicklung	EN ISO 5656-2	D _{s/max} = 377
	Tropfbarkeitsklasse	DIN 5510-2	ST-2
	Rauchgasdichte und Toxizität	NF F 16-101	F2
	Sauerstoffindex	ISO 4589-2	34,4%
	Brandlast		5,2 kWh/kg
Spannungsfestigkeit:	>30 kV/mm		
UV Beständigkeit:	PC/ ABS Blend ist bedingt UV- beständig, Farbveränderungen bei UV- Belastung sind nicht auszuschließen		
Farben:	RAL 7035 grau		
Lieferlängen:	2000 mm inkl. Deckel		

Besondere Eigenschaften:

- Deckelkontur 90°
- Drahrückhaltenasen ab Bauhöhe 60 mm
- Stegbreite 5,5 mm Schlitzbreite 4,5 mm
- Sollbruchstellen an den Stegen und am Boden
- Bodenlochungen nach DIN 50085-2-3, Stanzbild immer im gleichen Abstand zum Kanalende
- 2- Spuren Lochbild ab Breite 80 mm
- Zubehör und weitere Informationen finden Sie unter www.licatec.de

CE

RoHS

konform



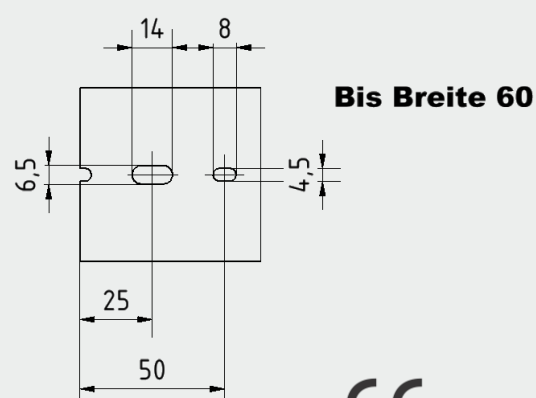
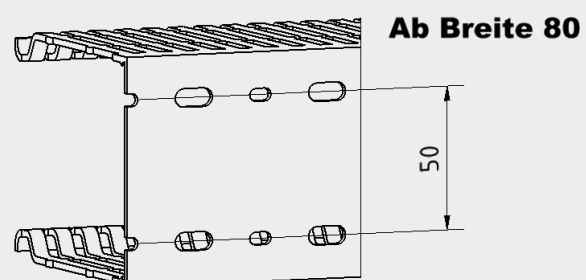
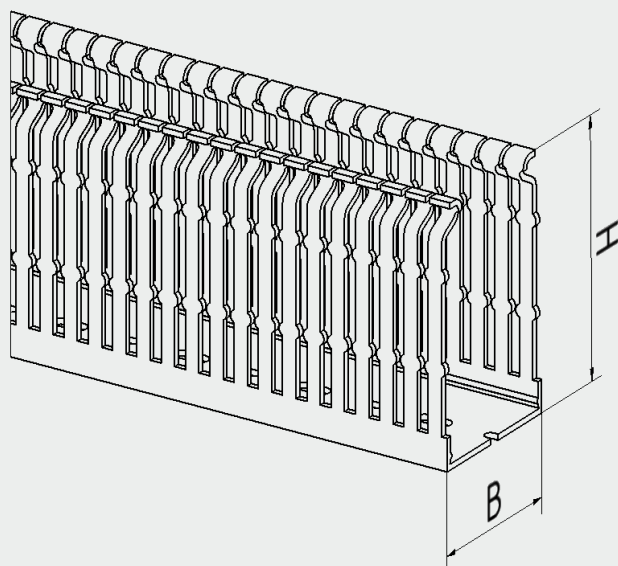
Datenblatt Verdrahtungskanal F 2000 halogenfrei

entspricht EN 50085-2-3

Stand: 07.2013

Abmessungen:

F 2000- HF	Höhe (H) in mm	Breite (B) in mm				
	30	30				
	40	25		60		
	60	25	40	60	80	
	80	25	40	60	80	100
	100			60		


RoHS
 konform


Verdrahtungskanal F 2000 halogenfrei