


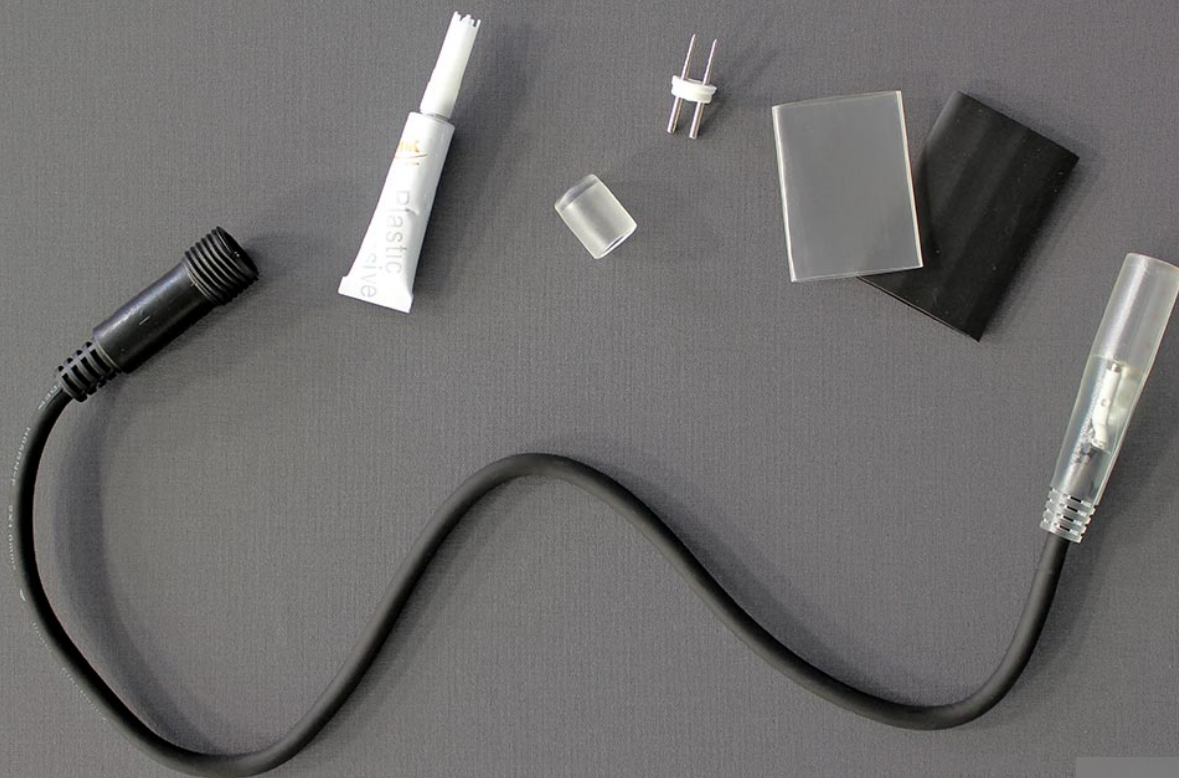

QuickFix® RopeLight Adapter

Nachfolge-Artikel zu: 244-033

001-141

Beschreibung

Durch ein doppelt isoliertes Kabel aus Vollgummi sind unsere Outdoor-Produkte besonders robust, widerstandsfähig und zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer aus. Jede einzelne LED-Diode ist fest mit einer schützenden Polycarbonatkappe verklebt. Dies garantiert den sicheren Schutz vor Spritzwasser und Nässe - nichts kann sich lösen und den Stromfluss unterbrechen. Das patentierte und qualitätsgeprüfte Quick-Fix®-System entspricht der Schutzklasse IP44 und ermöglicht das problemlose Erweitern und Aneinanderkoppeln von kompatiblen 230 Volt-Produkten. Besonders geeignet für Bäume, Fassaden und Gebäude.

Dimension

 Schwarz

Länge: 50 cm
Max. Watt: 740 W

Betriebsspannung: 220-240 V AC 50-60Hz
Betriebsart:
Ausgänge: 1
Koppelbar: ja



QuickFix® Verbindungssystem

Verpackung - Produkt

Art der Verpackung: Blister mit Aufhängung
EAN-Code: 9120079030294
Maße (L-B-H): 13 x 20 x 0 cm
Gewicht: 0.122 kg
Produkte/Verpackung: 1

Verpackung - Box

Art der Verpackung: Weisser Karton
EAN-Code: 9120079039686
Maße (L-B-H): 28 x 18 x 8 cm
Gewicht: 3.05 kg
Produkte/VPE: 10

Verpackung - Transport

Art der Verpackung: Brauner Karton
EAN-Code: 9120079034964
Maße (L-B-H): 42 x 30 x 20 cm
Gewicht: 6.9 kg
Produkte/VPE: 50