


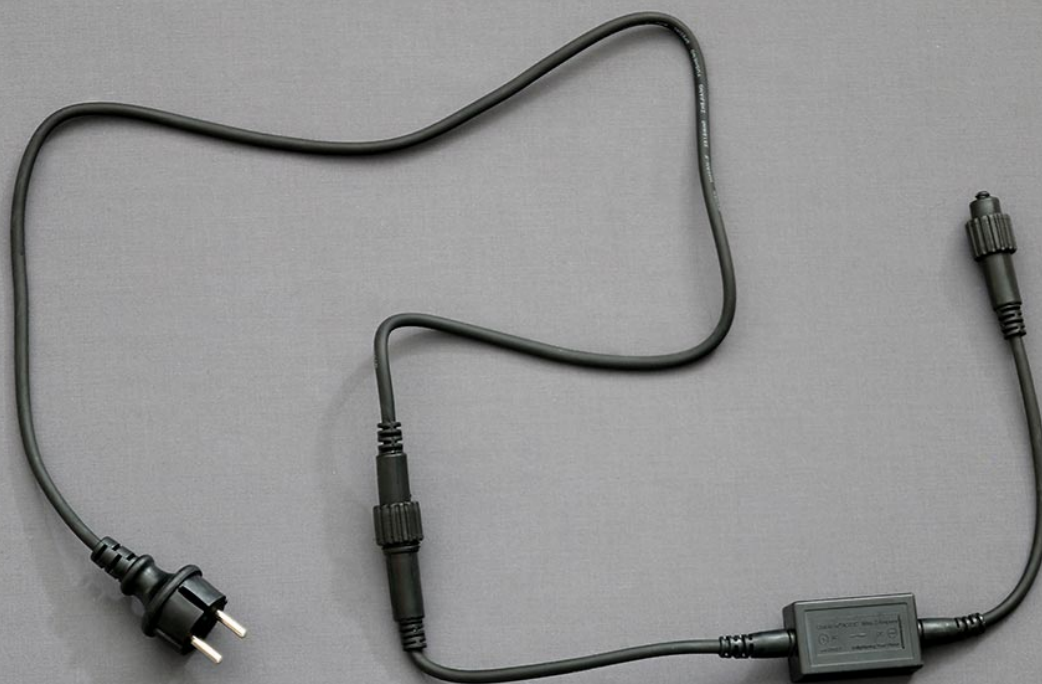

QuickFix® LED Main Connector

Nachfolge-Artikel zu: 015-070

001-013

Beschreibung

Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten QuickFix™-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzeln qualitätsgeprüft entspricht das QuickFix™ der Schutzart IP67 – Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das QuickFix™-Kabel ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün.

Montage:

230 Volt-LED-Produkte sollten immer unter Strom montiert werden. Nur auf diese Weise kann die Polarität überprüft werden. Alle neuen Produkte verfügen über modifizierte Stecker, die das versehentliche Vertauschen der Polarität verhindern.

Produktdaten

 Schwarz

Länge: 1.50 m
Max. Watt: 480 W
Netzspannung: 220-240 V AC 50-60Hz
Betriebsspannung: 220-240 V AC 50-60Hz
Betriebsart: Netzbetrieb
Ausgänge: 1
Koppelbar: ja



QuickFix® Verbindungssystem

Verpackung - Produkt

Art der Verpackung: Blister
EAN-Code: 9120079031857
Maße (L-B-H): 17 x 25 x 0 cm
Gewicht: 0.255 kg
Produkte/Verpackung: 1

Verpackung - Box

Art der Verpackung: Weisser Karton
EAN-Code: 9120079039617
Maße (L-B-H): 28 x 20 x 8 cm
Gewicht: 1.425 kg
Produkte/VPE: 5

Verpackung - Transport

Art der Verpackung: Brauner Karton
EAN-Code: 9120079036517
Maße (L-B-H): 42 x 30 x 26 cm
Gewicht: 9.13 kg
Produkte/VPE: 30