




## QuickFix® 3+ Main Connector / 003-006

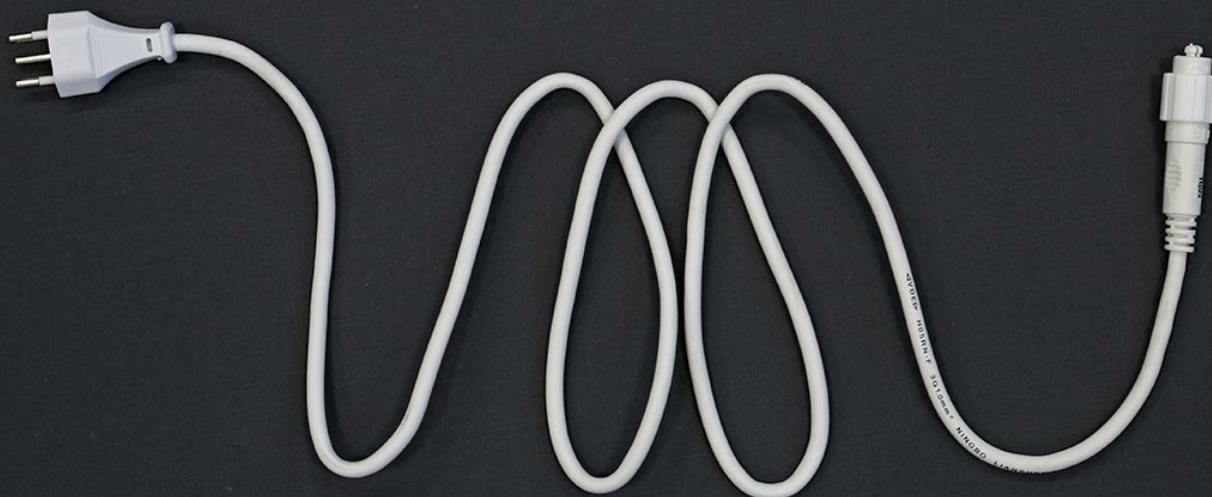

### Beschreibung

Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten QuickFix™-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzeln qualitätsgeprüft entspricht das QuickFix™ der Schutzart IP67 - Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das QuickFix™-Kabel ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün.

#### Montage:

230 Volt-LED-Produkte sollten immer unter Strom montiert werden. Nur auf diese Weise kann die Polarität überprüft werden. Alle neuen Produkte verfügen über modifizierte Stecker, die das versehentliche Vertauschen der Polarität verhindern.

### Farbe

-

### Kabelfarbe



### Produktdaten

Länge: 150 cm  
Max Watt: 1800 W  
Betriebsspannung: 220-240  
Betriebsart: Netzbetrieb  
Netzspannung: 220-240  
Outlets: 1  
Koppelbar: Yes  
Max connections: 0



### Verpackung - Produkt

Art der Verpackung: Blister  
EAN Code: -  
Maße (L-B-H): 17 x 25 x 0 cm  
Gewicht: 0.235 kg  
Produkte/VPE: 1

### Verpackung - Box

Art der Verpackung: Weisser Karton  
EAN Code: 9120081790049  
Maße (L-B-H): 28 x 20 x 8 cm  
Gewicht: 1.325 kg  
Produkte/VPE: 5

### Verpackung - Transport

Art der Verpackung: Brauner Karton  
EAN Code: 9120079038979  
Maße (L-B-H): 42 x 30 x 26 cm  
Gewicht: 7.95 kg  
Produkte/VPE: 30