

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Hutmutter	Polycarbonat PC
Dichteinsatz	TPE
Zwischenstutzen	Polycarbonat PC
Anschlussgewinde	metrisch, nach EN 60423

Eigenschaften

	Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel
Temperaturbereich	-20 °C / +100 °C
Schutzart	IP65
	IP68 wenn Kabel- $\varnothing$ = Loch- $\varnothing$
Prüfnorm	EN 62444
Hinweis	bitte den gewünschten Dichteinsatz angeben, z.B. 150M16UM2x3



TECHNICAL DATA:

Configuration

Dome nut	Polycarbonate PC
Sealing insert	TPE
Gland body	Polycarbonate PC
Connecting thread	metric, as per EN 60423

Properties

	sealing insert for the installation of several single cables
Temperature range	-20 °C / +100 °C
Protection grade	IP65
	IP68 if cable $\varnothing$ = hole $\varnothing$
Test standard	EN 62444
Comment	please indicate required sealing insert, e.g. 150M16UM2x3

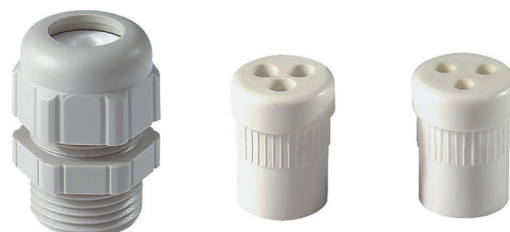

Merkmale

Characteristics

Anschlussgewinde Standardlänge

Connecting thread standard length

A	n x Di mm	n x Di mm	n x Di mm	n x Di mm		 RAL 7035 lichtgrau light grey Art.-Nr. / Part No.
M16x1,5	2x1,2	2x3	2x4		50	150M16UMzXz
M20x1,5	1x3/2x6	2x5	2x6	4x3	50	152M20UMzXz
M20x1,5	4x4	6x3,5			50	152M20UMzXz
M25x1,5	2x5	2x6	2x8	1x6/1x8	50	153M25UMzXz
M25x1,5	3x6	3x7	4x6	6x4	50	153M25UMzXz
M32x1,5	2x8	2x9	3x7	3x9	25	154M32UMzXz
M32x1,5	4x6	4x6,5	4x8	2x6/2x8	25	154M32UMzXz
M32x1,5	2x7/3x7	6x5	6x5,5	6x6,5	25	154M32UMzXz
M32x1,5	8x5				25	154M32UMzXz
M40x1,5	2x11	2x13	1x9/1x10/1x11	3x11	10	155M40UMzXz
M40x1,5	4x9	5x9	5x10	6x6	10	155M40UMzXz
M40x1,5	7x7	8x5,5	10x6	12x5,3	10	155M40UMzXz
M50x1,5	4x10,2	5x11,5	8x8	11x8	5	156M50UMzXz
M50x1,5	13x7	15x5			5	156M50UMzXz