

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Hutmutter
Dichteinsatz
Zwischenstutzen
Anschlussgewinde

Polycarbonat PC
TPE
Polycarbonat PC
Pg, nach DIN 40430

Eigenschaften

• Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel

Temperaturbereich
Schutzart
Prüfnorm
Hinweis

-20 °C / +100 °C
IP65
IP68 wenn Kabel- $\varnothing$ = Loch- $\varnothing$
EN 62444
bitte den gewünschten Dichteinsatz angeben, z.B. 151UM2x6

TECHNICAL DATA:

Configuration

Dome nut
Sealing insert
Gland body
Connecting thread


Polycarbonate PC
TPE
Polycarbonate PC
Pg, as per DIN 40430

Properties

• sealing insert for the installation of several single cables

Temperature range
Protection grade
Test standard
Comment

-20 °C / +100 °C
IP65
IP68 if cable $\varnothing$ = hole $\varnothing$
EN 62444
please indicate required sealing insert, e.g. 151UM2x6

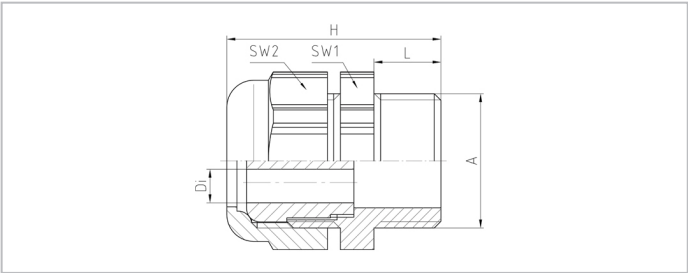

Merkmale							Characteristics	
Anschlussgewinde Standardlänge							Connecting thread standard length	
A	n x Di mm	n x Di mm	n x Di mm	n x Di mm	n x Di mm		 RAL 7035 lichtgrau light grey Art.-Nr. / Part No.	
Pg 11	2x6	3x4	6x2			50		151UMzXz
Pg 13,5	2x6					50		152UMzXz
Pg 16	2x6	1x6/1x8	3x7	1x3/2x8	4x6	50		153UMzXz
Pg 16	2x9	3x8	5x5			25		15354UMzXz
Pg 21	1x7/1x10,5	3x7	3x9	4x6	4x8	25		154UMzXz
Pg 21	6x5,5	6x6,5	8x5			25		154UMzXz
Pg 21	6x7,5					10		15455UMzXz
Pg 29	4x8	4x10	6x6	6x8	7x7	10		155UMzXz
Pg 29	12x5,3					10		155UMzXz
Pg 36	2x15	4x10,2	4x11,5	7x9	11x8	5		156UMzXz