

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Druckschraube	Polyamid PA6 GF30
Zugentlastungsschelle	Polyamid PA6 GF30
Schraube / Mutter	Edelstahl
Druckring	Polyethylen PE-HD (high density)
Dichtring	SBR/NBR
Zwischenstutzen	Polyamid PA6 GF30
Anschlussgewinde	metrisch, nach EN 60423

Eigenschaften

- sehr hohe Zugentlastung und Biegeschutz

Temperaturbereich	-30 °C / +80 °C
Schutzart	IP55
Prüfnorm	EN 62444

TECHNICAL DATA:



Configuration

Pressure screw	Polyamide PA6 GF30
Strain relief clamp	Polyamide PA6 GF30
Bolt / Nut	Stainless steel
Washer	Polyethylene PE-HD (high density)
Sealing ring	SBR/NBR
Gland body	Polyamide PA6 GF30
Connecting thread	metric, as per EN 60423

Properties

- increased anchorage and bending protection

Temperature range	-30 °C / +80 °C
Protection grade	IP55
Test standard	EN 62444

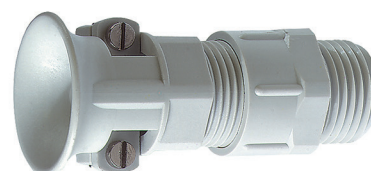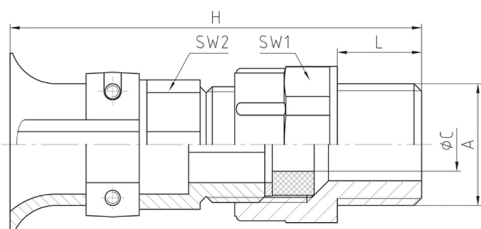

Merkmale

Characteristics

Anschlussgewinde Standardlänge

Connecting thread standard length

A	φC mm	$\frac{H}{mm}$ L mm	SW1 mm	SW2 mm	H mm	
M16x1,5	5,5 - 7,5	11	19	17	53	50
M20x1,5	9 - 11	11	24	22	57,5	50
M20x1,5	10 - 13	11	27	24	64,5	50
M25x1,5	10 - 13	11	27	24	66	50
M25x1,5	13 - 16,5	11	32	30	73	25
M32x1,5	13 - 16,5	10	36	30	65	25
M32x1,5	18 - 25	11	42	40	79	25
M40x1,5	18 - 25	11	42	40	78	25

RAL 7035
lichtgrau
light grey
Art.-Nr. / Part No.



22.609M16PA
22.613M20PA
22.616M20PA
22.616M25PA
22.621M25PA
22.621M32PA
22.629M32PA
22.629M40PA