


TECHNISCHE DATEN:	
Aufbau	
Hutmutter	Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Dichtring	Elastomer
Zwischenstutzen	Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
O-Ring	Nitrilkautschuk NBR
Anschlussgewinde	metrisch, nach ISO 724
Eigenschaften	
• Sondergrößen für sehr kleine Kabeldurchmesser • montagefreundlich	
Temperaturbereich	-30 °C / +100 °C
Schutzart	IP65
Prüfnorm	EN 62444



TECHNICAL DATA:	
Configuration	
Dome nut	Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Sealing ring	Elastomer
Gland body	Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
O-ring	Nitrile rubber NBR
Connecting thread	metric, as per ISO 724
Properties	
• special sizes for very small cable diameter • easy-to-install	
Temperature range	-30 °C / +100 °C
Protection grade	IP65
Test standard	EN 62444

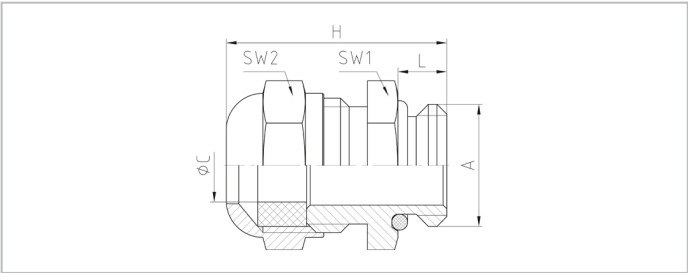

Merkmale							Characteristics	
Anschlussgewinde Standardlänge							Connecting thread standard length	
A	ØC mm	 L mm	SW1 mm	SW2 mm	H mm		Art.-Nr. / Part No.	
M6x1,0	2 - 3	6	8	8	16,5	100	111005	
M8x1,25	3 - 5	6	11	11	19	100	111006	
M10x1,5	4 - 6	6	12	12	21	100	111010	