


TECHNISCHE DATEN:	
Aufbau	
Druckschraube	Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Druckringe	Stahl, verzinkt
Dichtring	SBR/NBR, ausschneidbar
Winkel	Zinkdruckguss
O-Ring	Nitrilkautschuk NBR
Anschlussgewinde	Pg, nach DIN 40430
Eigenschaften	
• Einsatz in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen durch kompakte Baumaße	
Temperaturbereich	-20 °C / +100 °C
Schutzart	IP55
Prüfnorm	EN 62444



TECHNICAL DATA:	
Configuration	
Pressure screw	Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Washers	Steel, zinc-plated
Sealing ring	SBR/NBR, multiple perforation
Elbow	Zinc die-cast
O-ring	Nitrile rubber NBR
Connecting thread	Pg, as per DIN 40430
Properties	
• for application in installation areas with small amounts of space due to construction dimensions	
Temperature range	-20 °C / +100 °C
Protection grade	IP55
Test standard	EN 62444

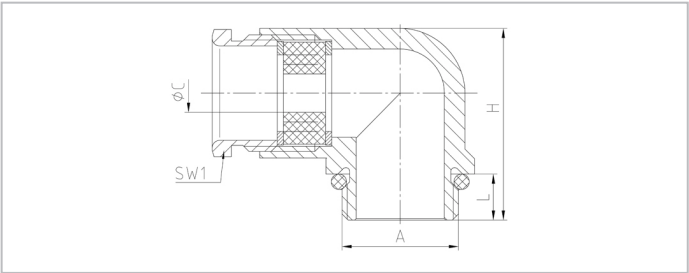

Merkmale						Characteristics	
Anschlussgewinde Standardlänge						Connecting thread standard length	
A	ØC*	L	SW1	H		Art.-Nr. / Part No.	
mm	mm	mm	mm	mm			
Pg 9	4 - 10	6	15	25	100	21.109	
Pg 11	6 - 12	6	18	28	50	21.111	
Pg 13,5	6 - 13	6,5	20	30,5	50	21.113	
Pg 16	6 - 16	6,5	22	33,5	50	21.116	
Pg 21	9 - 20	6,8	28	38,8	25	21.121	
Pg 29	17 - 28	8	37	52	10	21.129	

* Der maximale Dichtbereich ist abhängig von der Kabel- und Montageart.

* The maximum sealing range is dependent on type of cable and assembling.