

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Sechskantmutter
Innengewinde

Messing bleifrei CuZn21Si3P, galv. vernickelt
metrisch

Eigenschaften

• zum sicheren Befestigen
von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen

Temperaturbereich

-60 °C / +200 °C

TECHNICAL DATA:

Configuration

Hexagonal locknut
Internal thread

Brass lead-free CuZn21Si3P, nickel-plated
metric


Properties

• for secure tightening
of cable glands and accessories

Temperature range

-60 °C / +200 °C



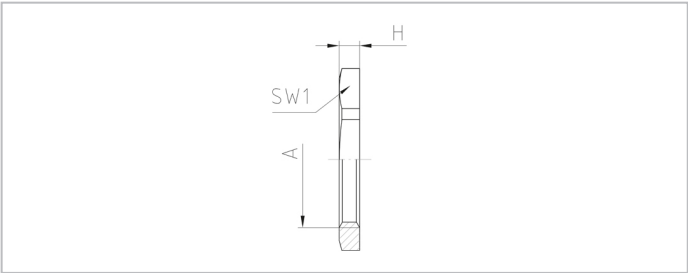

Merkmale

Characteristics

A	SW1 mm	H mm		Art.-Nr. / Part No.
M12x1,5	15	2,8	100	50.212 Y
M16x1,5	19	2,8	100	50.216 Y
M20x1,5	24	3	100	50.220 Y
M25x1,5	30	3,5	100	50.225 Y
M32x1,5	36	4	100	50.232 Y
M40x1,5	46	5	50	50.240 Y
M50x1,5	60	5	50	50.250 Y
M63x1,5	70	6	50	50.263 Y