

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Verschlusschraube
O-Ring
Anschlussgewinde
Eigenschaften

Messing bleifrei CuZn21Si3P, galv. vernickelt
Nitrilkautschuk NBR
metrisch
• zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung

Temperaturbereich
Schutzart
Prüfnorm
UL / CSA-File

-40 °C / +100 °C
IP66 / IP68 - 5 bar
Type 4X*
UL 514A*
E140310*

TECHNICAL DATA:

Configuration


Screw plug
O-ring
Connecting thread
Properties

Brass lead-free CuZn21Si3P, nickel-plated
Nitrile rubber NBR
metric
• for secure sealing of unused threaded or clearance hole

Temperature range
Protection grade
Test standard
UL / CSA-File

-40 °C / +100 °C
IP66 / IP68 - 5 bar
Type 4X*
UL 514A*
E140310*



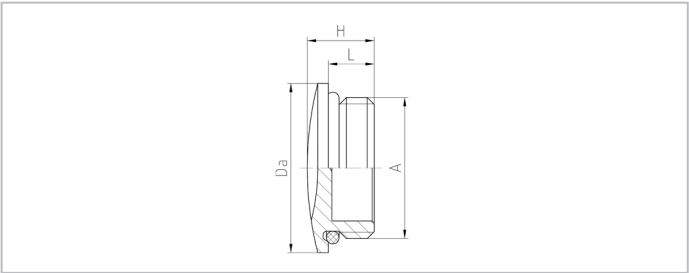

Merkmale					Characteristics	
rund					round	
A	L mm	Da mm	H mm		Art.-Nr. / Part No.	
M12x1,0	4,5	16	7,5	100	10.1210 Y/G	
M12x1,5	5	16	8	100	10.1215 Y/G*	
M16x1,5	6	20	9	100	10.1615 Y/G*	
M20x1,5	6,5	24	9,5	100	10.2015 Y/G*	
M25x1,5	7	28	11	100	10.2515 Y/G*	
M32x1,5	8	35	12	50	10.3215 Y/G*	
M40x1,5	8	45	12	50	10.4015 Y/G*	
M50x1,5	9	55	15	25	10.5015 Y/G*	
M63x1,5	10	68	16	10	10.6315 Y/G*	