Verschlussstopfen || Blanking plug

WJ-D VPA x

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Verschlussstopfen	Polyamid PA6 GF30

Eigenschaften

- Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit einer Kabelverschraubung

Temperaturbereich	-40 °C / +100 °C
Schutzart	In Kombination mit einer Kabelverschraubung kann die Schutzart der Kabelverschraubung erreicht werden.
Hinweis	der passende Verschlussstopfen ist so auszuwählen, dass Da1 oder Da2 maximal 1 mm kleiner sind als ØCmax.

TECHNICAL DATA:

Configuration

Blanking plug	Polyamide PA6 GF30

Properties

- single part for use in combination with a cable gland

Temperature range	-40 °C / +100 °C
Protection grade	in combination with a cable gland, the protection grade of the cable gland can be achieved.
Comment	choose the corresponding blanking plug so, that Da1 or Da2 is at most 1 mm smaller than ØCmax.

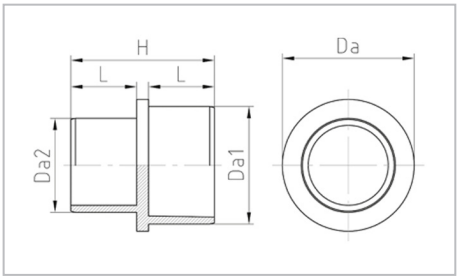

Merkmale / Characteristics

Größe/Size xx	L mm	H mm	Da mm	Da1 mm	Da2 mm		RAL 7035 lichtgrau light grey Art.-Nr. / Part No.	RAL 9005 tiefschwarz jet black Art.-Nr. / Part No.
1	6	14	8,5	6,5	5	50	WJ-D VPA 1	WJ-D VPA 1/SW
2	7	16	10	8	6	50	WJ-D VPA 2	WJ-D VPA 2/SW
3	8	18	12	10	7	50	WJ-D VPA 3	WJ-D VPA 3/SW
4	9	20	14	12	9	50	WJ-D VPA 4	WJ-D VPA 4/SW
5	10	22,5	16	14	12	50	WJ-D VPA 5	WJ-D VPA 5/SW
6	12	26,5	20	18	16	25	WJ-D VPA 6	WJ-D VPA 6/SW
7	14	30,5	28	25	20	10	WJ-D VPA 7	